ADVANCE MD K 100 BG N E

Multideck mit schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden



PRODUKTSERIE: ADVANCE MD 100
ARTIKELNUMMER: 201103150
MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 100 BG N E ist ein 970 mm breiter, offener Mehrfachkühlschrank (Multideck) mit einer maximalen Regallast von 65 kg und der Energieeffizienzklasse D. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Intelligentes Luftführungssystem (Luftschleier)
- Nachtrollo mit Soft-Close-Funktion
- Mit schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufkantung an der Vorderseite
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Auflagewinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tablettrutschen

GARANTIEZEIT	AUSSEN
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 304**

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,24 kg / CO2-Äquivalent: 0,72 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
4.769 kWh/Jahr	D	ISO 23953-1/2:2023	38,16 EEI

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE MD K 100 BG N E

SPEZIFIKATIONEN


Temperatur (Klasse: 3M1 / 3M2)	Rostmaß	Maximaler Abstand der Böden	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -10°C)
-1/+7°C (Klasse 3M2)	T 916 x D 375 mm	350 mm	600 L	435 L	230V, 50 Hz	1.300 W	3	1.702 W


VERSANDANGABEN


Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.100 mm	1.000 mm	2.150 mm	2,37 m3	265 kg	970 mm	750 mm	2.000 mm	225 kg


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.


Maximale Belastung pro Boden	Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm)	Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm)
65 kg	65 Stk.	84 Stk.

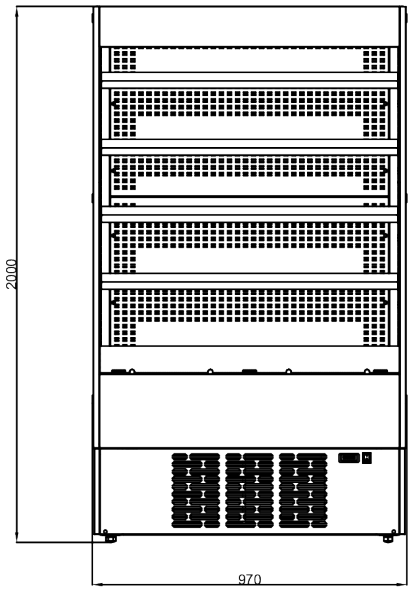

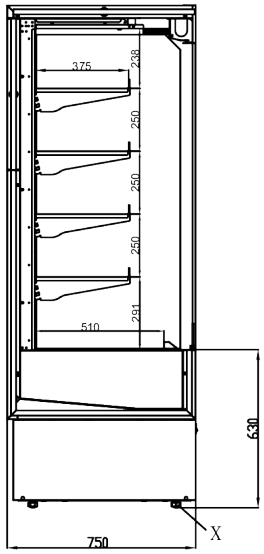



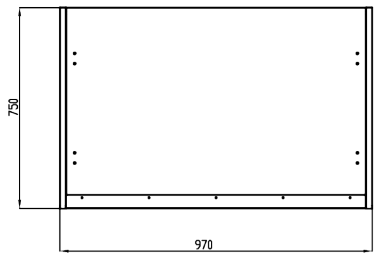

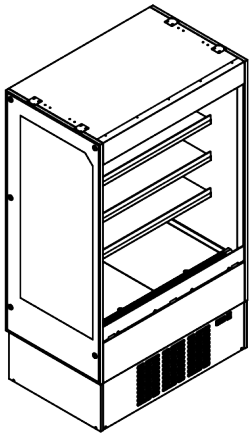

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com