ADVANCE MD K 180 BG KG E

Multideck mit Glastüren und schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden



PRODUKTSERIE: ADVANCE MD 180
ARTIKELNUMMER: 201183170
MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 180 BG KG E ist ein 1770 mm breiter Mehrfachkühlschrank (Multideck) mit Glastüren und einer maximalen Regallast von 60 kg und der Energieeffizienzklasse B. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Intelligentes Luftführungssystem (Luftschleier)
- Scharniertüren aus Glas mit Schloss
- Mit schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufkantung an der Vorderseite
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Auflagewinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

ENTHALTENES ZUBEHÖR

8 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tablettrutschen

GARANTIEZEIT	AUSSEN
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 304**

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,29 kg / CO2-Äquivalent: 0,87 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
3.369 kWh/Jahr	B	ISO 23953-1/2:2023	19,56 EEI

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE MD K 180 BG KG E

SPEZIFIKATIONEN


Temperatur (Klasse: 3M1 / 3M2)	Rostmaß	Maximaler Abstand der Böden	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -10°C)
-1/+5°C (Klasse 3M1)	B 1713 x T 375 mm	350 mm	1.120 L	815 L	230V, 50 Hz	700 W	3	1.084 W


VERSANDANGABEN


Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.900 mm	1.000 mm	2.150 mm	4,09 m3	455 kg	1.770 mm	750 mm	2.000 mm	400 kg


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.


Maximale Belastung pro Boden	Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm)	Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm)
60 kg	50 Stk.	133 Stk.

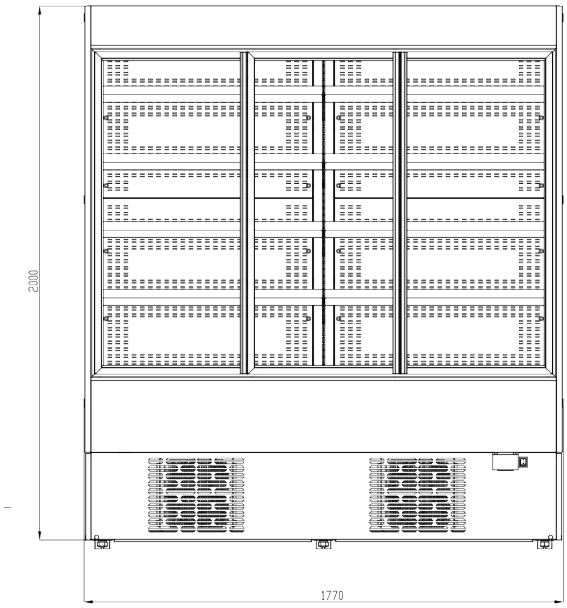

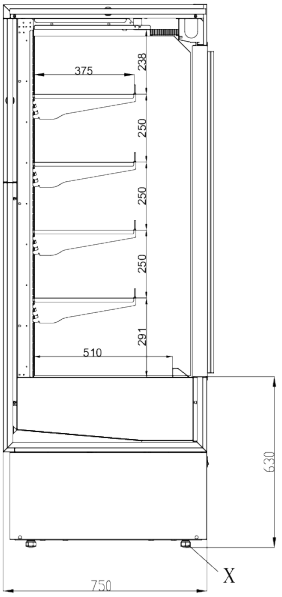



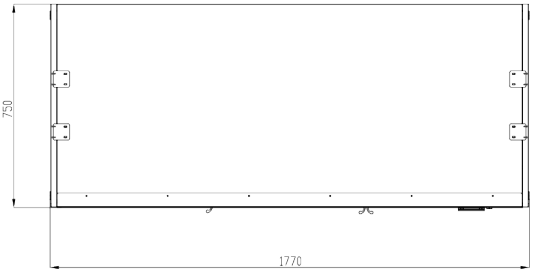

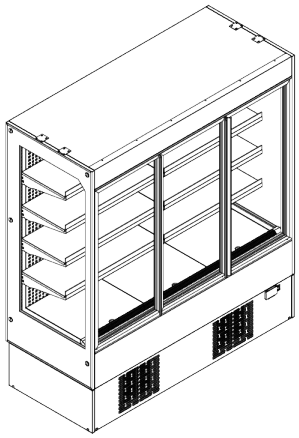

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com