



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 HG N E

Multideck mit schwarzen und klaren Glas-Seitenwänden



ENTHALTENES ZUBEHÖR

8 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tablettrutschsen

ARTIKELNUMMER: 211183150

MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 180 HG N E ist ein 1800 mm breiter, offener Mehrfachkülschrank (Multideck) mit einer maximalen Regallast von 60 kg und der Energieeffizienzklasse D. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Belüftetes Smart Airflow System
- Nachtrolley mit Soft-Close-Funktion
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufkantung an der Vorderseite
- Gehärtete und strapazierfähige Seitenteile aus Glas (Modelle HG und BG)
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Auflagewinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtauung mit
- Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
7.795 kWh/Jahr	D	ISO 23953-1/2:2023	47,41 EEI

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,4 kg / CO2-Äquivalent: 1,2 kg

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 HG N E

SPEZIFIKATIONEN






Temperatur (Klasse: 3M2)	Rostmaß	Maximaler Abstand der Böden	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -10°C
-1/+7°C	B 1713 x T 375 mm	350 mm	1.120 L	815 L	230V, 50 Hz	1.800 W	3 (maximale Umgebungstemperatur von 25 °C bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit)	2.838 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.900 mm	1.000 mm	2.150 mm	4,09 m³	440 kg	1.800 mm	750 mm	2.000 mm	390 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Maximale Belastung pro Boden	Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm)	Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm)
60 kg	50 Stk.	133 Stk.

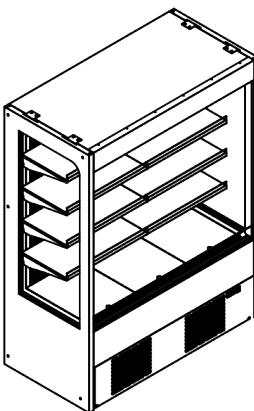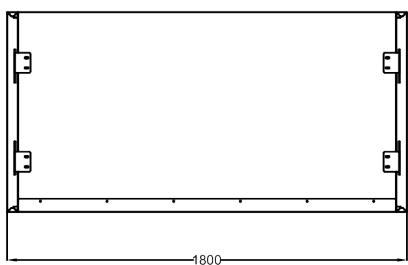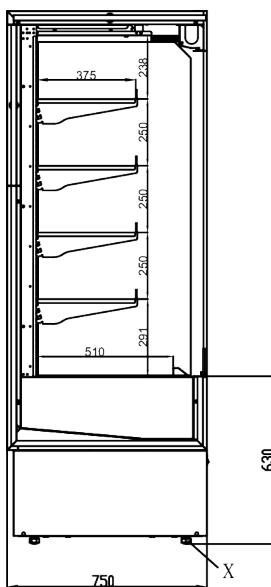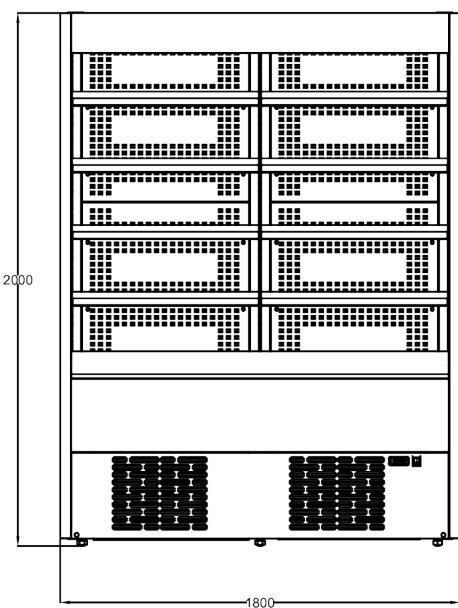

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com