



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 SW N U

Multideck mit schwarzen und klaren Glas-Seitenwänden



ENTHALTENES ZUBEHÖR

8 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tablettrutschen

ARTIKELNUMMER: 221183140

MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 120 BG N U ist ein 120 cm breiter, offener Mehrfachkühlschrank (Multideck) mit einer maximalen Regallast von 80 kg und der Energieeffizienzklasse F. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Belüftetes Smart Airflow System
- Nachtrolley mit Soft-Close-Funktion
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufkantung an der Vorderseite
- Gehärtete und strapazierfähige Seitenteile aus Glas (Modelle HG und BG)
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Auflagewinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtauung mit
- Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,4 kg / CO2-Äquivalent: 1,2 kg

| Energieverbrauch | Energieeffizienz-klasse | Energieeffizienz-klasse Standard | Energieeffizienzindex (EEI) |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 7.795 kWh/Jahr | E | ISO 23953-1/2:2023 | 64,26 EEI |

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 SW N U

SPEZIFIKATIONEN






| Temperatur (Klasse: 3M2) | Rostmaß | Maximaler Abstand der Böden | Volumen, brutto | Nettonutzinhalt | Elektrischer Anschluss | Anschlussleistung | Klimaklasse | Kälteleistung - bei -10°C |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| -1/+7°C | B 1713 x T 375 mm | 350 mm | 1.120 L | 815 L | 230V, 50 Hz | 1.800 W | 3 (maximale Umgebungstemperatur von 25 °C bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit) | 2.838 W |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|--------|----------|--------------|
| 1.900 mm | 1.000 mm | 2.150 mm | 4,09 m ³ | 430 kg | 1.800 mm | 750 mm | 2.000 mm | 380 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

| Maximale Belastung pro Boden | Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm) | Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm) |
|------------------------------|---|---|
| 50 kg | 60 Stk. | 133 Stk. |

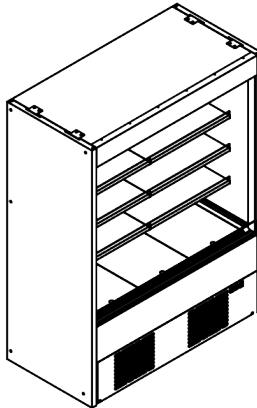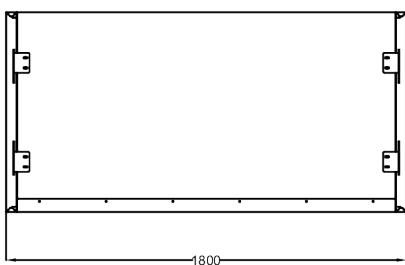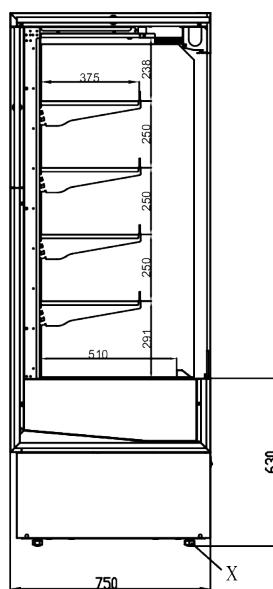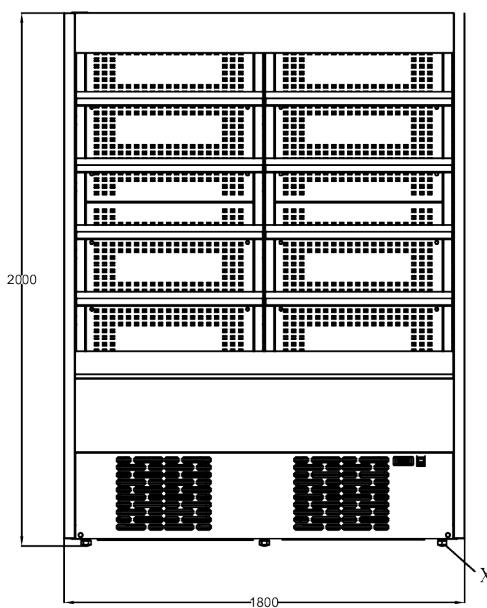

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com