



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E

Kühltisch mit 3 Sektionen



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 31 1000333100
HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Premier K 3 A 2D 2D 2D L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit je zwei 1/2 Schubladen pro Sektion und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettounutzvolumen von 264 Ltr.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Aufgrund der hohen Kühlleistung ist ein Schubladenbereich neben dem Kompressorraum möglich
- Schubladen mit Ausziehsperre
- Abnehmbare magnetische Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1/1 GN

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Satz Rollen 150 mm
Satz Rollen 200 mm
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Türsektion
Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
Flache Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO₂-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
525 kWh/Jahr	A	ISO 22041-2019	21,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E





Spezifikationen

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	463 L	264 L	264 L	230V, 50Hz	125 W	5	43 dB	350 W

Versandangaben

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.783 mm	730 mm	1.081 mm	1,43 m3	167 kg	1.755 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	154 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

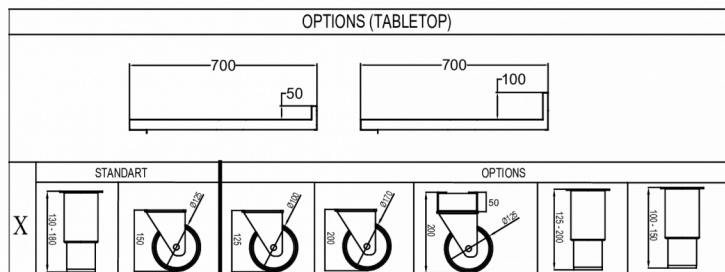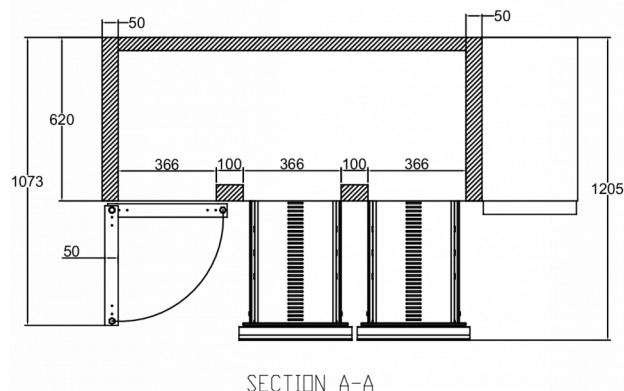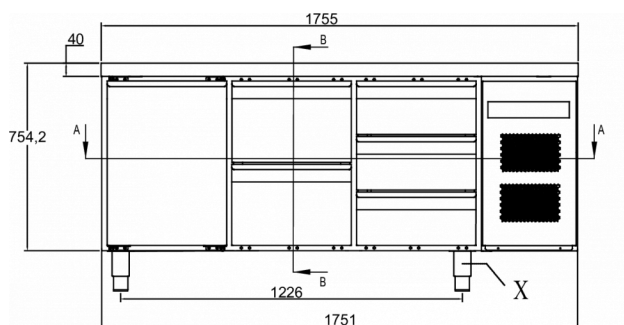

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E

