



HOSHIZAKI

Premier K 3 PT DL DL DR L E

Kühltisch mit 3 Sektionen und Prep-Top-Arbeitsplatte



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 311070112100

Hoshizaki Premier K 3 PT DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit drei Türen und einer Prep-Top-Arbeitsplatte mit befestigtem, isolierten Nachtdeckel. Er hat ein Bruttovolumen von 463 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- 9 x 1/3 Gastronormbehälter mit 100 mm Tiefe können in die Arbeitsplatte eingebaut werden (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Tiefe der GN-Behälter 150 mm
- Mit Klappdeckel
- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 21-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 100 - 150 mm
Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Satz Rollen 150 mm
Satz Rollen 200 mm
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
Grauer Rost, 325 x 530 mm
Auflagewinkel, 2 Stück
Türsektion

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,09 kg / CO2-Äquivalent: 0,27 kg

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier K 3 PT DL DL DR L E

SPEZIFIKATIONEN




Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Klimaklasse
+2/+12°C	1/1 GN	463 L	5

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	280 W	633 W



VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.783 mm	830 mm	1.375 mm	2,01 m ³	192 kg	1.755 mm	800 mm	1.060 mm	1.190 mm	1.240 mm	180 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

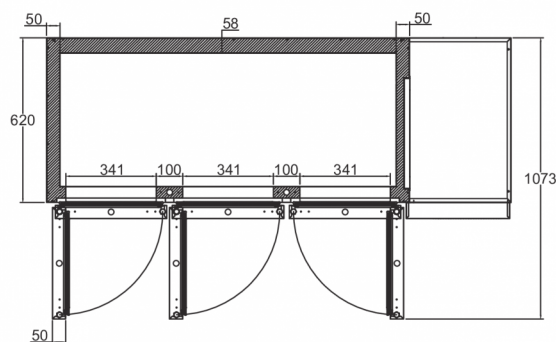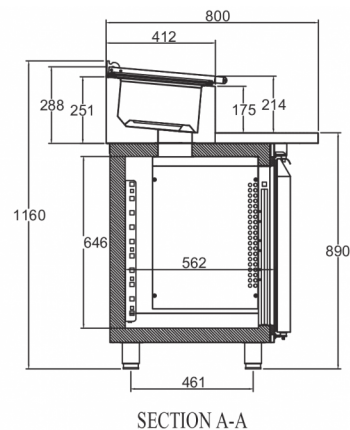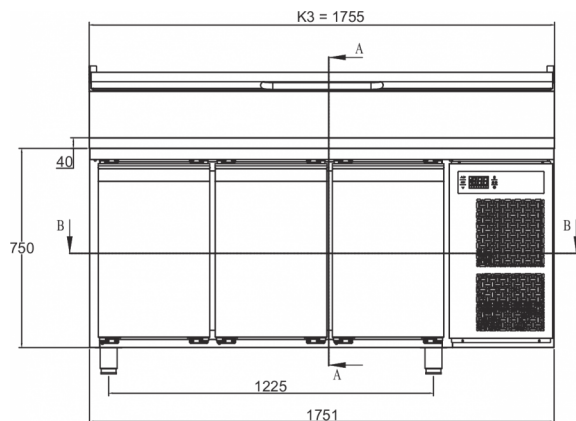

SECTION B-B

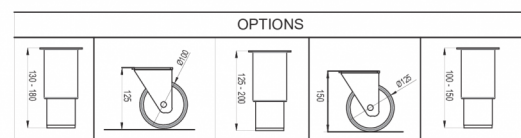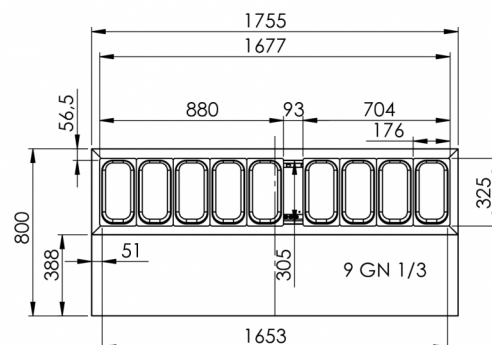

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com