Premier K 4 A DL DL DL DR L E

Kühltisch mit 4 Sektionen

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411001112100



Hoshizaki Premier K 4 A DL DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (4 Sektionen) mit vier Türen und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettonutzvolumen von 384 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Satz Rollen 150 mm
Satz Rollen 200 mm
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
Grauer Rost, 325 x 530 mm
Auflagewinkel, 2 Stück
Türsektion
Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
Flache Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
481 kWh/Jahr	A	ISO 22041: 2019	17,37 EEI

GARANTIEZEIT
6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

Premier K 4 A DL DL DL DR L E

SPEZIFIKATIONEN


Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Klimaklasse	Geräuschniveau
+2/+12°C	1/1 GN	625 L	384 L	5	43 dB(A)


Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W


VERSANDANGABEN


Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.226 mm	730 mm	1.081 mm	1,79 m3	182 kg	2.196 mm	700 mm	754,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	162 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

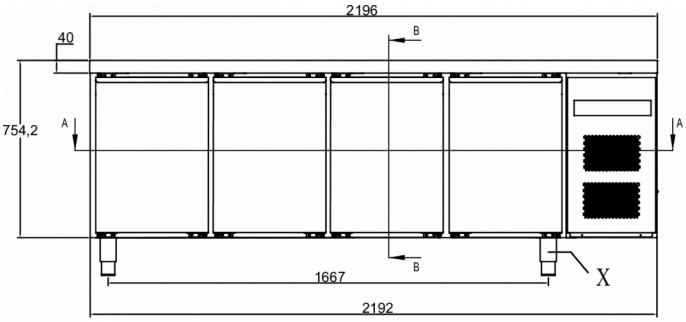



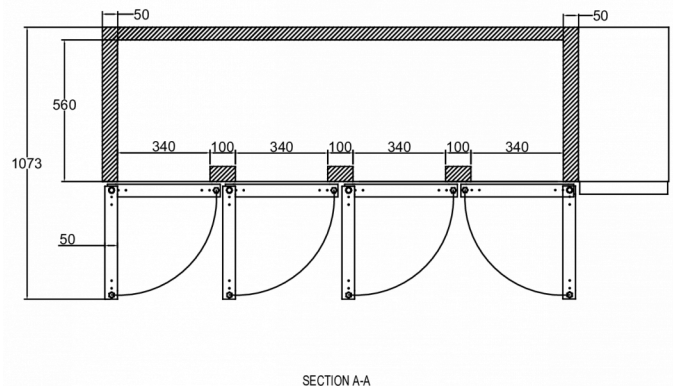

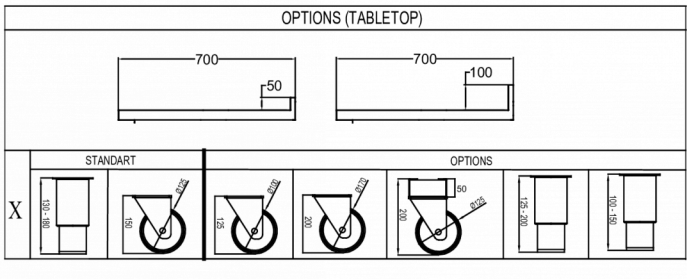

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com