

Premier K 4 A DL DL DL DR L E

Kühltisch mit 4 Sektionen





1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm

Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm

Satz Rollen 150 mm

Satz Rollen 200 mm

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Edelstahl-Rost, $325 \times 530 \text{ mm}$

Grauer Rost, 325 x 530 mm

Auflagewinkel, 2 Stück

Türsektion

Sektion mit $2 \times 1/2$ Schubladen

Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen

Flache Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung

Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

Energieverbrauch	Energieverbrauch Energieeffizienz- klasse		Energieeffizienzindex (EEI)		
481 kWh/Jahr	А	ISO 22041-2019	17,37 EEI		

PRODUKTSERIE: PREMIER 470 ARTIKELNUMMER: 411001112100 HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Premier K 4 A DL DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (4 Sektionen) mit vier Türen und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettonutzvolumen von 384 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken

GARANTIEZEIT 6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN









Premier K 4 A DL DL DL DR L E


SPEZIFIKATIONEN

Temperatur- bereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	625 L	384 L	384 L	230V, 50Hz	125 W	5	43 dB	350 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.226 mm	730 mm	1.081 mm	1,79 m3	182 kg	2.196 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	162 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

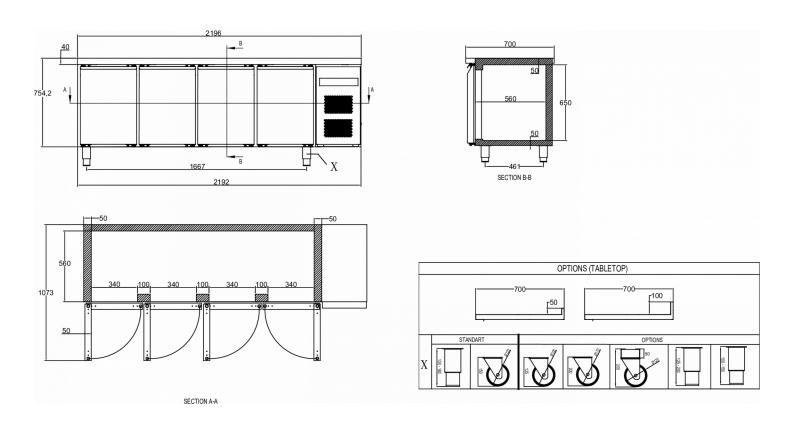



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com