



HOSHIZAKI

Premier K 4 A DL DL DL DR L E Kühltisch mit 4 Sektionen



1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm

Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm

Satz Rollen 150 mm

Satz Rollen 200 mm

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm

Grauer Rost, 325 x 530 mm

Auflagewinkel, 2 Stück

Türsektion

Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen

Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen

Flache Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung

Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411001112100
HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Premier K 4 A DL DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (4 Sektionen) mit vier Türen und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettonutzvolumen von 384 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierte Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleches Design wie bei den Premier-Schränken

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
481 kWh/Jahr	A	ISO 22041-2019	17,37 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 4 A DL DL DL DR L E





SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	625 L	384 L	384 L	230V, 50Hz	125 W	5	43 dB	350 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.226 mm	730 mm	1.081 mm	1,79 m³	182 kg	2.196 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	162 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

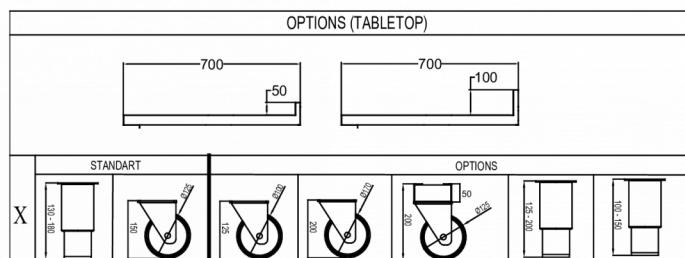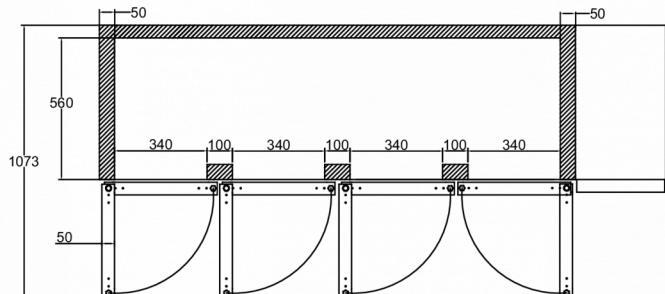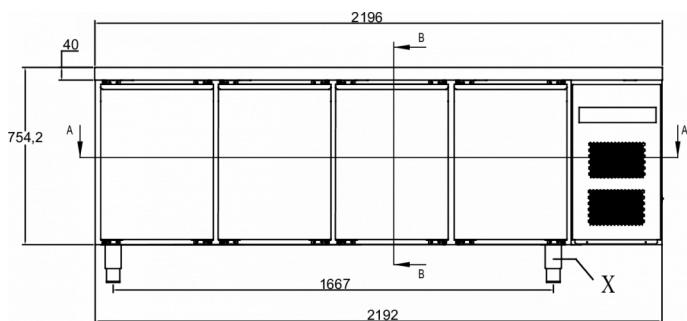

SECTION A-A



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com