



HOSHIZAKI

Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E Kühltsch mit 4 Sektionen



PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411001133100

Hoshizaki Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E ist ein 1/1 GN-Kühltsch (4 Sektionen) mit zwei Türen, zwei Sektionen mit zwei 1/2 Schubladen und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettotonnenvolumen von 368 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 4
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Aufgrund der hohen Kühlleistung ist ein Schubladenbereich neben dem Kompressorraum möglich
- Schubladen mit Ausziehsperre
- Abnehmbare magnetische Tür- und Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm
 Satz Beine 130 - 180 mm
 Satz Rollen 125 mm
 Satz Rollen 150 mm
 Satz Rollen 200 mm
 Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
 Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
 Grauer Rost, 325 x 530 mm
 Auflagewinkel, 2 Stück
 Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
 Türsektion
 Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
 Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
 Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
 Flache Arbeitsplatte
 Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
 Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO₂-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
588 kWh/Jahr	A	ISO 22041: 2019	22,79 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E

SPEZIFIKATIONEN





Temperaturbereich	GN-Blechmaß	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzhalt	Volumen, netto	Klimaklasse	Geräuschniveau
+2/+12°C	1/1 GN	1/1 GN	625 L	368 L	368 L	5	43 dB(A)

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
2.226 mm	730 mm	1.081 mm	1,79 m ³	196 kg	2.196 mm	700 mm	794,2 mm	176 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

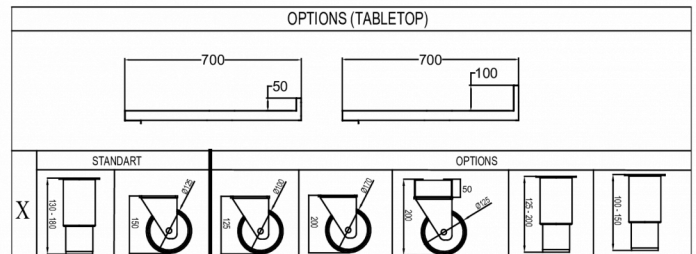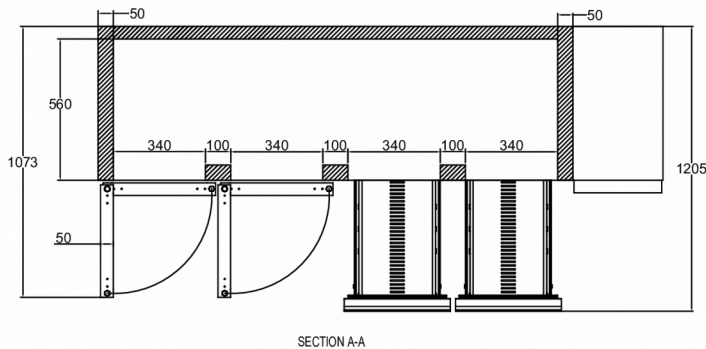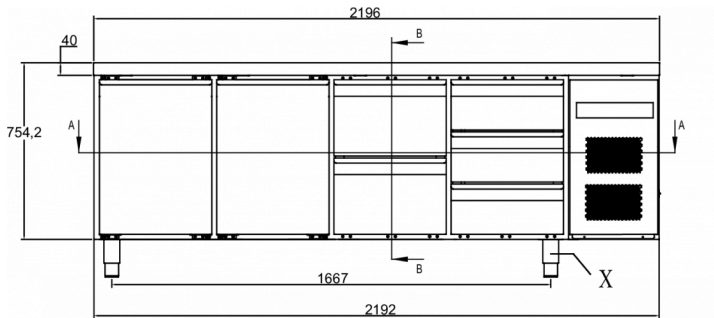



HOSHIZAKI

Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com