

## Premier K 4 A 2D 2D 2D 2D L E

### Kühltisch mit 4 Sektionen





1/1 GN

#### **OPTIONALE EXTRAS**

Satz Beine 125 - 200 mm Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm Satz Rollen 150 mm

Satz Rollen 200 mm

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Türsektion

Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen

Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen

Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)

Flache Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

**Energieverbrauch** Energieeffizienz-Energieeffizienz-Energieeffizienzindex klasse klasse Standard (EEI) 588 kWh/Jahr ISO 22041-2019 21,87 EEI Α

PRODUKTSERIE: PREMIER 470 ARTIKELNUMMER: 411003333100 HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Premier K 4 A 2D 2D 2D 2D L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (4 Sektionen) mit je zwei 1/2 Schubladen pro Sektion und einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettonutzvolumen von 352 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 4
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Aufgrund der hohen Kühlleistung ist ein Schubladenbereich neben dem Kompressorraum möglich
- Schubladen mit Ausziehsperre
- Abnehmbare magnetische Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssiakeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken

### GARANTIEZEIT **6 Jahre Garantie auf Teile** und Lohn

**AUSSEN** Edelstahl AISI 304

INNENRAUM Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195

#### ZERTIFIZIERUNGEN









# Premier K 4 A 2D 2D 2D L E


#### **SPEZIFIKATIONEN**

Temperatur- bereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	625 L	352 L	352 L	230V, 50Hz	125 W	4	43 dB	350 W

#### **VERSANDANGABEN**

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.226 mm	730 mm	1.081 mm	1,79 m3	212 kg	2.196 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	192 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

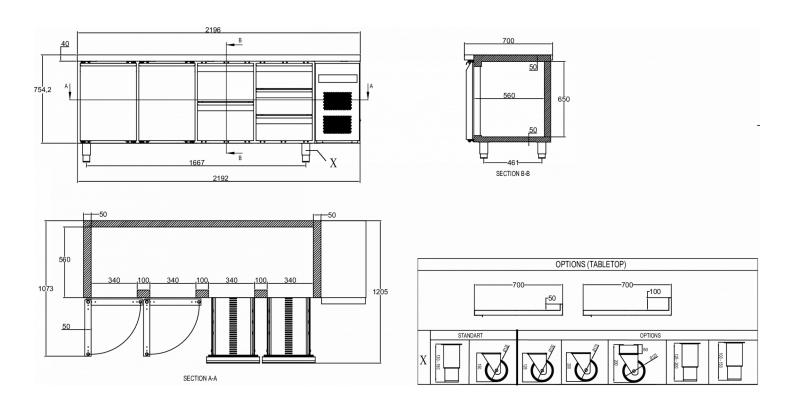



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com



# Premier K 4 A 2D 2D 2D L E

