# Premier K 4 B DL DL DL DR L E

## Kühltisch mit 4 Sektionen

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411031112100



Hoshizaki Premier K 4 B DL DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (4 Sektionen) mit vier Türen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte). Er hat ein Nettonutzvolumen von 384 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierten Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



**1/1 GN**

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Satz Rollen 150 mm
Satz Rollen 200 mm
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
Grauer Rost, 325 x 530 mm
Auflagewinkel, 2 Stück
Türsektion
Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
Flache Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

| GARANTIEZEIT | AUSSEN |
|---|---|
| **6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn** | **Edelstahl AISI 304** |

| INNENRAUM |
|---|
| **Edelstahl AISI 304** |

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

| Energieverbrauch | Energieeffizienz-klasse | Energieeffizienz-klasse Standard | Energieeffizienzindex (EEI) |
|---|---|---|---|
| 481 kWh/Jahr | A | ISO 22041: 2019 | 17,37 EEI |

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

# Premier K 4 B DL DL DL DR L E

## SPEZIFIKATIONEN

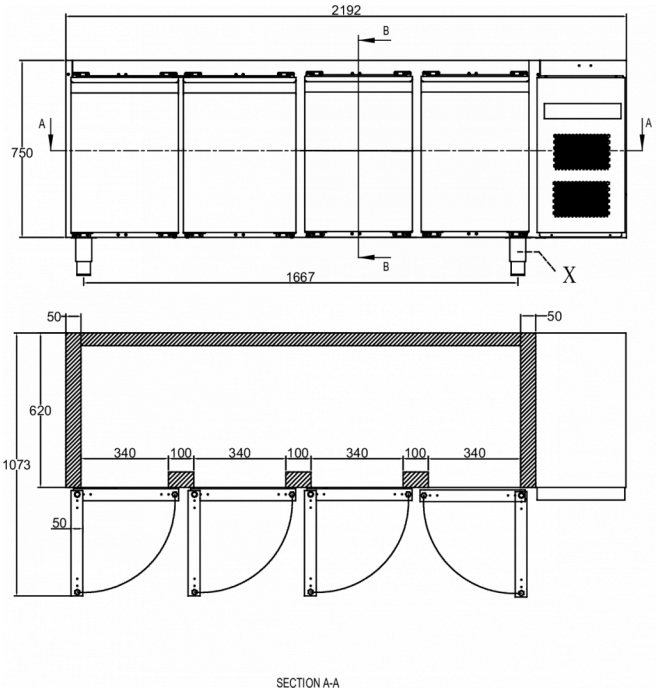
| Temperaturbereich | Rostmaß | Volumen, brutto | Nettonutzinhalt | Klimaklasse | Geräuschniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| +2/+12°C | 1/1 GN | 625 L | 384 L | 5 | 63 dB(A) |


| Elektrischer Anschluss | Anschlussleistung | Kälteleistung (bei -10°C) |
|---|---|---|
| 230V, 50Hz | 125 W | 350 W |

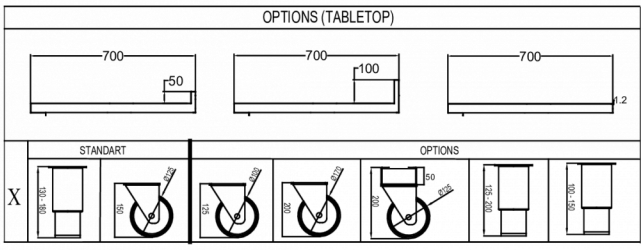
## VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.226 mm | 710 mm | 1.079 mm | 1,74 m3 | 157 kg | 2.192 mm | 680 mm | 750 mm | 880 mm | 930 mm | 137 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.




HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com