




HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

**Kühlisch mit 4 Sektionen und RU1-Ventil
für Zentralkälte**

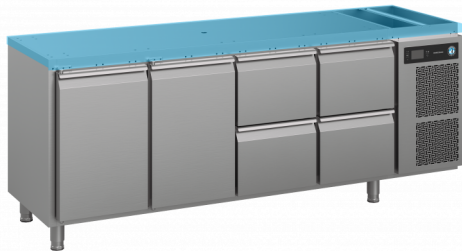

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411031133101

Hoshizaki Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E RU1 ist ein 1/1 GN-Kühlisch (4 Sektionen) mit zwei Türen, zwei Sektionen mit zwei 1/2 Schubladen und einer flachen Arbeitsplatte für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er hat ein Volumen Brutto von 625 Ltr. Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit mehreren Kältemitteln)
- Ready-to-install counter with RU1 valve
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kältesysteme der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Umschlagbare Tür
- Kippsichere Roste
- Schubladen mit Ausziehsperre
- Abnehmbare magnetische Tür- und Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 100 - 150 mm
Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
Graver Rost, 325 x 530 mm
Auflagewinkel, 2 Stück
Türsektion
Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
Soft-Close Umbausatz für Schubladen (zum Nachrüsten)
Flache Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

SPZIFIKATIONEN




GN-Blechmaß	Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Klimaklasse
1/1 GN	+2/+12°C	1/1 GN	625 L	5

Elektrischer Anschluss	Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C	Maximale Stromstärke	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung
230V, 50Hz	250 W	2,8 Ah	90 Bar	650 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m ³	133 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	121 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

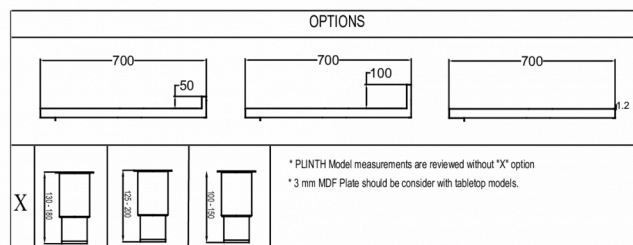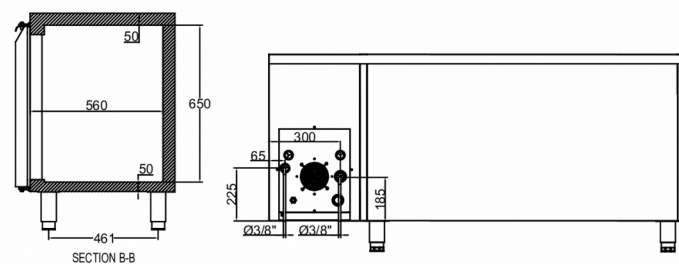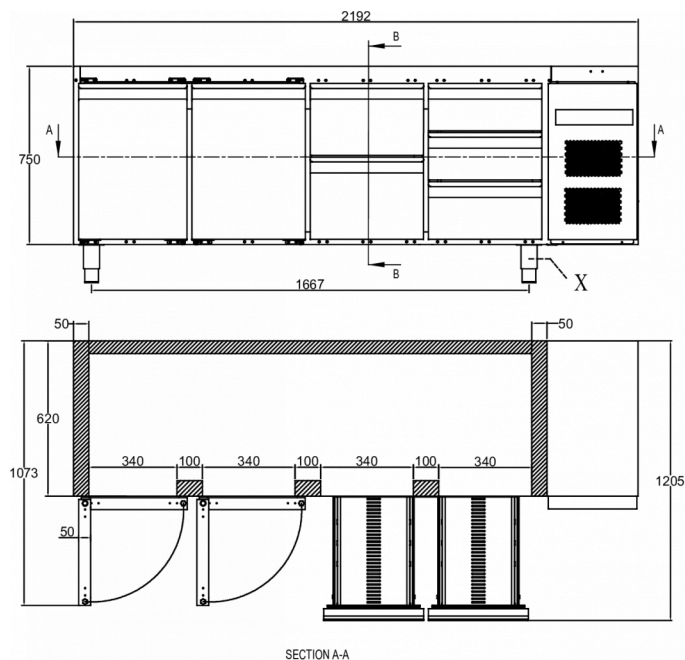

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East


info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

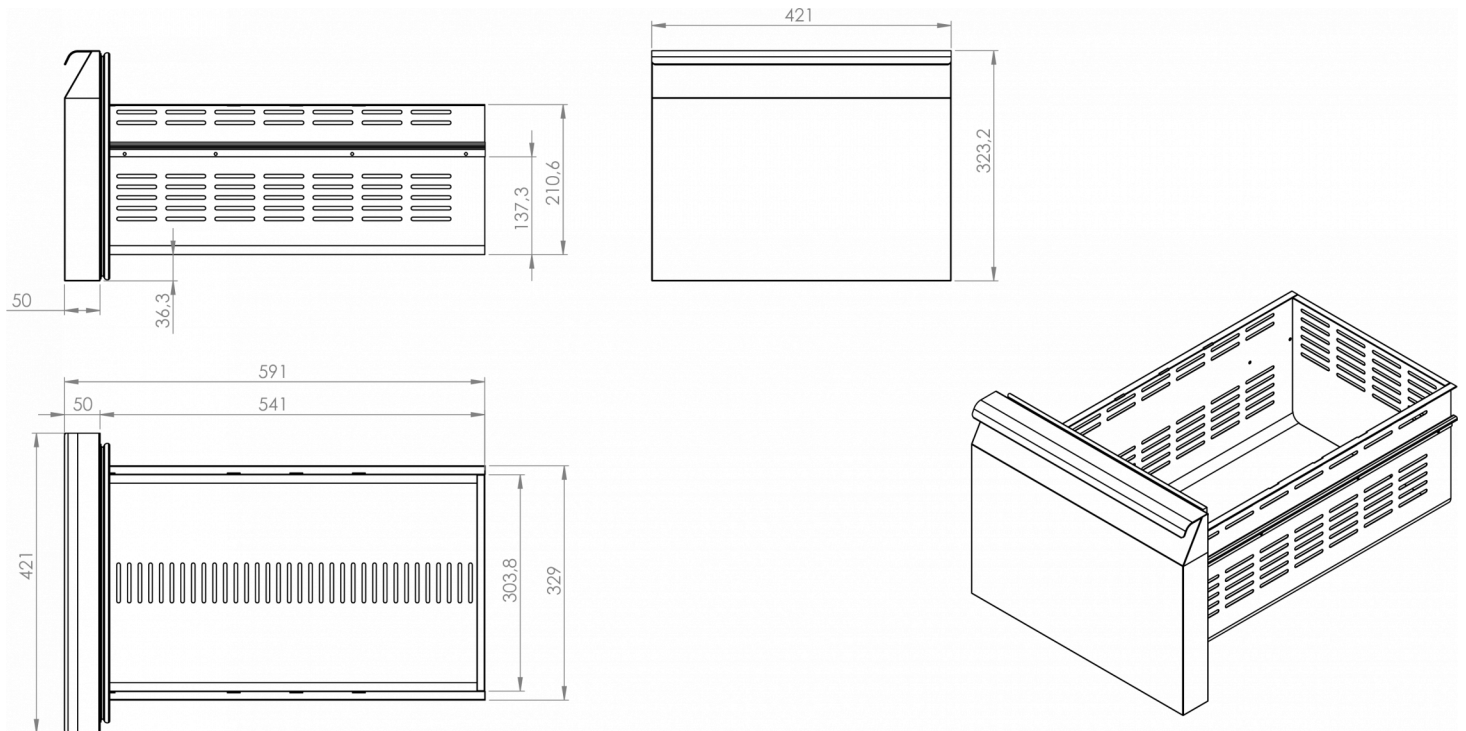

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com