




# HOSHIZAKI

## Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2

### Tiefkühlisch mit 4 Sektionen ohne Steuerung für Zentralkälte

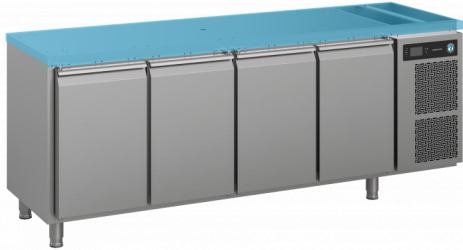

**1 / 1 GN**

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

#### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 100 - 150 mm  
Satz Beine 125 - 200 mm  
Satz Beine 130 - 180 mm  
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm  
Grauer Rost, 325 x 530 mm  
Auflagewinkel, 2 Stück  
Türsektion  
Flache Arbeitsplatte  
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung  
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

PRODUKTSERIE: PREMIER 470  
ARTIKELNUMMER: 413031112102

Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2 ist ein 1/1 GN-Tiefkühlisch (4 Sektionen) mit vier Türen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte) für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist kompatibel mit R744 (CO2) Kältemittel. Er hat ein Volumen Brutto von 625 Ltr. Die Korpushöhe beträgt 748 mm, die Rostbreite 325 mm.

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit dem Kältemittel R744 (CO2))
- Vorbereitet für die einfache Integration eines alternativen Controllers
- Standard-Ausschnitt für Controller der Größe H29 x B71 mm
- Drucktransmitter nicht enthalten
- Mit Expansionsventil
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kühlsysteme der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 21-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemittelkompatibilität: R744

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2

### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Klimaklasse
-25/+12°C	1/1 GN	625 L	5

Elektrischer Anschluss	Min. Kühlkapazität F-Schränke bei -30°C	Maximale Stromstärke	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung
230V, 50Hz	376 W	2,7 Ah	90 Bar	650 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m <sup>3</sup>	119 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	107 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Tiefkühltsch zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.



Maßzeichnung folgt in Kürze



Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)