




HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL Schockkühler / -froster



1/1 GN



1/1 EN

KOMPATIBEL MIT

Trolley GN1/1 or EN60/40

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 5BCA8DCEH-20A3MC

PREMIER KPS 120 SG ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 (max. 20 Stück) und 2/1 Behälter (max. 10 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 120/60 kg. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 105 bis 150 mm.

- 7" Touch-Display mit farbigen Symbolen
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- Kühlfunktionen: Kühlen (weich/hart), Gefrieren (weich/hart), Konservierung, Vorkühlung, Unendlich
- "Wärme"-Funktionen: Auftauen, Gären, Verzögern-Unterbrechen
- Wählen Sie entweder IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerten Kühl-/Gefrierzyklus
- Verhindern Sie Schäden durch Gefrieren an der Oberfläche mit der IFR-Schockkühlungsfunktion
- Dreipunktsonde (3 Messpunkte)
- HACCP: Unendliche Ereignisse mit bis zu einem Jahr Aufzeichnungsdauer
- Audio-visuelle HACCP-Alarme bei Stromausfall oder bei Überschreitung eines Temperaturgrenzwertes
- Alarne: Speicherung von bis zu 40 Ereignissen
- 10 Favoritenprogramme für Schockkühlen, Schockfrosten und Retarder Gärung
- Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden
- Automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ nach dem Kühlvorgang
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Automatische Abtauung
- Einfache Wartung durch werkzeuglosen Zugang zum Verflüssiger
- Abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm
- Max. Anzahl von Schalen: 1/1GN: 20, 2/1 GN: 10
- Der interne Gebläsebereich kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Rechts angeschlagene Tür
- Selbstschließendes 90°-Türsystem
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 3 x 0.15 Kg / CO2-Äquivalent: 1,35 kg

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL

SPEZIFIKATIONEN

GN-Blechmaß	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Cooling capacity (evap. -10°C / cond. 45°C)	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -25°C)	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	5	7.233 W	100 kg	78 kg


Innenmaße (B x T x H)

690 mm x 817 mm x 1.881 mm

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.270 mm	1.150 mm	2.527 mm	3,7 m³	410 kg	1.210 mm	1.065 mm	2.378 mm	380 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

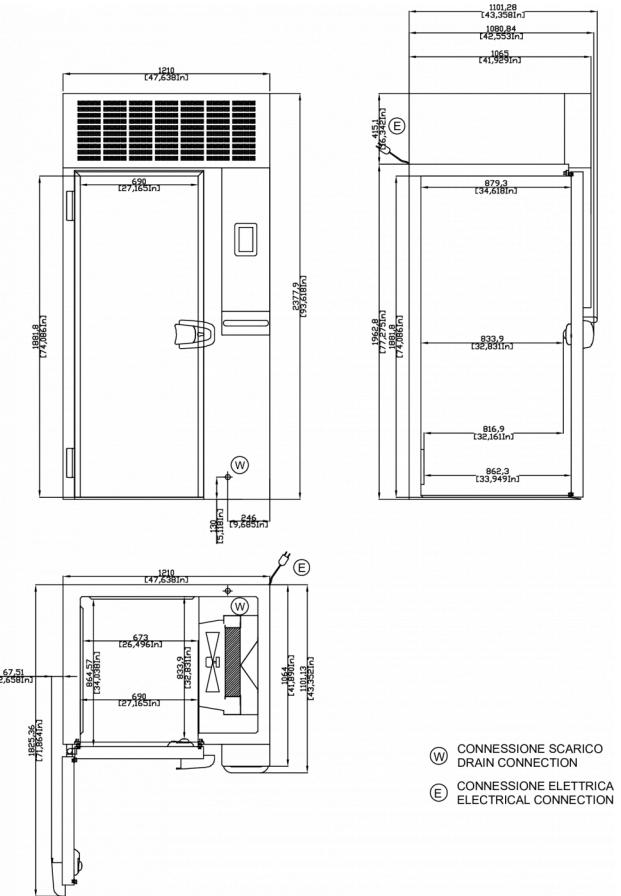

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI