BCF RI U 100 CO2 1N DL

Schockkühler/-froster - Einfahrgerät (Unibody) für externes CO2-Kältesystem



PRODUKTSERIE: EINFAHRGERÄT
ARTIKELNUMMER: 5BMA8DCRH-20A3MC

PREMIER BCF RI U 100 CO2 1N DL ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster, geeignet für GN1/1- oder EN60/40-Rollwagen. Kühl-/Gefrierkapazität von 100/78 kg.

Der Schrank ist mit Boden, Rampe, Steuerung, WLAN-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Kerntemperaturfühler, externemKondensatablaufschlauch, USB-Anschluss und Schloss ausgestattet.

- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelldesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- Beheizter Kerntemperaturfühler
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 (+40°C / 40% RH)
- Elektrische Abtauung
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Links angeschlagene Tür (rechts angeschlagenen Tür optional)
- Beheizter Türrahmen
- Eingebaute, bündig montierte Rollrampe
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Abgerundete Innenecken
- Verriegelung

KOMPATIBEL MIT

Rollwagen GN1/1 oder EN60/40

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

Stoßfänger *
Ozongenerator *
Rechts angeschlagene Tür *
Verpackung in Holzkiste *

* Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

GARANTIEZEIT
1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

BCF RI U 100 CO2 1N DL

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Benötigte Kälte-leistung	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	-40/+40°C	220-240V/1N/50Hz	8.987 W	483 W	20 Ampere	100 kg	78 kg

Klimaklasse	Nettogewicht	Lichtes Türmaß (W x H)	Innenmaße (B x T x H)	Maße Außen (B x T x H)
5	320 kg	673 x 1881,8 mm	690 mm x 833 mm x 1.881 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.243 mm

VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.270 mm x 1.150 mm x 2.527 mm	3,7 m3	350 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI


Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com

HOSHIZAKI

BCF RI U 100 CO2 1N DL

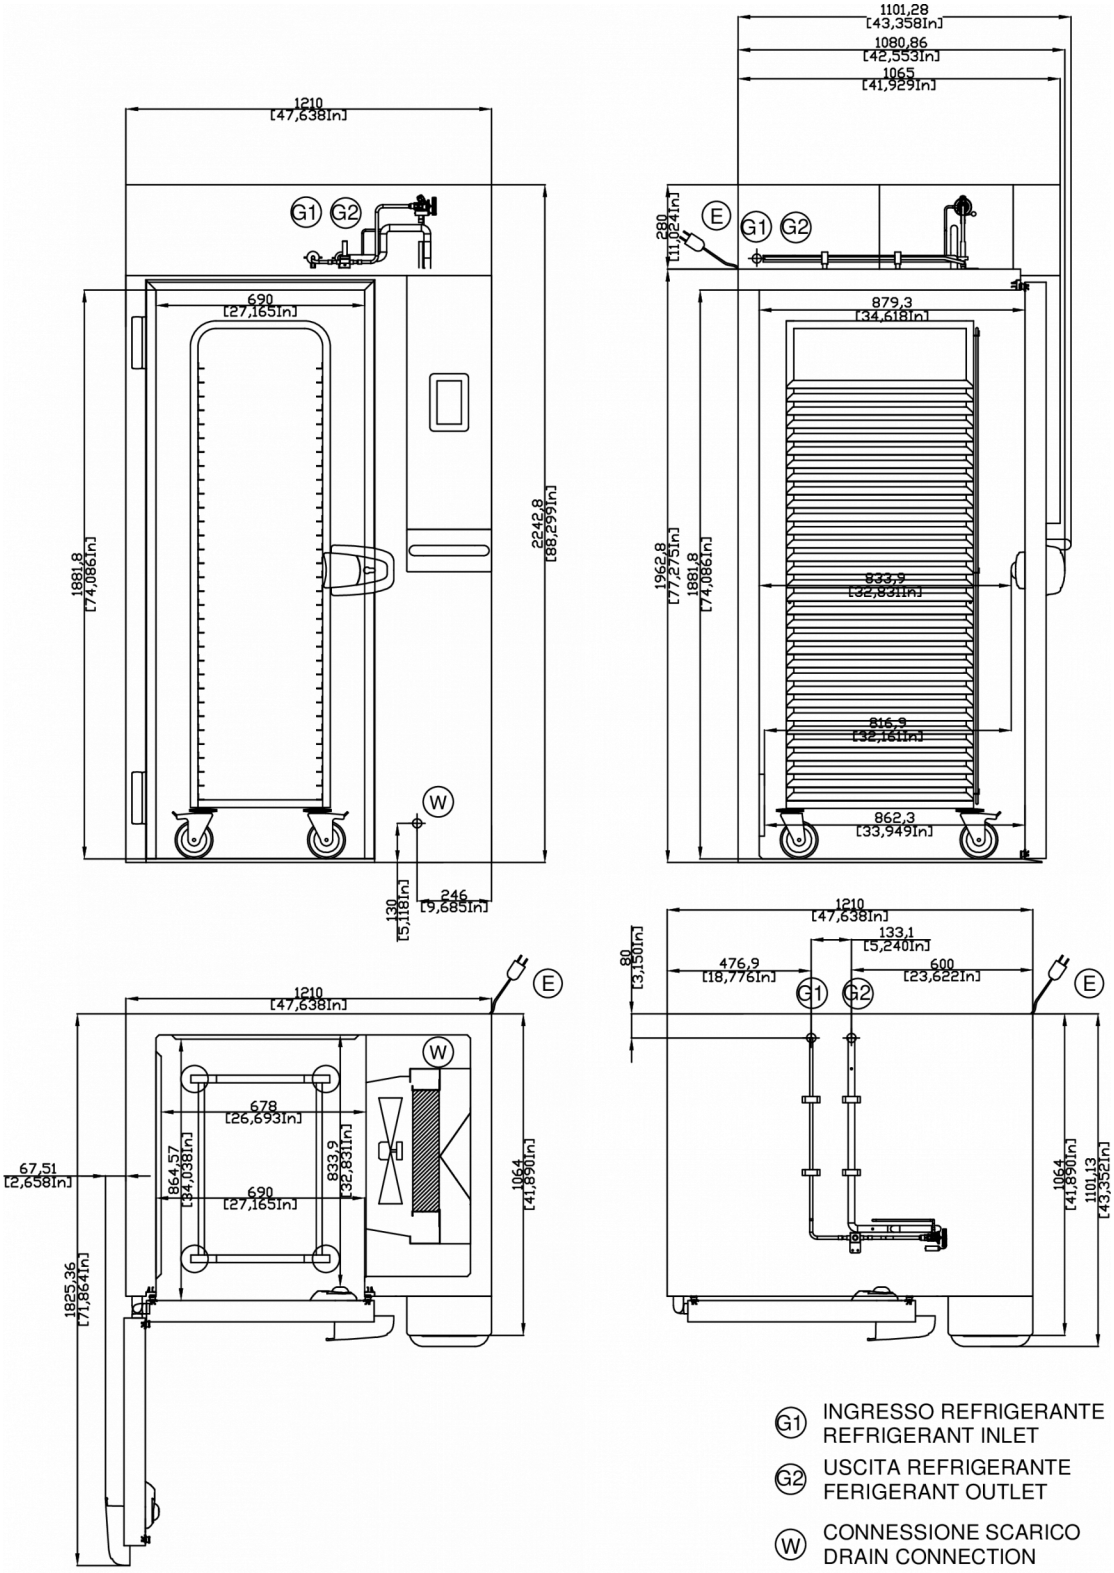

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com