



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

Schockkühler/-froster - Einfahrgerät (Unibody) für externes CO2-Kältesystem



KOMPATIBEL MIT

Rollwagen 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 oder 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

OPTIONALE EXTRAS

Stoßfänger *

Ozongenerator *

Rechts angeschlagene Tür *

Verpackung in Holzkiste *

Verpackung in Holzkäfig *

* Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

PRODUKTSERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER
ARTIKELNUMMER: 5BMA8DQRH-40A3MC

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster, geeignet für GN1/1, EN60/40 oder GN2/1, EN 60/80-Rollwagen. Kühl-/Gefrierkapazität von 200/160 kg.

Der Schrank ist mit Boden, Rampe, Steuerung, WLAN-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Kerntemperaturfühler, externem Kondensatablaufschauch, USB-Anschluss und Schloss ausgestattet.

- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelldesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- Beheizter Kerntemperaturfühler
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 (+40°C / 40% RH)
- Heißgasabtauung
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Links angeschlagene Tür (rechts angeschlagene Tür optional)
- Beheizter Türrahmen
- Eingebaute, bündig montierte Rollrampe
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Abgerundete Innenecken
- Verriegelung

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittel: 3 x 0,15 Kg / Kältemittelkompatibilität: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Benötigte Kälteleistung	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	17.977 W	573 W	16 Ampere	200 kg	160 kg

Nettogewicht	Lichtes Türmaß (W x H)	Innenmaße (B x T x H)	Maße Außen (B x T x H)
340 kg	858 x 1881,8 mm	870 mm x 957 mm x 1.881 mm	1.390 mm x 1.221 mm x 2.223 mm

VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.250 mm x 1.450 mm x 2.400 mm	4,4 m ³	370 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

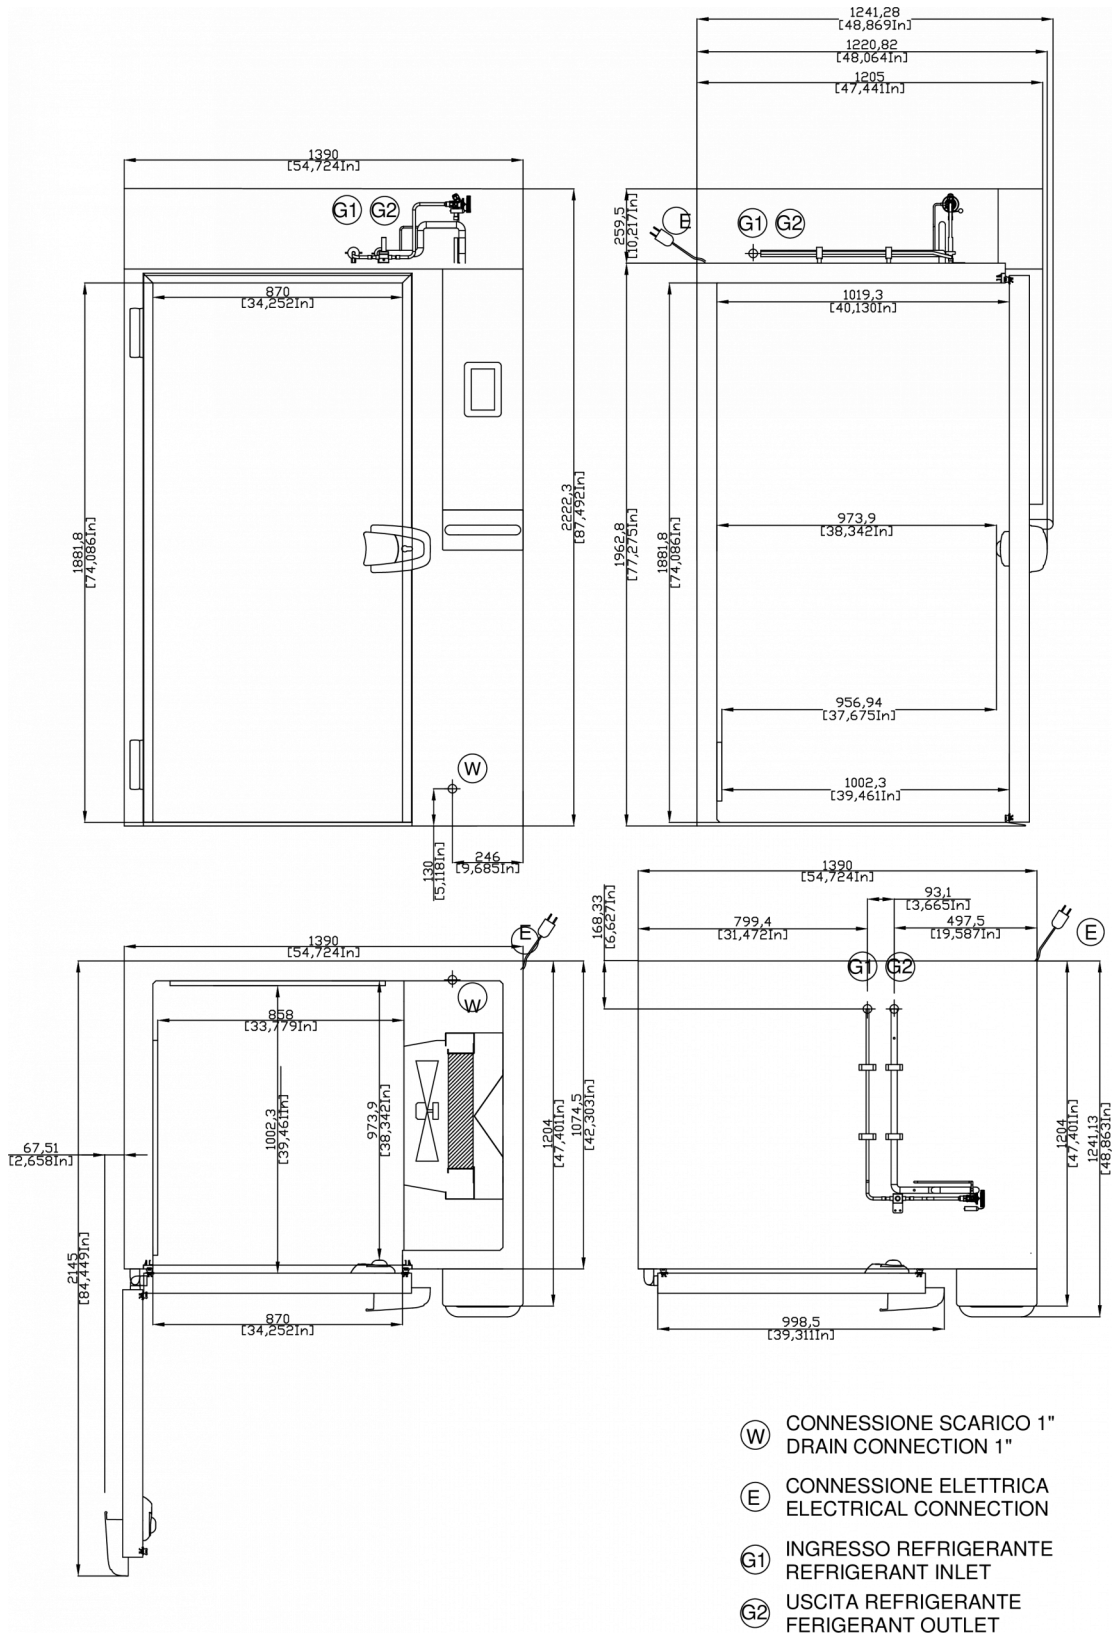

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com