



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

Schockkühler/-froster - Einfahrgerät (zerlegt, in Paneelbauweise) für externes CO2-Kältesystem



PRODUKTSERIE: ROLL-IN MADE-IN PANEL BLAST CHILLER/FREEZER
ARTIKELNUMMER: 5BMA8DQRH-F2A3QC

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster, geeignet für GN1/1, EN60/40 oder GN2/1, EN60/80-Rollwagen. Kühl-/Gefrierkapazität von 300/200 kg.

Der Schrank ist mit Boden, Rampe, Steuerung, WLAN-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Kerntemperaturfühler, externem Kondensatablaufschauch, USB-Anschluss und Schloss ausgestattet.

- Zerlegte Anlieferung auf Palette
- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelloidesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- Beheizter Kerntemperaturfühler
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 (+40°C / 40% RH)
- Heißgasabtauung
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Links angeschlagene Tür (rechts angeschlagene Tür optional)
- Beheizter Türrahmen
- Rollrampe
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Abgerundete Innenecken
- Verriegelung
- Hauptschalter
- Zusätzliche Tropfschale
- Intelligente Steckverbinder für eine nahtlose Installation und Vernetzung mit weiteren Produkten der Serie

KOMPATIBEL MIT

Rollwagen 4 x GN1/1, 2 x GN2/1 oder 4 x EN60/40, 2 x EN60/80

OPTIONALE EXTRAS

- Stoßfänger *
- Ozongenerator *
- Vorlackiertes Außengehäuse *
- Fernbedienung *
- Rechts angeschlagene Tür *
- Durchfahrtschrank mit zwei Türen *
- Schrank ohne Boden *
- Schrank mit rutschfestem Boden *
- Verpackung in Holzkiste *
- Verpackung in Holzkäfig *

* Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittel: 3 x 0,15 Kg / Kältemittelkompatibilität: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Benötigte Kälteleistung	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	37.000 W	1.126 W	25 Ampere	300 kg	200 kg

Nettogewicht	Lichtes Türmaß (W x H)	Innenmaße (B x T x H)	Maße Außen (B x T x H)
650 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 2.100 mm x 1.850 mm	1.500 mm x 2.450 mm x 2.395 mm

VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Maße verpackt, zweites Paket (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm	1.570 mm x 2.250 mm x 1.300 mm	7,3 m3	600 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Zerlegte Anlieferung auf Palette



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com





Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

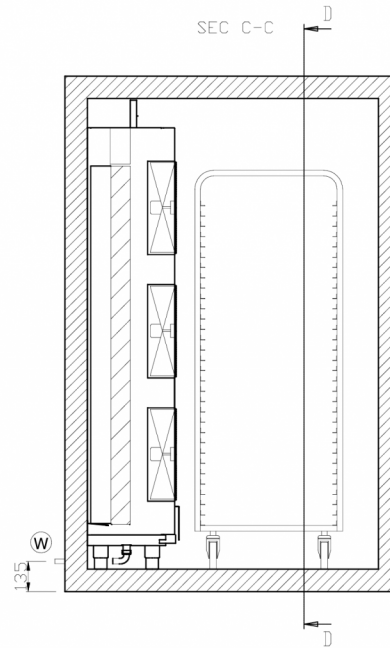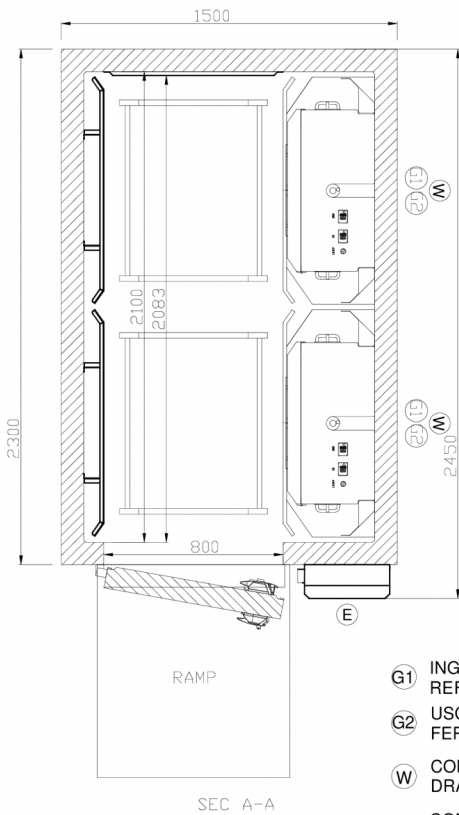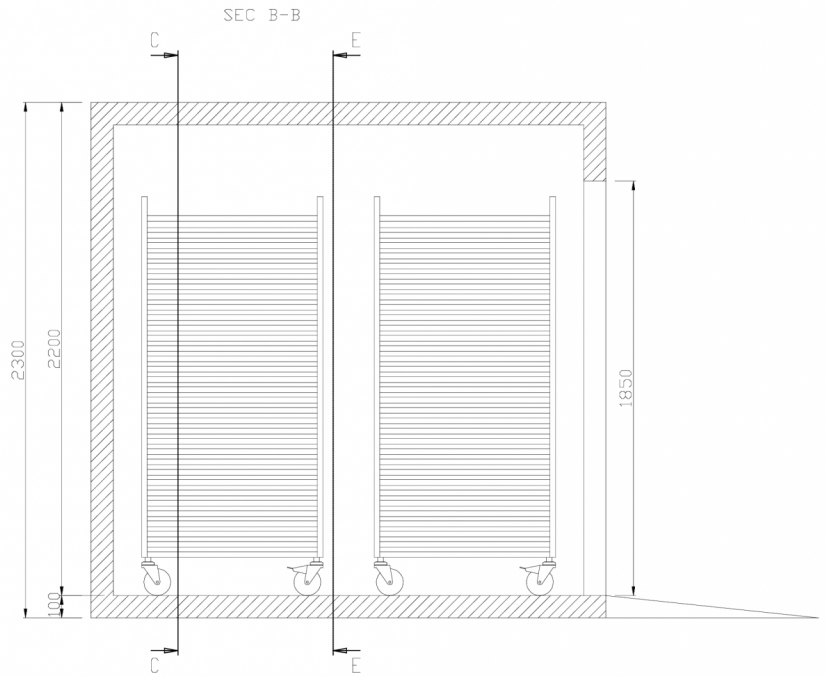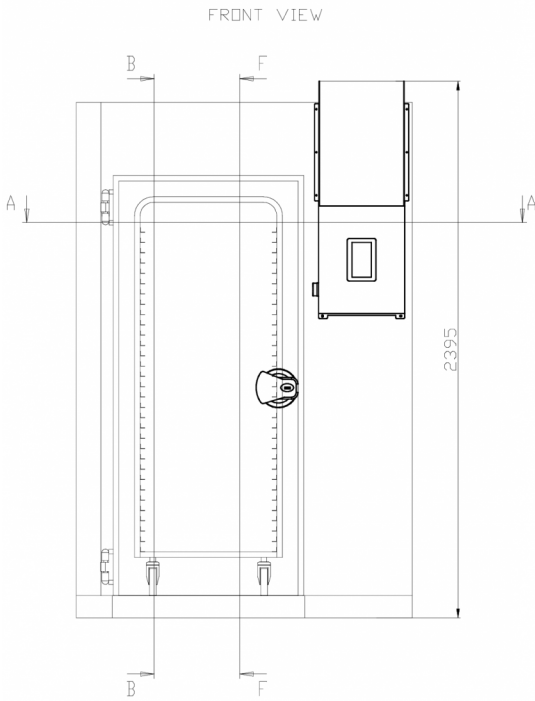

- Ⓜ1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- Ⓜ2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"
DRAIN CONNECTION Ø1"
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com