



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

### Schockkühler/-froster - Einfahrgerät (Unibody), luftgekühlt. Transportwagen mit Standfüßen



PRODUKTSERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER  
ARTIKELNUMMER: 5CCA8DQEH-20A3IC

PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster supporting transport car, geeignet für GN1/1- oder EN60/40-Rollwagen. Kühl-/Gefrierkapazität von 100/78 kg.

Der Schrank ist mit Steuerung, WLAN-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Kerntemperaturfühler, externem Kondensatablaufschauch, USB-Anschluss und Schloss ausgestattet.

- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelldesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- Beheizter Kerntemperaturfühler
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 (+40°C / 40% RH)
- Heißgasabtauung
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Links angeschlagene Tür (rechts angeschlagene Tür optional)
- Beheizter Türrahmen
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Abgerundete Innenecken
- Verriegelung

#### KOMPATIBEL MIT

Rollwagen GN1/1 oder EN60/40

#### OPTIONALE EXTRAS

- Stoßfänger \*
- Ozongenerator \*
- Rechts angeschlagene Tür \*
- Verpackung in Holzkiste \*
- Verpackung in Holzkäfig \*

\* Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 3 x 0,15 Kg / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 1,35 kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

### SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Kälteleistung (Verdampfer -10°C / Kondensator 45°C)	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Luftgekühlt	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Ampere	100 kg	78 kg

Geräuschniveau	Nettogewicht	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Lichtes Türmaß (W x H)	Innenmaße (B x T x H)
70,76 dB(A)	380 kg	2.280 mm	2.365 mm	690 x 1545,8 mm	690 mm x 834 mm x 1.545 mm

### VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.100 mm x 1.240 mm x 2.540 mm	3,5 m <sup>3</sup>	410 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

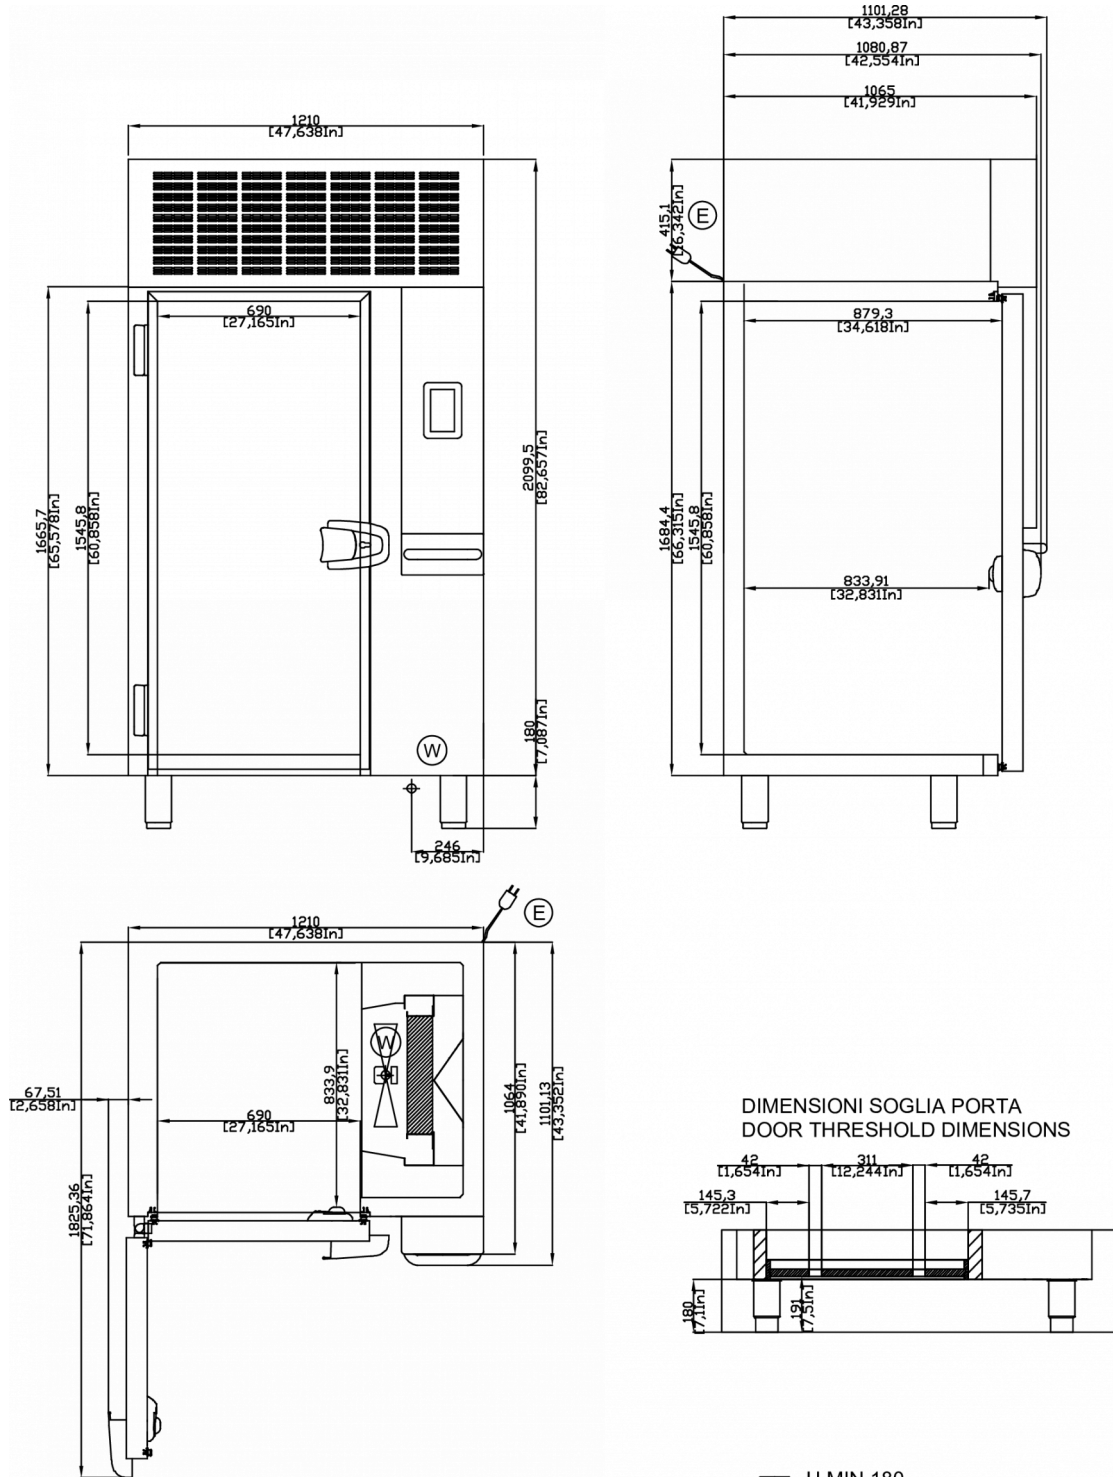

- H MIN 180  
H MAX 265
- CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION



Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
 Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
 Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
 Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
 Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)