



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

### Verdampferpaket für Schockkühler/ -froster



#### OPTIONALE EXTRAS

- Stoßfänger für das Verdampfermodul \*
- Fernbedienung \*
- Ozongenerator \*
- Verpackung in Holzkiste \*
- Verpackung in Holzkäfig \*

\*Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

PRODUKTSERIE: TECHNICAL KITS  
ARTIKELNUMMER: 5LMA6GQRH-N2ALBC

PREMIER TK300 CO2 1N BK NF ist ein Verdampferpaket für Schockkühler/ -froster.

Die Kühl-/Gefrierleistung beträgt 300/200 kg. Es ist mit einer benutzerfreundlichen 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung ausgestattet.

Das Modul verfügt über einen Controller, eine beheizte Kerntemperatursonde, WLAN-Anbindung, Ethernet-Port, USB-Port, eine Kondensat-Auffangschale sowie Füße.

- Zum Anschluss an ein externes Kühlsystem und kompatibel mit dem Kältemittel CO2
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelldesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Heißgasabtauung
- Elektronisches Expansionsventil mit Ansteuerung
- Kühlsystem der Klimaklasse 5, das Umgebungstemperaturen von bis zu +40 °C standhält
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Hauptschalter
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Intelligente Steckverbinder für eine nahtlose Installation und Vernetzung mit weiteren Produkten der Serie

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

Kältemittelkompatibilität: R744



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

### SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Benötigte Kälteleistung	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	-40/+40°C	5	1/220 - 240V/50Hz	37.000 W	60 Bar	1.020 W	25 Ampere	300 kg	200 kg

Nettogewicht	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Maße Außen (B x T x H)
182 kg	2.094 mm	2.139 mm	2.030 mm x 410 mm x 2.094 mm

### VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 1.120 mm	2,7 m <sup>3</sup>	258 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

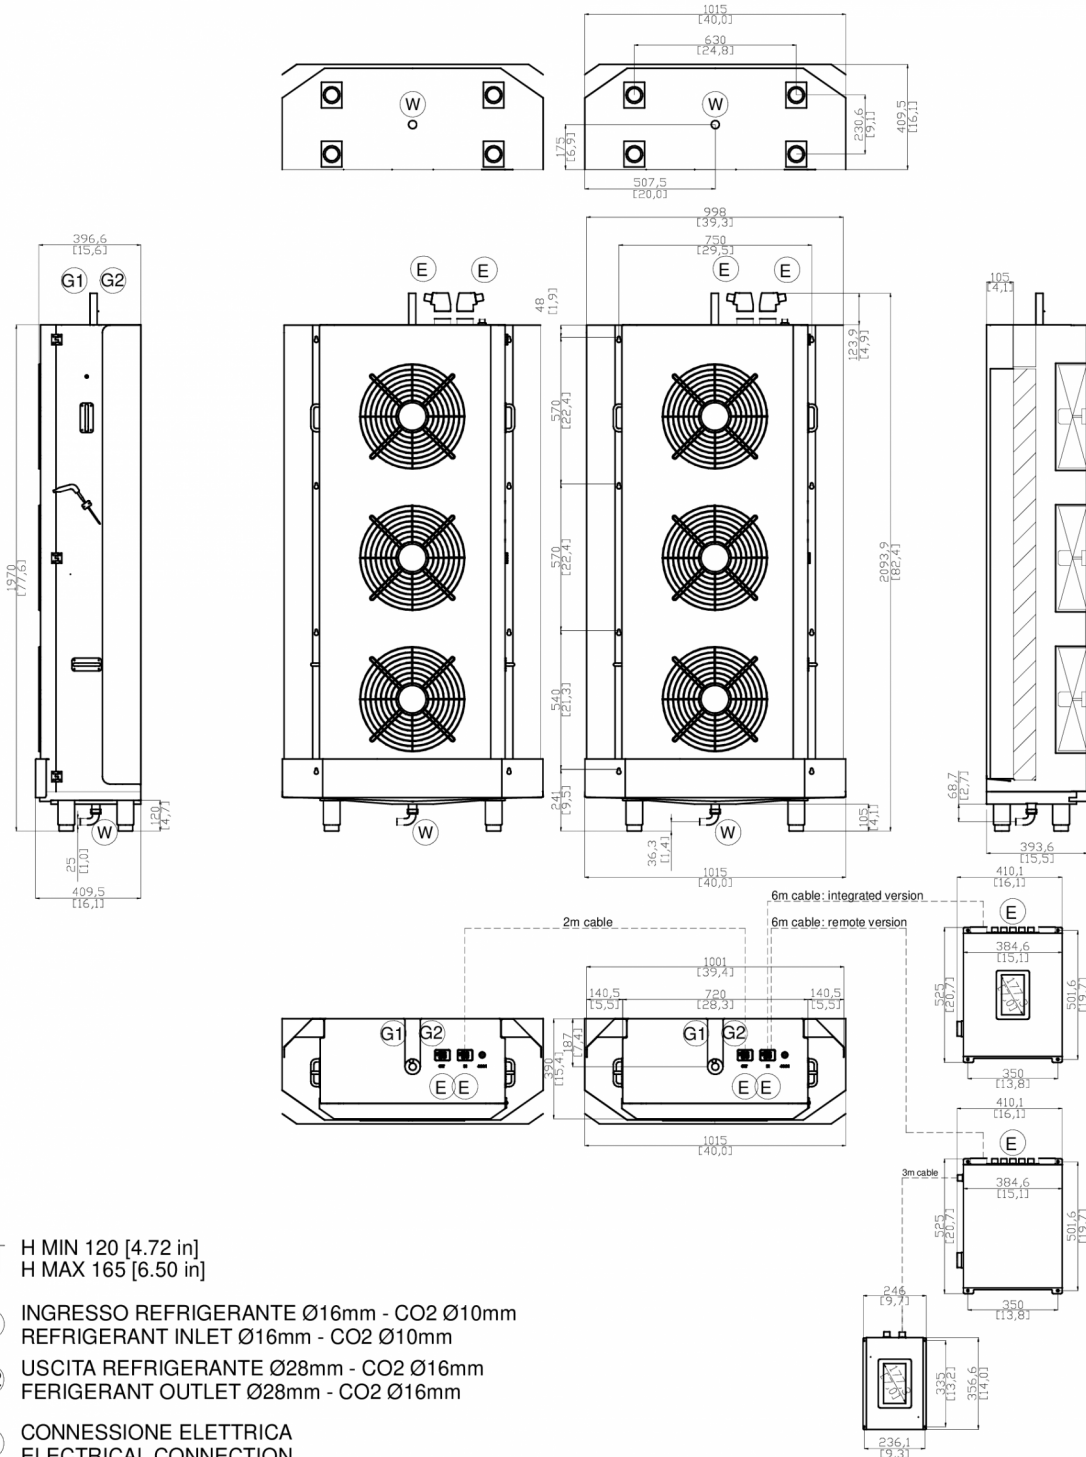

H MIN 120 [4.72 in]  
H MAX 165 [6.50 in]


**G1** INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm  
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

**G2** USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm  
FERIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

**E** CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION

**W** CONNESSIONE SCARICO: Ø1" GAS DRITTO VERSO IL BASSO O CURVA DN25 ORIENTABILE (fornita a corredo)  
DRAIN CONNECTION: Ø1" GAS STRAIGHT DOWN OR DN25 ADJUSTABLE ELBOW (provided with the equipment)

VOLUME CONSIGLIATO PER OGNI MODULO 3,8m<sup>3</sup>  
RECOMMENDED VOLUME PER MODULE 3,8m<sup>3</sup>



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)