



HOSHIZAKI

PREMIER TK600 CO2 1N BK NF

Verdampferpaket für Schockkühler/ -froster



OPTIONALE EXTRAS

- Stoßfänger für das Verdampfermodul *
- Fernbedienung *
- Ozongenerator *
- Verpackung in Holzkiste *
- Verpackung in Holzkäfig *

*Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

PRODUKTSERIE: TECHNICAL KITS
ARTIKELNUMMER: 5LMA6GQRH-N4ALBC

PREMIER TK600 CO2 1N BK NF ist ein Verdampferpaket für Schockkühler/ -froster.

Die Kühl-/Gefrierleistung beträgt 600/400 kg. Es ist mit einer benutzerfreundlichen 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung ausgestattet.

Das Modul verfügt über einen Controller, eine beheizte Kerntemperatursonde, WLAN-Anbindung, Ethernet-Port, USB-Port, eine Kondensat-Auffangschale sowie Füße.

- Zum Anschluss an ein externes Kühlsystem und kompatibel mit dem Kältemittel CO2
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zellsinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Heißgasabtauung
- Elektronisches Expansionsventil mit Ansteuerung
- Kühlsystem der Klimaklasse 5, das Umgebungstemperaturen von bis zu +40 °C standhält
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Hauptschalter
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Intelligente Steckverbinder für eine nahtlose Installation und Vernetzung mit weiteren Produkten der Serie

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744



HOSHIZAKI

PREMIER TK600 CO2 1N BK NF

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Benötigte Kälteleistung	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	-40/+40°C	5	1/220 - 240V/50Hz	74.000 W	60 Bar	2.040 W	40 Ampere	600 kg	400 kg

Nettogewicht	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Maße Außen (B x T x H)
364 kg	2.094 mm	2.139 mm	4.060 mm x 410 mm x 2.094 mm

VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 2.240 mm	5,3 m ³	516 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

PREMIER TK600 CO2 1N BK NF

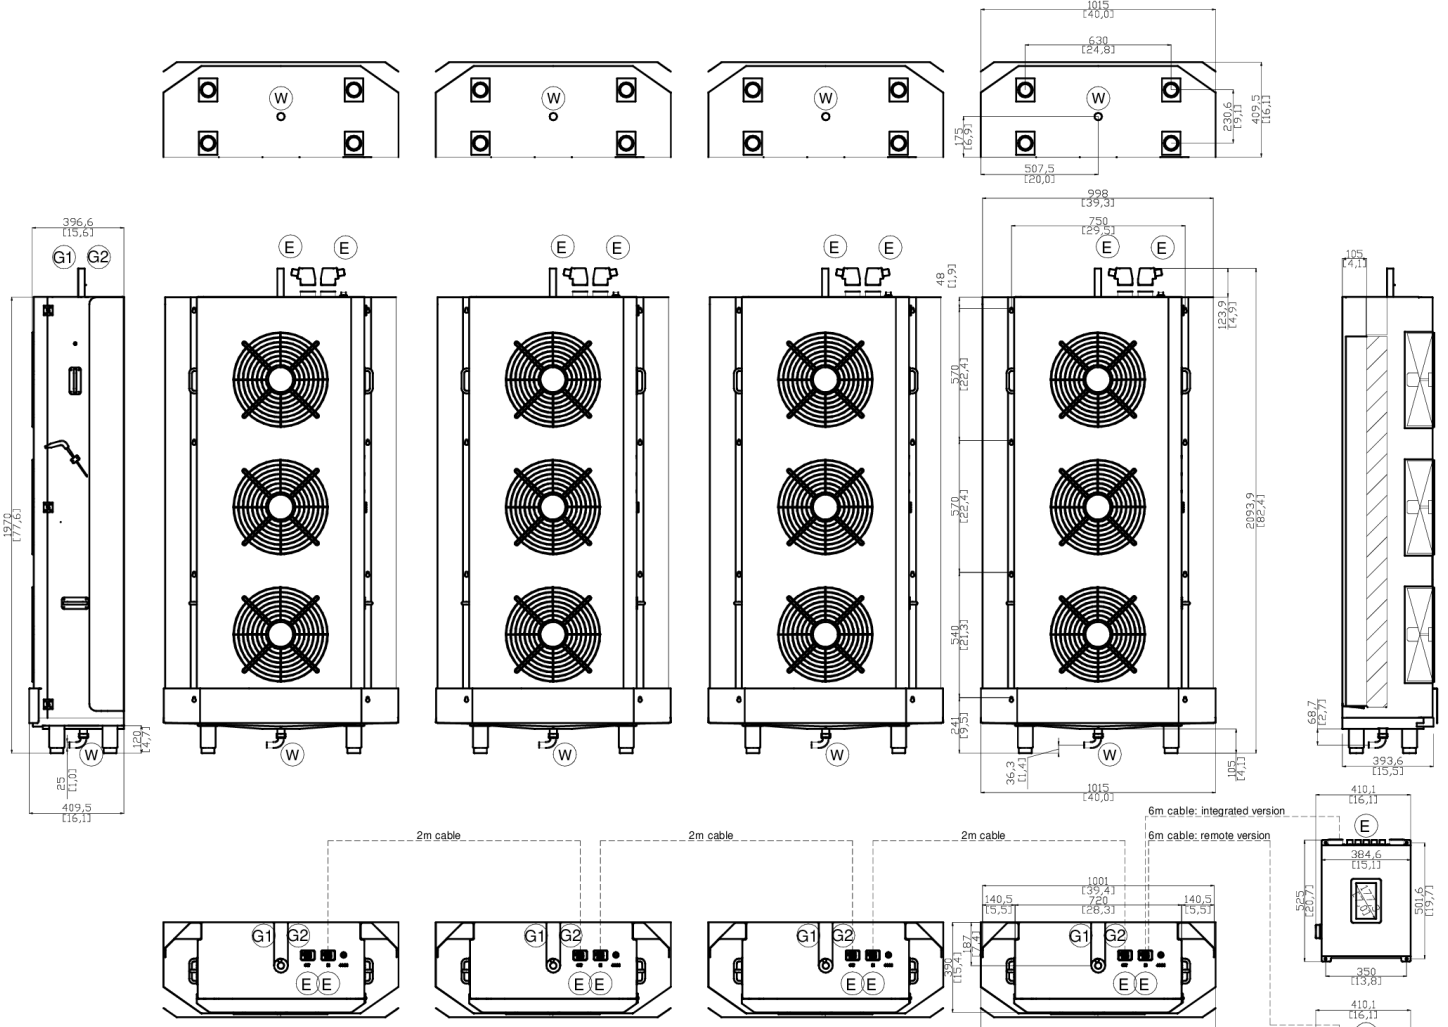

H MIN 120 [4.72 in]
H MAX 165 [6.50 in]


G1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

G2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
FERIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

W CONNESSIONE SCARICO: Ø1" GAS DRITTO VERSO IL BASSO O CURVA DN25 ORIENTABILE (fornita a corredo)
DRAIN CONNECTION: Ø1" GAS STRAIGHT DOWN OR DN25 ADJUSTABLE ELBOW (provided with the equipment)

VOLUME CONSIGLIATO PER OGNI MODULO 3,8m3
RECOMMENDED VOLUME PER MODULE 3,8m3



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com