# BEERMATIC CFD-AS61A-EU

## Automatische Bierzapfanlage, ein Zapfhahn

ARTIKELNUMMER: 66AZ-D135
MARKE: HOSHIZAKI




Hoshizaki BEERMATIC Single Tap CFD-AS61A-EU ist eine automatische Bierzapf-Anlage mit Schaummechanismus. Diese Zapfanlage verfügt über kein integriertes Kühlsystem und ist für den Anschluss an ein externes System vorgesehen. Für sofortige Zapfleistung einfach einschalten und per Knopfdruck frisches Bier ohne Wartezeit ausschenken.

Die voreinstellbare Portionskontrolle ermöglicht es, eine festgelegte Menge an gekühltem Fassbier und Schaum auszuschenken, ohne dass es zu Schankverlust kommt.

- Automatische Bierzapfanlage, ein Zapfhahn.
- Voreinstellbare Portionskontrolle.
- Es kann problemlos auf manuelles Zapfen umgestellt werden.
- Mit Zählfunktion zur Protokollierung der ausgeschenkten Biere.
- Entwickelt für Verkaufsstellen mit hohem Durchsatz.
- Manuelles Anheben oder Absenken der Glashalterung auf den gewünschten Abstand möglich.
- Durch Ein- oder Ausklappen der Glashalterung kann Bier in zwei voreingestellten Größen ausgeschenkt werden.
- Kompatibel mit Gläsern mit einem Innendurchmesser von 50 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von 105 mm oder weniger.
- LED-Folie zur Hintergrundbeleuchtung der Rückseite. Sie können die vorhandene Fotofolie ersetzen oder gegen eine neue Folie davor austauschen.

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Reinigungsschwämme, Plattform

### OPTIONALE EXTRAS

n.a.

| GARANTIEZEIT | AUSSEN |
|---|---|
| **2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn** | **ABS-Front- und Seitenwände, Bodenplatte aus galvansiertem Stahl** |

**NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN**

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ± 10%


ZERTIFIZIERUNGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

# BEERMATIC CFD-AS61A-EU

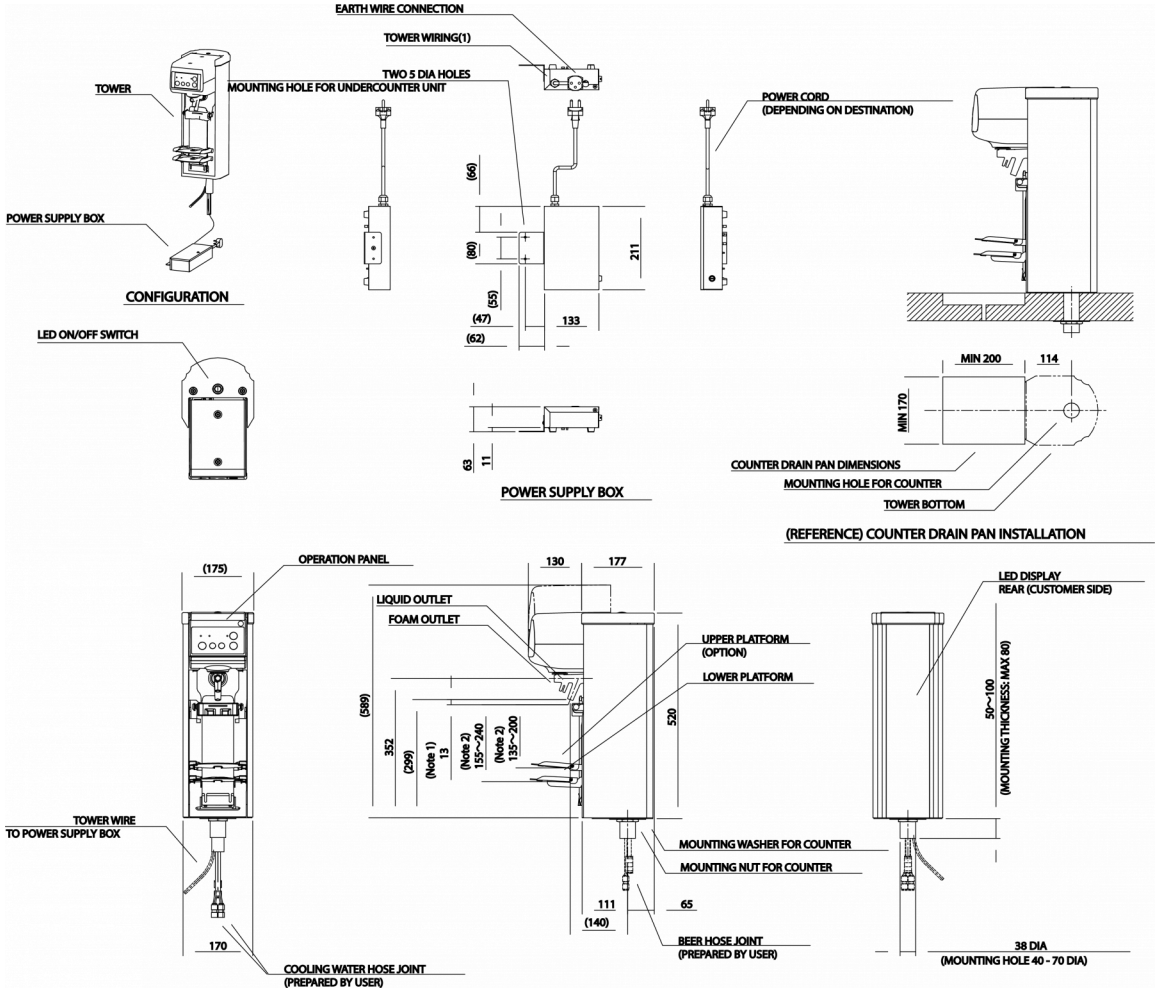


## SPEZIFIKATIONEN

| Kühlsystem | Elektrischer Anschluss | Elektrische Leistungsschutzschalter | Durchflussrate |
|---|---|---|---|
| Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet | 1/220 - 240V/50Hz | 2 Ampere | 35 ml/s (~1.2 bar, 10 m Schlauch) |

## VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 mm | 335 mm | 410 mm | 0,109 m3 | 16 kg | 170 mm | 307 mm | 520 mm | 10,2 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Die Bierzapfanlage ist für Gläser ab 50 mm Innendurchmesser und bis zu 105 mm Außendurchmesser geeignet. Der Unterschied zwischen einem großen Glas und einem mittelgroßen Glas muss 20 mm oder mehr in der Höhe betragen. Wenn Sie Gläser oder Becher in anderen Größen verwenden möchten, schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com