



HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Automatische Bierzapfanlage, ein Zapfhahn



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Reinigungsschwämme, Plattform

OPTIONALE EXTRAS

n.a.

ARTIKELNUMMER: 66AZ-D135

MARKE: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC Single Tap CFD-AS61A-EU ist eine automatische Bierzapf-Anlage mit Schaummechanismus. Diese Zapfanlage verfügt über kein integriertes Kühlungssystem und ist für den Anschluss an ein externes System vorgesehen. Für sofortige Zapfleistung einfach einschalten und per Knopfdruck frisches Bier ohne Wartezeit ausschenken.

Die voreinstellbare Portionskontrolle ermöglicht es, eine festgelegte Menge an gekühltem Fassbier und Schaum auszuschenken, ohne dass es zu Schankverlust kommt.

- Automatische Bierzapfanlage, ein Zapfhahn.
- Voreinstellbare Portionskontrolle.
- Es kann problemlos auf manuelles Zapfen umgestellt werden.
- Mit Zählfunktion zur Protokollierung der ausgeschenkten Biere.
- Entwickelt für Verkaufsstellen mit hohem Durchsatz.
- Manuelles Anheben oder Absenken der Glashalterung auf den gewünschten Abstand möglich.
- Durch Ein- oder Ausklappen der Glashalterung kann Bier in zwei voreingestellten Größen ausgeschenkt werden.
- Kompatibel mit Gläsern mit einem Innendurchmesser von 50 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von 105 mm oder weniger.
- LED-Folie zur Hintergrundbeleuchtung der Rückseite. Sie können die vorhandene Fotofolie ersetzen oder gegen eine neue Folie davor austauschen.

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

ABS-Front- und Seitenwände, Bodenplatte aus galvanisiertem Stahl

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: Nennspannung ± 10%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

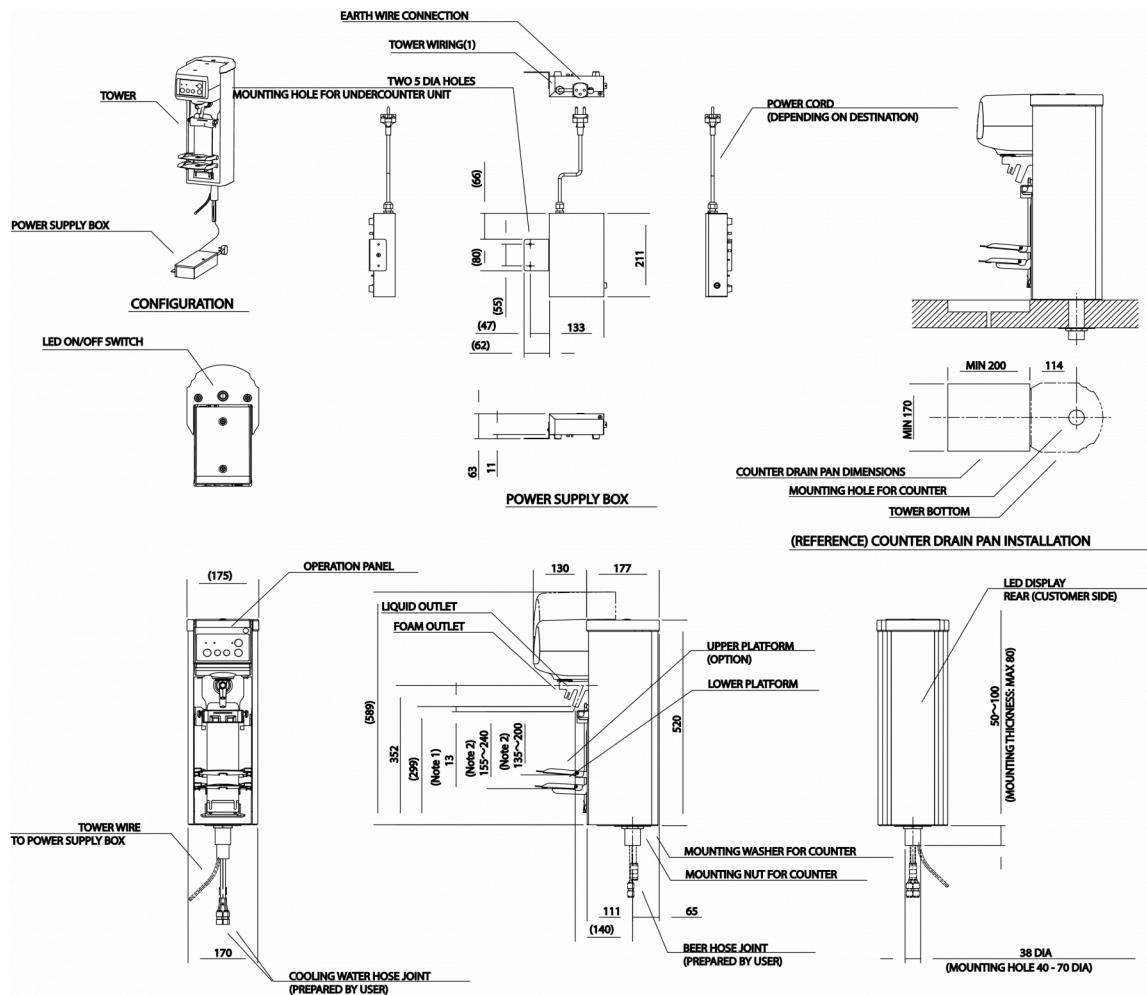

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrische Leistungsschutzschalter	Durchflussrate
Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampere	35 ml/s (~1.2 bar, 10 m Schlauch)

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m3	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Die Bierzapfanlage ist für Gläser ab 50 mm Innendurchmesser und bis zu 105 mm Außendurchmesser geeignet. Der Unterschied zwischen einem großen Glas und einem mittelgroßen Glas muss 20 mm oder mehr in der Höhe betragen. Wenn Sie Gläser oder Becher in anderen Größen verwenden möchten, schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com