




# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 42 SG (230V)

### Schockkühler / -froster



1 / 1 GN



600 x 400 EN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

#### OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 875780563

PREMIER KPS 42 SG (230V) ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm Behälter (max. 10 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 50/25 kg. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 105 bis 150 mm.

- 7" Touch-Display mit farbigen Symbolen
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- Kühlfunktionen: Kühlen (weich/hart), Gefrieren (weich/hart), Konservierung, Vorkühlung, Unendlich
- "Wärme"-Funktionen: Auftauen, Gären, Verzögern-Unterbrechen
- Wählen Sie entweder IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerten Kühl-/Gefrierzyklus
- Verhindern Sie Schäden durch Gefrieren an der Oberfläche mit der IFR-Schockkühlungsfunktion
- Dreipunktsonde (3 Messpunkte)
- HACCP: Unendliche Ereignisse mit bis zu einem Jahr Aufzeichnungsdauer
- Audio-visuelle HACCP-Alarme bei Stromausfall oder bei Überschreitung eines Temperaturgrenzwertes
- Alarme: Speicherung von bis zu 40 Ereignissen
- 10 Favoritenprogramme für Schockkühlen, Schockfrosten und Retarder Gärung
- Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden
- Automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ nach dem Kühlvorgang
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Automatische Abtaugung
- Einfache Wartung durch werkzeuglosen Zugang zum Verflüssiger
- Abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm
- Max. Anzahl von Schalen: 10
- Der interne Gebläsebereich kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Rechts angeschlagene Tür
- Selbstschließendes 90°-Türsystem
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

#### GARANTIEZEIT

**3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,3 kg / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,9 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,078 kWh/Kg                       | 0,27 kWh/Kg                           |



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 42 SG (230V)

### SPEZIFIKATIONEN


| GN-Blechmaß              | Maximale Anzahl an Rosten | Temperaturbereich | Elektrischer Anschluss | Klimaklasse | Geräuschniveau | Kälteleistung (bei -25°C) | Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.) | Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden) |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1/1 GN / 400 x 600 mm EN | 10                        | -40/+45°C         | 230V, 1N-/50 Hz        | 5           | 64 dB          | 1.900 W                   | 50 kg                                  | 25 kg                                       |

| Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN | Innenmaße (B x T x H)    | Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter | Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung | Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 530/600                                   | 645 mm x 702 mm x 780 mm | 325/400                            | 61 mm                                         | 74,5 mm                                           |

### VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite   | Tiefe  | Höhe     | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 874 mm            | 990 mm           | 2.054 mm        | 1,777 m3           | 200 kg        | 801,5 mm | 951 mm | 1.632 mm | 1.737 mm                              | 1.782 mm                           | 175 kg       |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

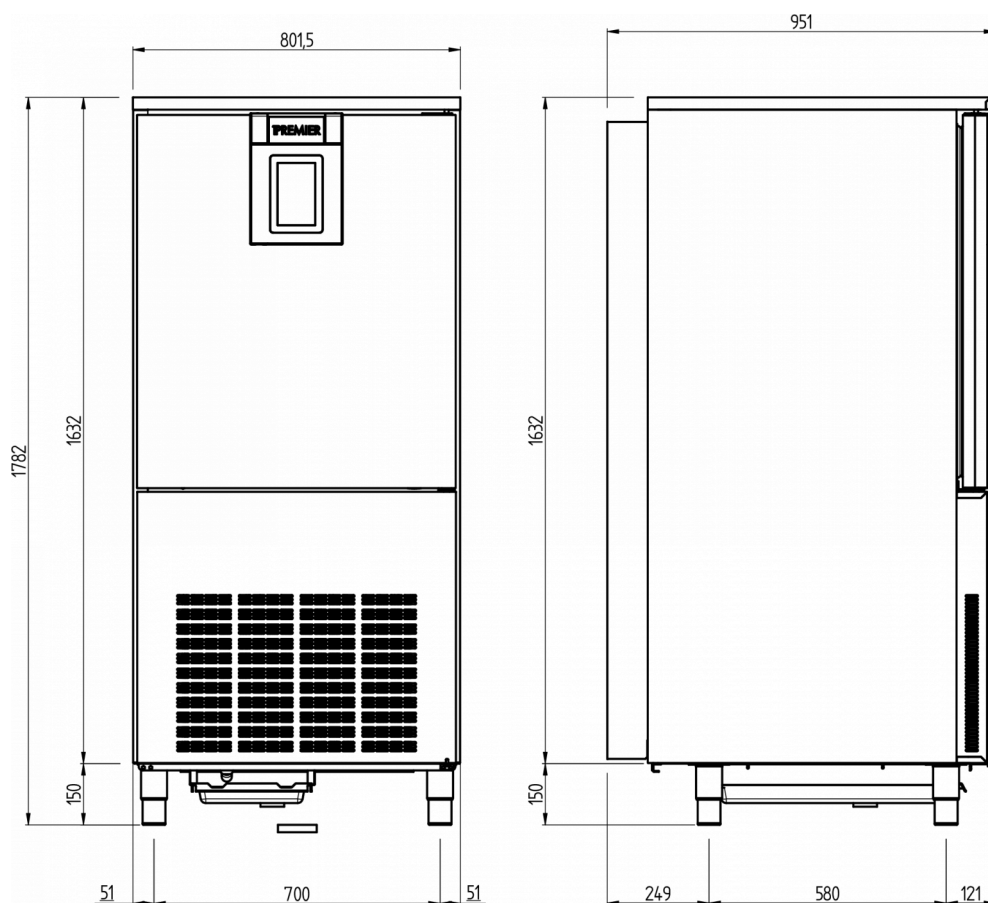

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)