



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRC-L2

### Kühltisch, 4 Sektionen



PRODUKTSERIE: ADVANCE 225  
ARTIKELNUMMER: 889040822

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRC-L2 is a 4-section 1/1 GN refrigerated counter with four doors and a flat worktop. It has a net usable volume of 343 ltr. The height excluding legs is 700 mm, legs = H 135/200 mm (L2).

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken



1 / 1 GN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

#### OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)
- Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)
- Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)
- Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
- Flache Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung
- Schubladensektion mit 2 x 1/2 Schubladen
- Schubladensektion mit 3 x 1/3 Schubladen \*
- Auflagewinkel - links
- Auflagewinkel - rechts
- Edelstahl-Rost
- Grauer Rost

\* Ein Schubladenelement mit 3 Sektionen kann aus technischen Gründen nicht neben dem Kompressorgehäuse angeboten werden

#### GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,095 kg / CO2-Äquivalent: 0,285 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
921 kWh/Jahr	B	ISO 22041: 2019	34,53 EEI



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRC-L2

### SPEZIFIKATIONEN





Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Klimaklasse	Geräuschniveau
-2/+8°C	1/1 GN	625 L	343 L	5	53 dB(A)

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	240 W	546 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
2.295 mm	760 mm	1.000 mm	1,91 m <sup>3</sup>	178 kg	2.246 mm	700 mm	700 mm	159 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

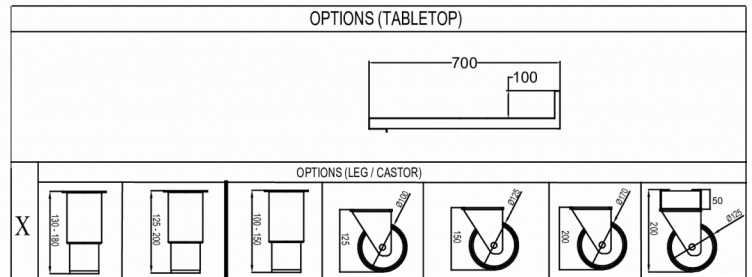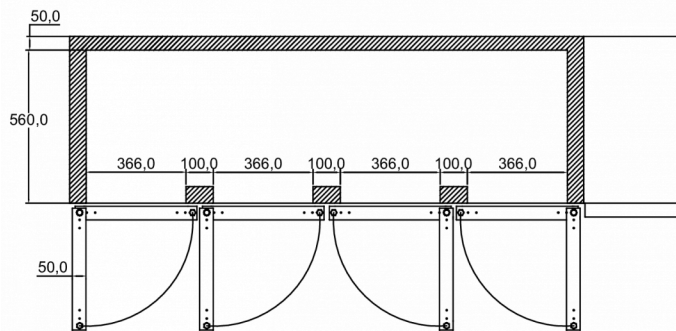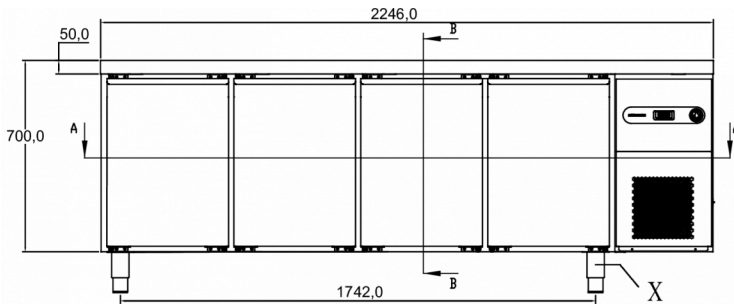

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)