

ACR-225DG-LLRR-CRS-L2

Kühltisch, 4 Sektionen





1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)

Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)

Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Flache Arbeitsplatte

Schubladensektion mit 2 x 1/2 Schubladen

Schubladensektion mit 3 x 1/3 Schubladen *

Auflagewinkel - links

Auflagewinkel - rechts

Edelstahl-Rost

Grauer Rost

* Ein Schubladenelement mit 3 Sektionen kann aus technischen Gründen nicht neben dem Kompressorgehäuse angeboten werden

Energieverbrauch Energieeffizienz-		Energieeffizienz-	Energieeffizienzindex		
klasse		klasse Standard	(EEI)		
921 kWh/year	В	ISO 22041-2019	34,53 EEI		

PRODUCT SERIES: ADVANCE ARTIKELNUMMER: 889040826

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRS-L2 ist ein 1/1 GN-Kühltisch mit vier Sektionen und vierTüren sowie einer flachen Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung. Er hat ein Nettonutzvolumen von 343 Litern. Die Höhe ohne Beine beträgt 800 mm, Beine = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken

GARANTIEZEIT 5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,095 kg / CO2-Äquivalent: 0,285 kg

ZERTIFIZIERUNGEN









ACR-225DG-LLRR-CRS-L2


SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
-2/+8°C	1/1 GN	625	343	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.295 mm	760 mm	1.100 mm	2,11 m3	180 kg	2.246 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	161 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

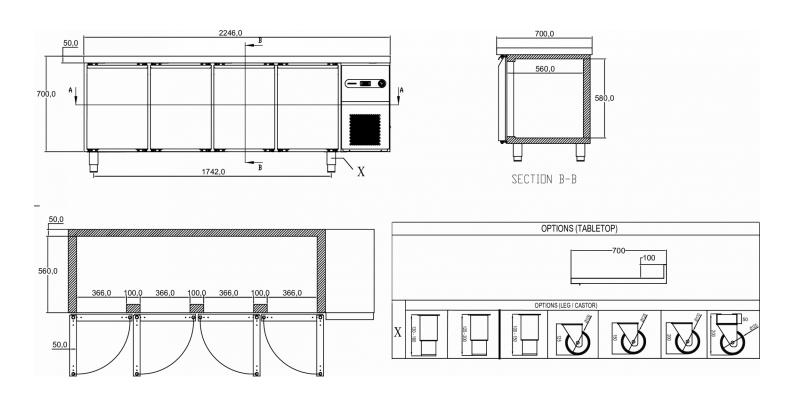



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com