




HOSHIZAKI

ADVANCE SBU15GLE

Schockkühler/Schockfroster



1/1 GN



600 x 400 EN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 975780515

ADVANCE SBU15GLE ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster für 1/1 GN-Behälter und/oder EN-Tabletts (600 x 400 mm) mit einer maximalen Kapazität von 5 Einschüben. Die Kühl-/Gefrierleistung beträgt 18 kg bzw. 10 kg. Ausgestattet mit einem Bedienfeld mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation. Nutzen Sie voreingestellte Favoritenprogramme oder speichern Sie Ihre individuell angepassten Kühlzyklen. Die Füße sind höhenverstellbar von 75 bis 108 mm.

- Digitales Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- Einzelpunkt-Kerntemperaturfühler für präzise Temperaturkontrolle
- HACCP-konform mit akustischen und visuellen Alarmen bei Stromausfall oder Überschreitung eines Temperaturgrenzwerts
- Kältesystem der Klimaklasse 5, geeignet für Umgebungstemperaturen bis +40 °C
- Werkzeugloser Zugang zum Kondensator für einfache Wartung
- Herausnehmbarer Drahtrost für 1/1 GN-Behälter und/oder EN-Tabletts (600 x 400 mm)
- Maximale Einschubanzahl: 5
- Öffnungsfähige Lüftereinheit zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät
- Abtropfschale unter dem Gerät zur Ableitung des Tauwassers beim Abtauen
- Türanschlag rechts, Türanschlag wechselbar (umkehrbar)
- Herausnehmbare magnetische Türdichtung für optimale Hygiene und einfache Reinigung

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,21 kg / CO2-Äquivalent: 0,63 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,07 kWh/Kg	0,27 kWh/Kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU15GLE

SPEZIFIKATIONEN


GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -25°C)	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	18 kg	10 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
810 mm	770 mm	1.040 mm	0,649 m³	95 kg	746,5 mm	706 mm	767 mm	842 mm	875 mm	85 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

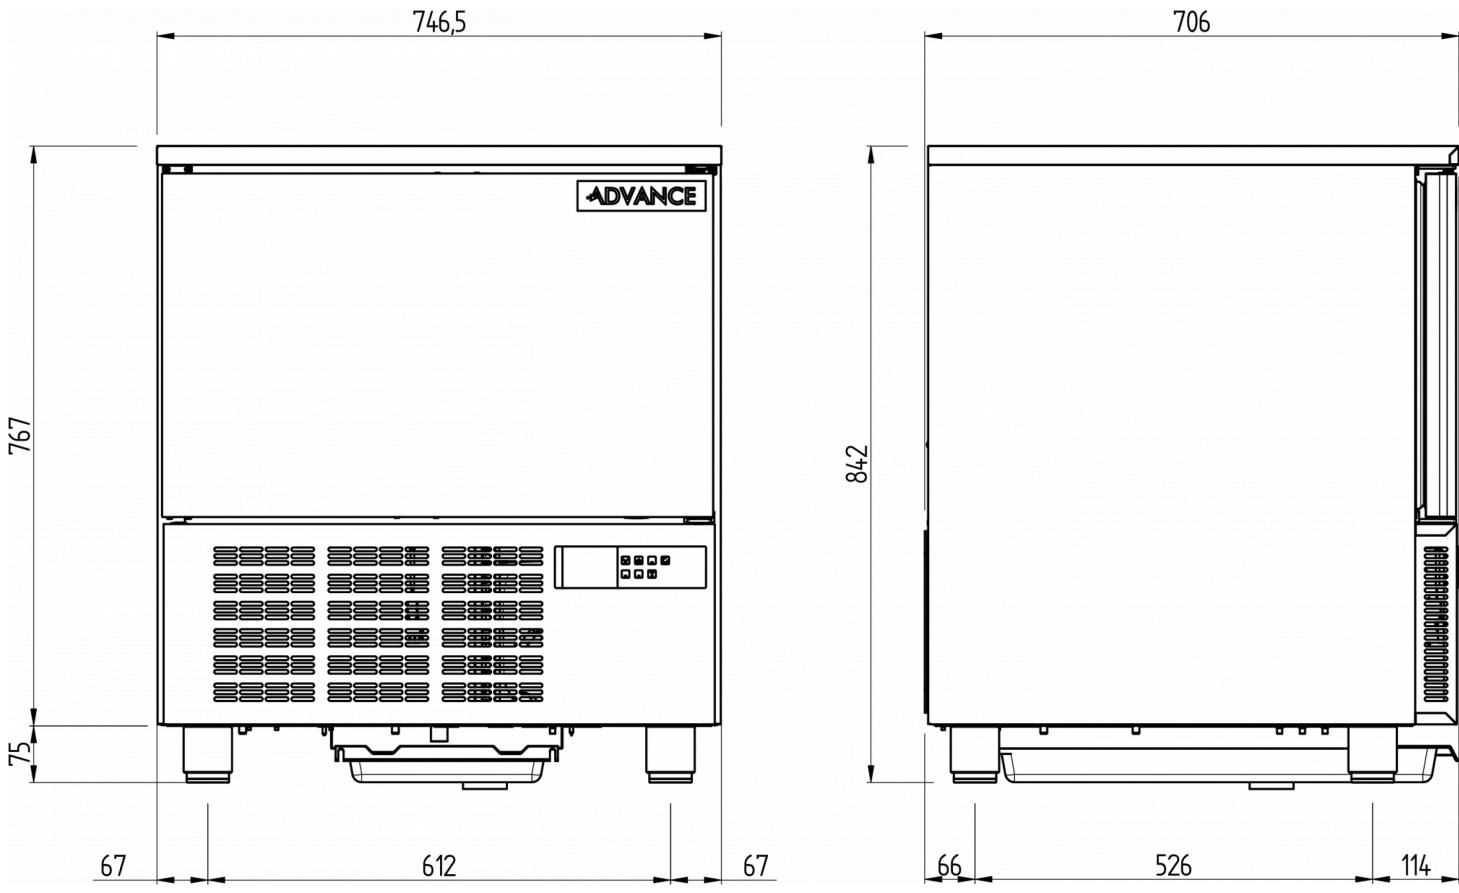

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com