ADVANCE SBU40GT (400V)

Schockkühler/Schockfroster

1/1 GN

600 x 400 EN

ARTIKELNUMMER: 975780540

ADVANCE SBU40GT (400V 3N-/50Hz) ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm Behälter (max. 10 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 45/28 kg. Er verfügt über ein Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation. Wählen Sie die voreingestellten Favoritenprogramme oder speichern Sie Ihre eigenen, individuellen Zyklen. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 105 bis 155 mm.

- Digitales Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation
- Einzelpunktfühler für präzise Kerntemperaturkontrolle
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- HACCP-Alarme: Bei Stromausfall oder Überschreitung eines Temperaturgrenzwerts wird ein akustischer und visueller Alarm ausgelöst
- Klimaklasse 5 Kühlsystem, ausgelegt für Umgebungstemperaturen bis +40°C
- Einfache Wartung mit Zugang zum Kondensator ohne Werkzeuge
- Herausnehmbarer Drahtrost für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm
- Maximale Anzahl von Einschüben: 10
- Die Lüftereinheit kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Abtropfschale für das Abtauen unter dem Gerät
- Türanschlag rechts
- Umkehrbare Tür
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

GARANTIEZEIT	AUSSEN
3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 304**

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,3 kg / CO2-Äquivalent: 0,9 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE SBU40GT (400V)

SPEZIFIKATIONEN

GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -25°C	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1.900 W	45 kg	28 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
880 mm	990 mm	2.054 mm	200 kg	800 mm	930 mm	1.814,5 mm	1.864,5 mm	175 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

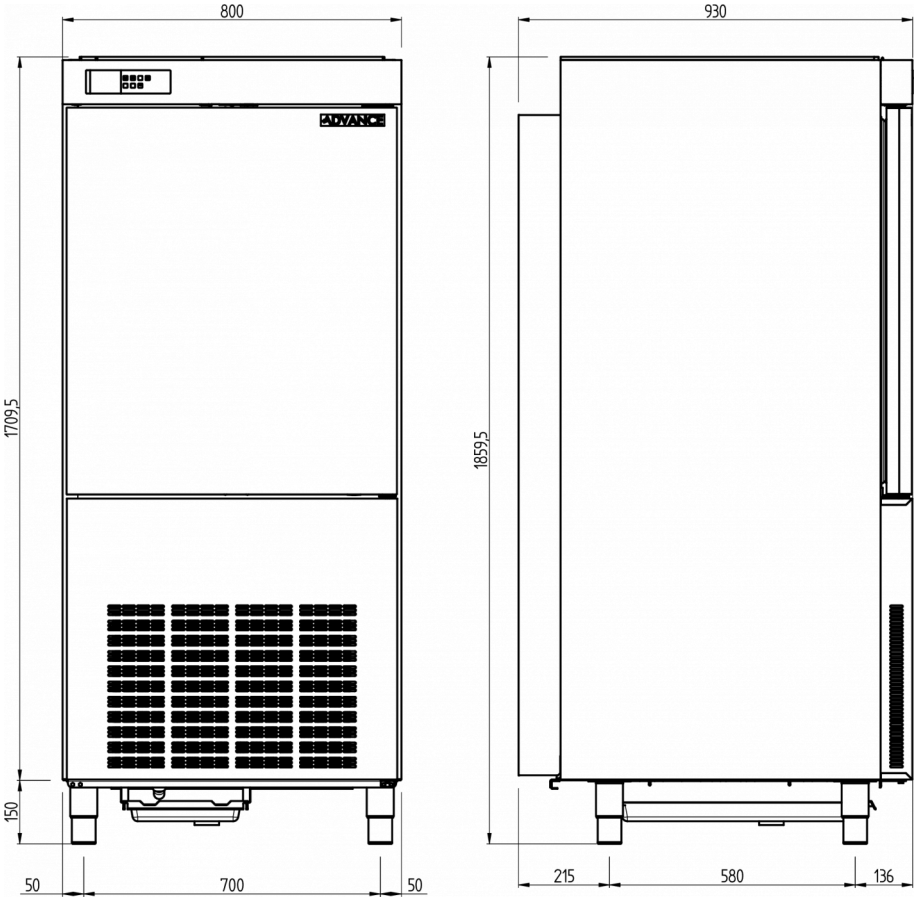

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com