




HOSHIZAKI

ADVANCE SBU65GT (400V) Schockkühler/Schockfroster



1/1 GN



600 x 400 EN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 975780542

ADVANCE SBU65GT (400V 3N-/50Hz) ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm Behälter (max. 14 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 70/38 kg. Er verfügt über ein Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation. Wählen Sie die voreingestellten Favoritenprogramme oder speichern Sie Ihre eigenen, individuellen Zyklen. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 105 bis 155 mm.

- Digitales Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation
- Einzelpunktfühler für präzise Kerntemperaturkontrolle
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- HACCP-Alarne: Bei Stromausfall oder Überschreitung eines Temperaturgrenzwerts wird ein akustischer und visueller Alarm ausgelöst
- Klimaklasse 5 Kühlsystem, ausgelegt für Umgebungstemperaturen bis +40°C
- Einfache Wartung mit Zugang zum Kondensator ohne Werkzeuge
- Herausnehmbarer Drahtrost für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm
- Maximale Anzahl von Einschüben: 10
- Die Lüftereinheit kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Abtropfschale für das Abtauen unter dem Gerät
- Türanschlag rechts
- Umkehrbare Tür
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,3 kg / CO2-Äquivalent: 0,9 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,08 kWh/Kg	0,25 kWh/Kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU65GT (400V)

SPEZIFIKATIONEN


GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -25°C)	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	14	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	2.610 W	70 kg	38 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	645 mm x 702 mm x 1.080 mm	325/400	58 mm	74 mm

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
880 mm	990 mm	2.180 mm	1,899 m³	270 kg	800 mm	930,4 mm	1.849 mm	1.954 mm	2.004 mm	245 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

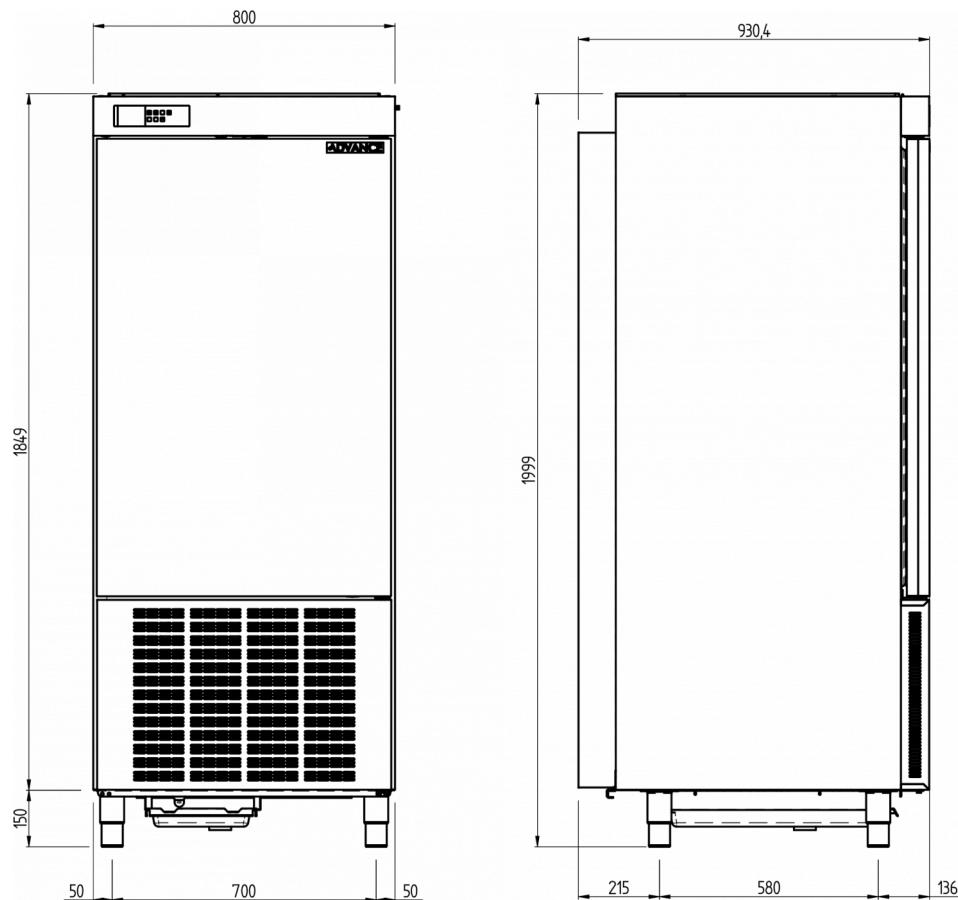

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com