



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 120 SG

Schockkühler / -froster



1/1 GN



2/1 GN

ARTIKELNUMMER: 975780544

PREMIER KPS 120 SG ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 (max. 20 Stück) und 2/1 Behälter (max. 10 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 120/60 kg. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 105 bis 150 mm.

- 7" Touch-Display mit farbigen Symbolen
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- Kühlfunktionen: Kühlen (weich/hart), Gefrieren (weich/hart), Konservierung, Vorkühlung, Unendlich
- "Wärme"-Funktionen: Auftauen, Gären, Verzögern-Unterbrechen
- Wählen Sie entweder IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerten Kühl-/Gefrierzyklus
- Verhindern Sie Schäden durch Gefrieren an der Oberfläche mit der IFR-Schockkühlungsfunktion
- Dreipunktsonde (3 Messpunkte)
- HACCP: Unendliche Ereignisse mit bis zu einem Jahr Aufzeichnungsdauer
- Audio-visuelle HACCP-Alarme bei Stromausfall oder bei Überschreitung eines Temperaturgrenzwertes
- Alarne: Speicherung von bis zu 40 Ereignissen
- 10 Favoritenprogramme für Schockkühlen, Schockfrosten und Retarder Gärung
- Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden
- Automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ nach dem Kühlvorgang
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Automatische Abtauung
- Einfache Wartung durch werkzeuglosen Zugang zum Verflüssiger
- Abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm
- Max. Anzahl von Schalen: 1/1GN: 20, 2/1 GN: 10
- Der interne Gebläsebereich kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Rechts angeschlagene Tür
- Selbstschließendes 90°-Türsystem
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,3 kg / CO2-Äquivalent: 0,9 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,053 kWh/Kg	0,165 kWh/Kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 120 SG

SPEZIFIKATIONEN


GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -25°C)	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN & 2/1 GN	20	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	3.130 W	120 kg	60 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	805 mm x 877 mm x 950 mm	650/800	105 mm	105 mm

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.120 mm	1.180 mm	2.190 mm	2,894 m3	305 kg	1.041,5 mm	1.112 mm	1.788 mm	1.893 mm	1.938 mm	285 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

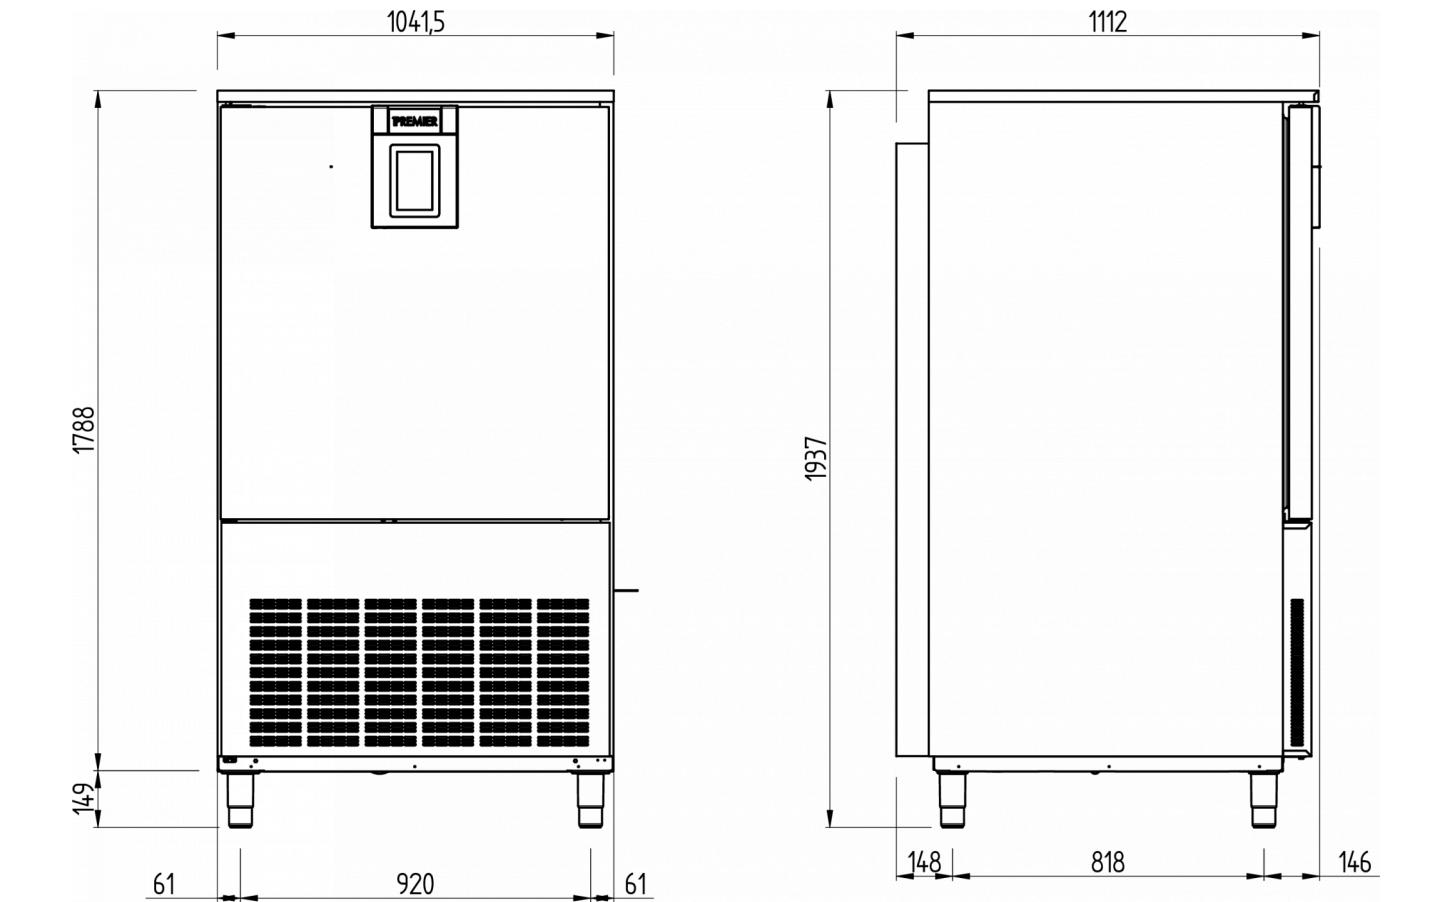

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com