



HOSHIZAKI

FM-1200ALKE-R452-SB

Flockeneisbereiter, Modulare. Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 1.200



EISTYP: Flocke



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Triple, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDENDE VORRATSBEHÄLTER

B-210SB, B-340SB

ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-18D für B-340SB, TK-30 für B-210SB (optional, nicht erforderlich), TK-48 für B-340SB (optional, nicht erforderlich)

PRODUKTSERIE: FLOCKEN-, NUGGET-EISBEREITER

ARTIKELNUMMER: F073-C201

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki FM-1200ALKE-R452-SB ist eine modulare Flockeneismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 1200 kg Flockeneis. Es ist mit unseren Vorratsbehältern kompatibel.

Dieses Modell ist ohne Kompressor oder Verflüssiger und für den Anschluss an Zentralkälte gedacht.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemittelkompatibilität: R452A

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±10%




ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

FM-1200ALKE-R452-SB

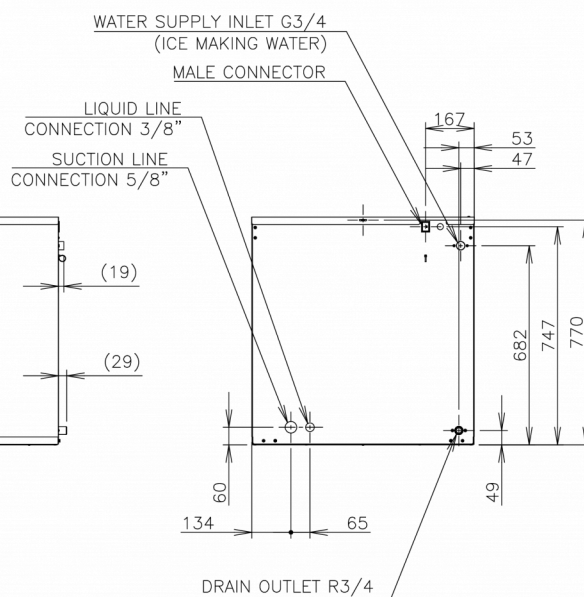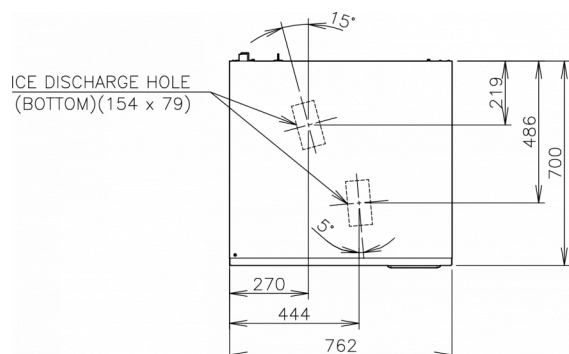

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C
Externer Kondensator	1/220 - 240V/50Hz	0,47 kW	1.200	1.040	890	1,21

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
873 mm	820 mm	947 mm	0,678 m3	108 kg	762 mm	700 mm	780 mm	98 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com