FM-80KE-HCN

Nuggeteisbereiter, Steckerfertige

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 75
Lagerkapaztät: 32 kg

PRODUKTSERIE: FLOCKEN-, NUGGET-EISBEREITER
ARTIKELNUMMER: F114-C106
HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN



EISTYP: Nugget





Die Hoshizaki FM-80KE-HCN ist eine steckerfertige Nuggeteisbereiter und produziert in 24 Stunden bis zu 75 kg Flockeneis.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,063 kg / CO2-Äquivalent: 0,189 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ENTHALTENES ZUBEHÖR
Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS
4HC-H-Wasserfiltersystem


ENTSPRECHENDE WASSERFILTER
4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

FM-80KE-HCN

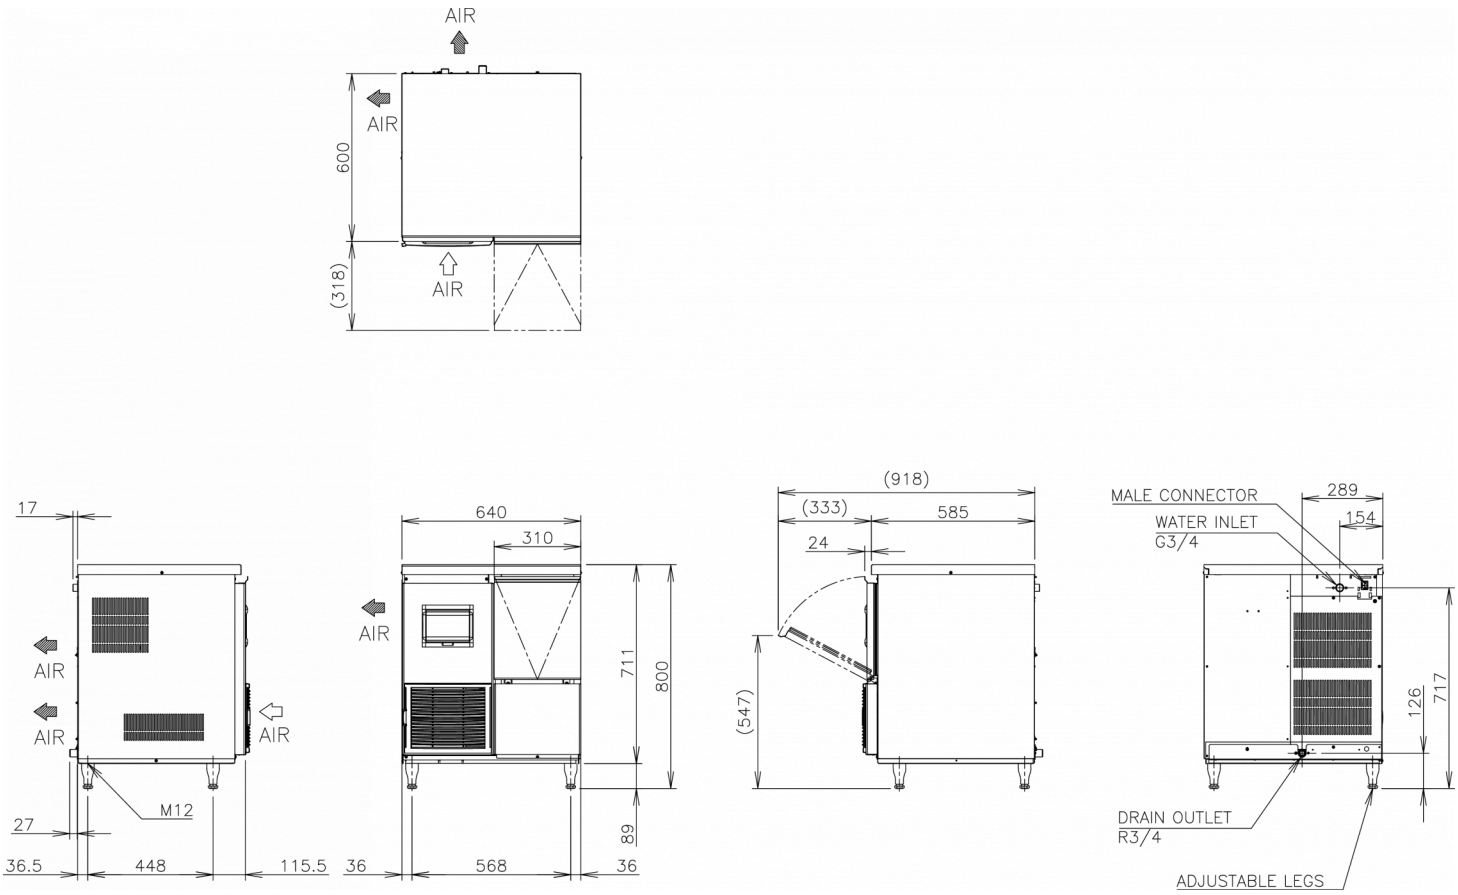

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kW	6 Ampere	0,45 kW	75	65	50	0,075

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	für Beine 87-122 mm hinzufügen	65 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com