



# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC

### Crescenteisbereiter, steckerfertig

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Lagerkapazität: 23 kg



EISTYP: Crescent



### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel

### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-LED für den Wassertank

### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: KM-C  
ARTIKELNUMMER: F159-C141

Diese Hoshizaki KM-60C-HC ist eine steckerfertige Hoshizaki KM Edge Eismaschine produziert in 24 Stunden bis zu 60 kg Crescenteis.

Abmessungen und Gewicht der Crescenteis- Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Größe und Gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Die Cycle Saver Technologie produziert die doppelte Menge an Eis pro Zyklus
- Der Verdampfer aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Verwendung von Chemikalien zur Entfernung von Mineralienablagerungen. Kein "Abblättern" des Verdampfers
- EverCheck Bedienfeld mit akustischem Alarm und Selbstdiagnosefunktionen
- Hygiene-Funktion: Automatische und manuelle Wassereinigung - Reinigung des Wasserkreislaufs mit frischem Wasser alle 20 Zyklen
- Hygiene-Funktion: Hygienemodus, der den Wasserkreislauf nach 4 Stunden Inaktivität automatisch reinigt und auffrischt
- Automatischer Spülzyklus
- Frischwasser nach 10, 5, 2 Zyklen oder nach jedem Zyklus (10 ist werkseitig voreingestellt)
- Geschlossener Wasserkreislauf
- DC-Pumpe für variablen Wasserdurchfluss
- Der Wasserstand wird über einen Schwimmschalter überwacht (keine Wasserverschwendungen)
- Elektronische Steuerung an der Außenseite
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

### AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite), Kunststoff (Lamellen)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,09 kg / CO2-Äquivalent: 0,27 kg

### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 7 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 38 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 7 °C, Wassertemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ±6%


### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC

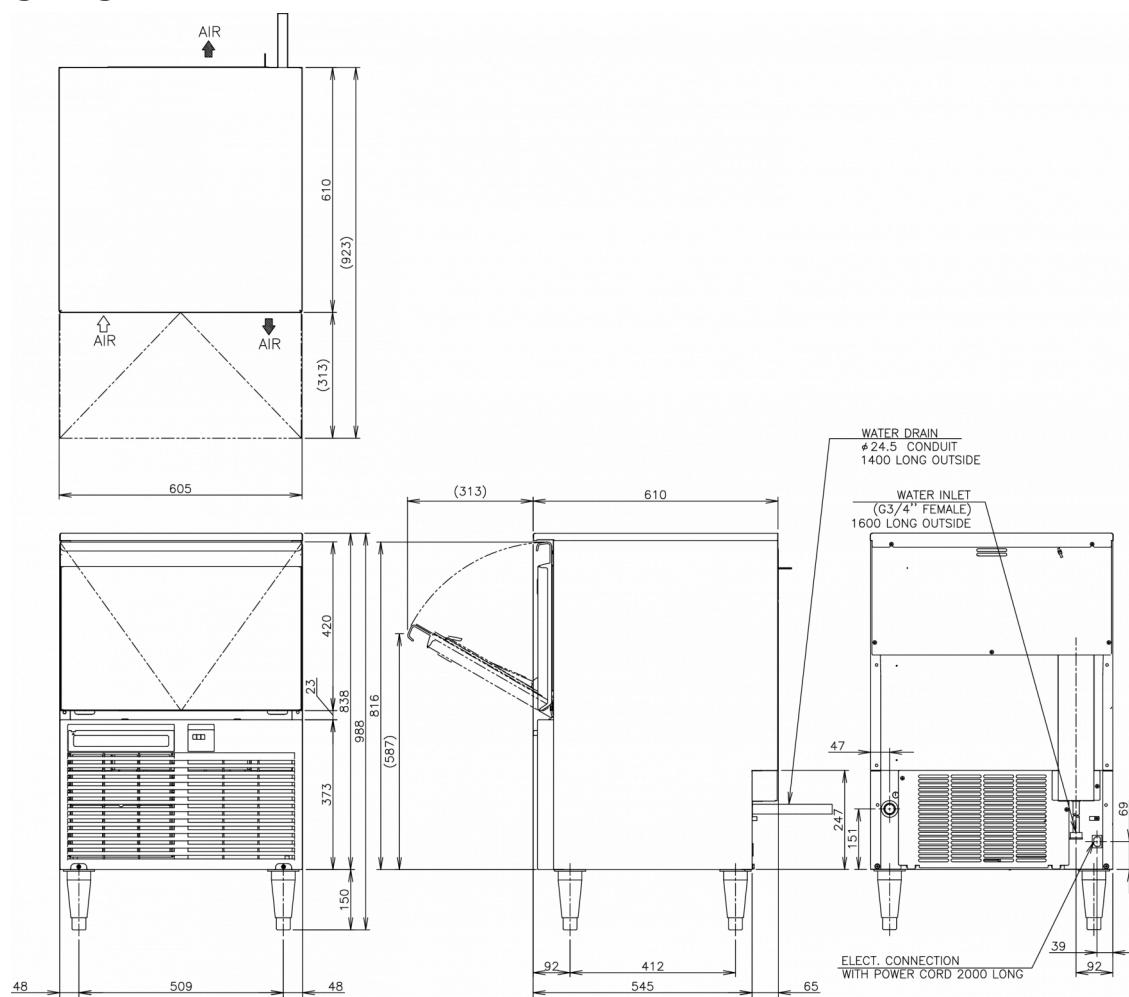

### SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32°C, WT 21°C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m³/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	0,72 kW	60	52	37	0,37

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m³	57 kg	605 mm	610 mm	838 mm	für Beine 144-167 mm hinzufügen	45 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder  
[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)