

KM-60C-HC

Crescenteisbereiter, steckerfertig Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 60 Lagerkapaztät: 23 kg



EISTYP: Crescent



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-LED für den Wassertank

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: KM-C ARTIKELNUMMER: F159-C141 HERKUNFTSLAND: CHINA

Diese Hoshizaki KM-46C-HC ist eine steckerfertige Hoshizaki KM Edge Eismaschine produziert in 24 Stunden bis zu 60 kg Crescenteis.

Abmessungen und Gewicht der Crescenteis- Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Größe und Gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Die Cycle Saver Technologie produziert die doppelte Menge an Eis pro Zyklus
- Der Verdampfer aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Verwendung von Chemikalien zur Entfernung von Mineralienablagerungen. Kein "Abblättern"
- EverCheck Bedienfeld mit akkustischem Alarm und Selbstdiagnosefunktionen
- Hygiene-Funktion: Automatische und manuelle Wasserreinigung Reinigung des Wasserkreislaufs mit frischem Wasser alle 20 Zyklen
- Hygiene-Funktion: Hygienemodus, der den Wasserkreislauf nach 4 Stunden Inaktivität automatisch reinigt und auffrischt
- Automatischer Spülzyklus
- Frischwasser nach 10, 5, 2 Zyklen oder nach jedem Zyklus (10 ist werkseitig voreingestellt)
- Geschlossener Wasserkreislauf
- DC-Pumpe für variablen Wasserdurchfluss
- Der Wasserstand wird über einen Schwimmschalter überwacht (keine Wasserverschwendung)
- Elektronische Steuerung an der Außenseite
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT 2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite), Kunststoff (Lamellen)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,09 kg / CO2-Äquivalent: 0,27 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 7 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 38 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 7 °C, Wassertemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN


















KM-60C-HC

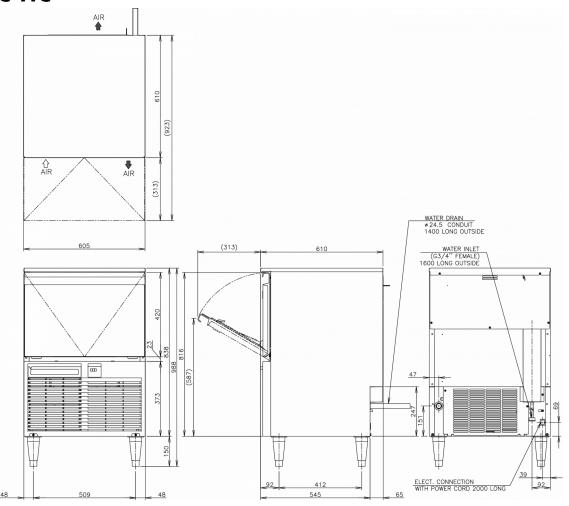

SPEZIFIKATIONEN

Kühl	lsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrische Leistungs- schutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21°C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftg	gekühlt	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	0,72 kW	60	52	3 <i>7</i>	0,37

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite (Füße aus- geschlossen)	Tiefe (Füße aus- geschlossen)	Höhe (Füße aus- geschlossen)	Maße Füße	Nettogewicht
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m3	<i>57</i> kg	605 mm	610 mm	838 mm	für Beine 144-167 mm hinzufügen	45 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com