




HOSHIZAKI

KM-80C-HC-W

Crescenteisbereiter, steckerfertig
Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 75
Lagerkapazität: 34 kg



EISTYP: Crescent



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-LED für den Wassertank

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: CRESCENT-EISBEREITER
ARTIKELNUMMER: F160-C241

Diese Hoshizaki KM-80C-HC-W ist eine steckerfertige Hoshizaki KM Edge Eismaschine mit vollautomatischer Reinigungsfunktion und produziert in 24 Stunden bis zu 75 kg Crescenteis.

Abmessungen und Gewicht der Crescenteis- Haftungs Ausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Größe und Gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Die Cycle Saver Technologie produziert die doppelte Menge an Eis pro Zyklus
- Der Verdampfer aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Verwendung von Chemikalien zur Entfernung von Mineralienablagerungen. Kein "Abblättern" des Verdampfers
- EverCheck Bedienfeld mit akustischem Alarm und Selbstdiagnosefunktionen
- Hygiene-Funktion: Dieses W-Modell verfügt über eine vollautomatische chemische Reinigung, die in einer voreinstellbaren Frequenz von 400 bis 1000 Zyklen startet
- Hygiene-Funktion: Automatische und manuelle Wasserreinigung - Reinigung des Wasserkreislaufs mit frischem Wasser alle 20 Zyklen
- Hygiene-Funktion: Hygienemodus, der den Wasserkreislauf nach 4 Stunden Inaktivität automatisch reinigt und auffrischt
- Automatischer Spülzyklus
- Frischwasser nach 10, 5, 2 Zyklen oder nach jedem Zyklus (10 ist werkseitig voreingestellt)
- Geschlossener Wasserkreislauf
- DC-Pumpe für variablen Wasserdurchfluss
- Der Wasserstand wird über einen Schwimmerschalter überwacht (keine Wasserverschwendung)
- Elektronische Steuerung an der Außenseite
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite), Kunststoff (Lamellen)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 7 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 38 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 7 °C, Wassertemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

KM-80C-HC-W

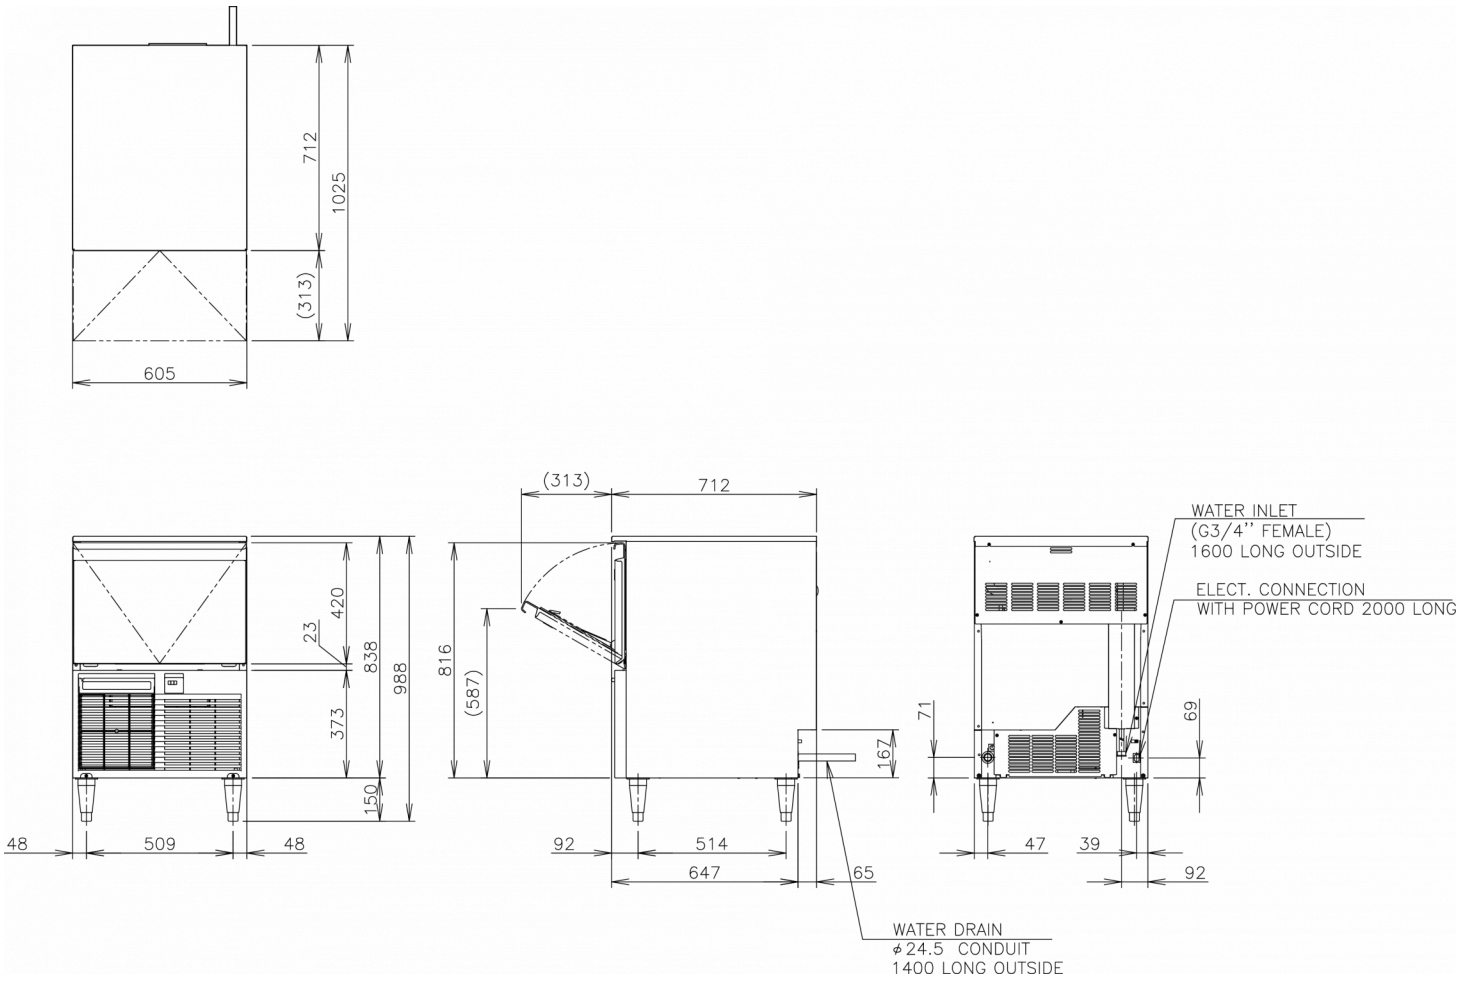

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10° C, WT 10° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21° C, WT 15° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32° C, WT 21° C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10° C, WT 10° C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,314 kW	5 Ampere	0,82 kW	75	68	55	0,43

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
700 mm	805 mm	996 mm	0,561 m3	65 kg	605 mm	712 mm	838 mm	für Beine 144-167 mm hinzufügen	52 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com