KM-140C-HC


Crescent EDGE Eisbereiter, steckerfertig

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 138
Lagerkapaztät: 55 kg



EISTYP: Crescent





KM Edge Cube
Weight: 10 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-LED für den Wassertank

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: CRESCENT-EISBEREITER
ARTIKELNUMMER: F178-C141

Diese Hoshizaki KM-140C-HC ist eine steckerfertige Hoshizaki KM Edge Eismaschine produziert in 24 Stunden bis zu 138 kg Crescenteis.

Abmessungen und Gewicht der Crescenteis– Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Größe und Gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Die Cycle Saver Technologie produziert die doppelte Menge an Eis pro Zyklus
- Der Verdampfer aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Verwendung von Chemikalien zur Entfernung von Mineralienablagerungen. Kein "Abblättern" des Verdampfers
- EverCheck Bedienfeld mit akkustischem Alarm und Selbstdiagnosefunktionen
- Hygiene-Funktion: Automatische und manuelle Wasserreinigung - Reinigung des Wasserkreislaufs mit frischem Wasser alle 20 Zyklen
- Hygiene-Funktion: Hygienemodus, der den Wasserkreislauf nach 4 Stunden Inaktivität automatisch reinigt und auffrischt
- Automatischer Spülzyklus
- Frischwasser nach 10, 5, 2 Zyklen oder nach jedem Zyklus (10 ist werkseitig voreingestellt)
- Geschlossener Wasserkreislauf
- DC-Pumpe für variablen Wasserdurchfluss
- Der Wasserstand wird über einen Schwimmschalter überwacht (keine Wasserverschwendung)
- Elektronische Steuerung an der Außenseite
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT	AUSSEN
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite), Kunststoff (Lamellen)**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,11 kg / CO2-Äquivalent: 0,33 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN


Umgebungstemperatur (Minimum): 7 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 38 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 7 °C, Wassertemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

KM-140C-HC

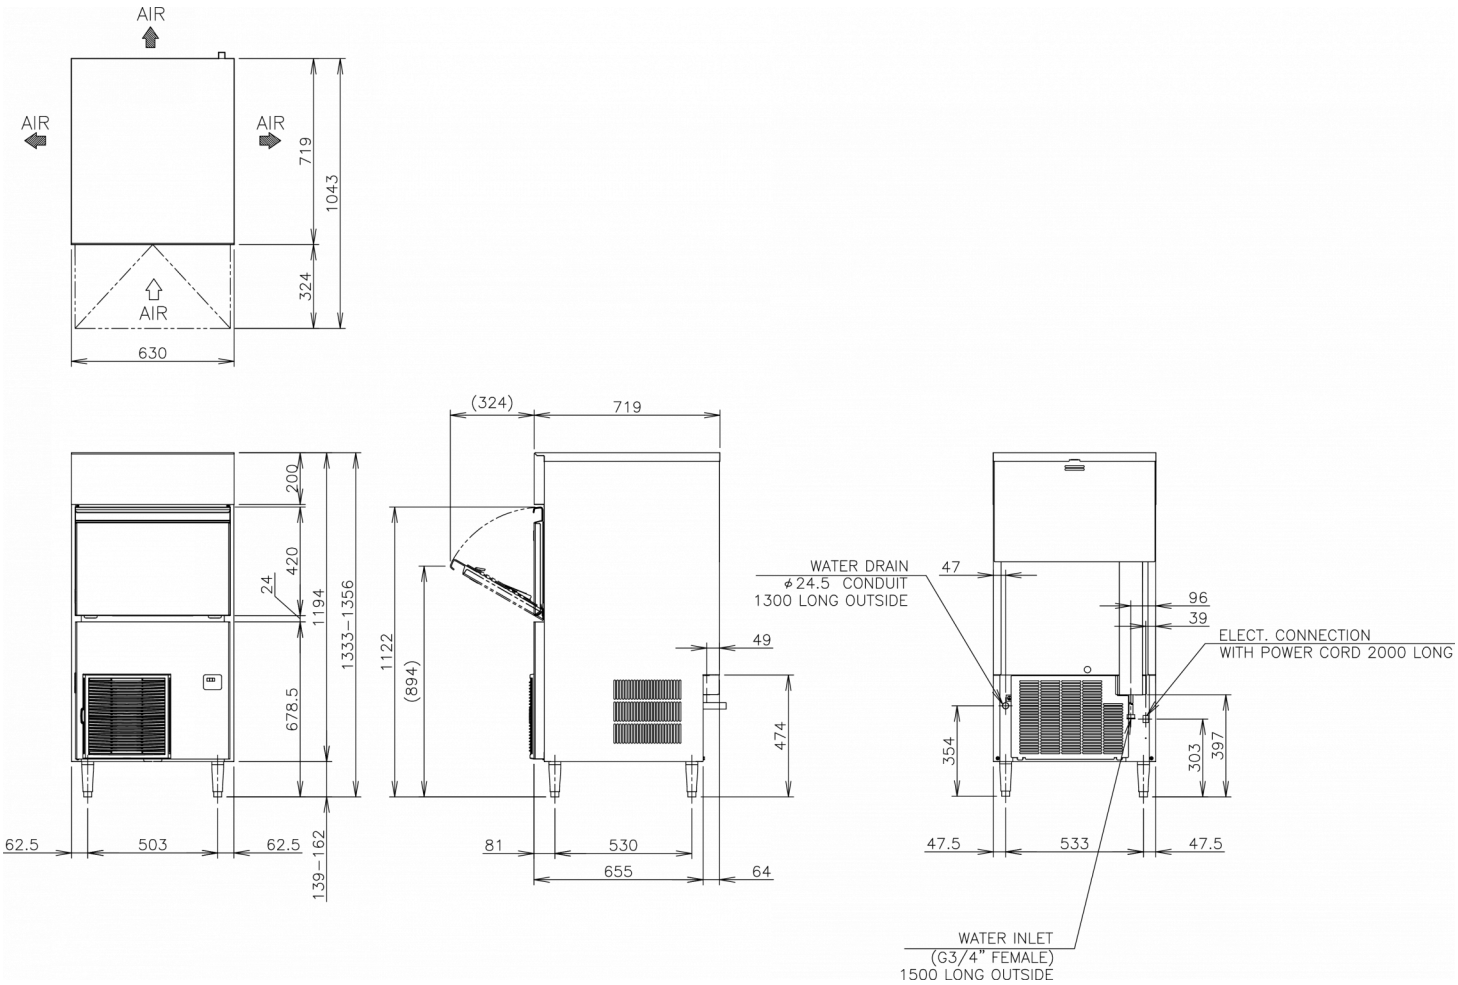

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,564 kW	5 Ampere	1,45 kW	138	130	115	0,45

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
725 mm	825 mm	1.357 mm	0,812 m3	81 kg	630 mm	719 mm	1.194 mm	für Beine 139-162 mm hinzufügen	69 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com