



HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W

Crescent EDGE Eisbereiter, steckerfertig

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 138

Lagerkapazität: 47 kg



EISTYP: Crescent



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-LED für den Wassertank

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: CRESCENT-EISBEREITER

ARTIKELNUMMER: F178-C241

Diese Hoshizaki KM-140C-HC-W ist eine steckerfertige Hoshizaki KM Edge Eismaschine mit vollautomatischer Reinigungsfunktion und produziert in 24 Stunden bis zu 138 kg Crescenteis.

Abmessungen und Gewicht der Crescenteis- Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Größe und Gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Die Cycle Saver Technologie produziert die doppelte Menge an Eis pro Zyklus
- Der Verdampfer aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Verwendung von Chemikalien zur Entfernung von Mineralienablagerungen. Kein "Abblättern" des Verdampfers
- EverCheck Bedienfeld mit akustischem Alarm und Selbstdiagnosefunktionen
- Hygiene-Funktion: Dieses W-Modell verfügt über eine vollautomatische chemische Reinigung, die in einer voreinstellbaren Frequenz von 400 bis 1000 Zyklen startet
- Hygiene-Funktion: Automatische und manuelle Wasserreinigung - Reinigung des Wasserkreislaufs mit frischem Wasser alle 20 Zyklen
- Hygiene-Funktion: Hygienemodus, der den Wasserkreislauf nach 4 Stunden Inaktivität automatisch reinigt und auffrischt
- Automatischer Spülzyklus
- Frischwasser nach 10, 5, 2 Zyklen oder nach jedem Zyklus (10 ist werkseitig voreingestellt)
- Geschlossener Wasserkreislauf
- DC-Pumpe für variablen Wasserdurchfluss
- Der Wasserstand wird über einen Schwimmerschalter überwacht (keine Wasserverschwendung)
- Elektronische Steuerung an der Außenseite
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite), Kunststoff (Lamellen)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,11 kg / CO₂-Äquivalent: 0,33 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 7 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 38 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 7 °C, Wassertemperatur (Maximal): 32 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W

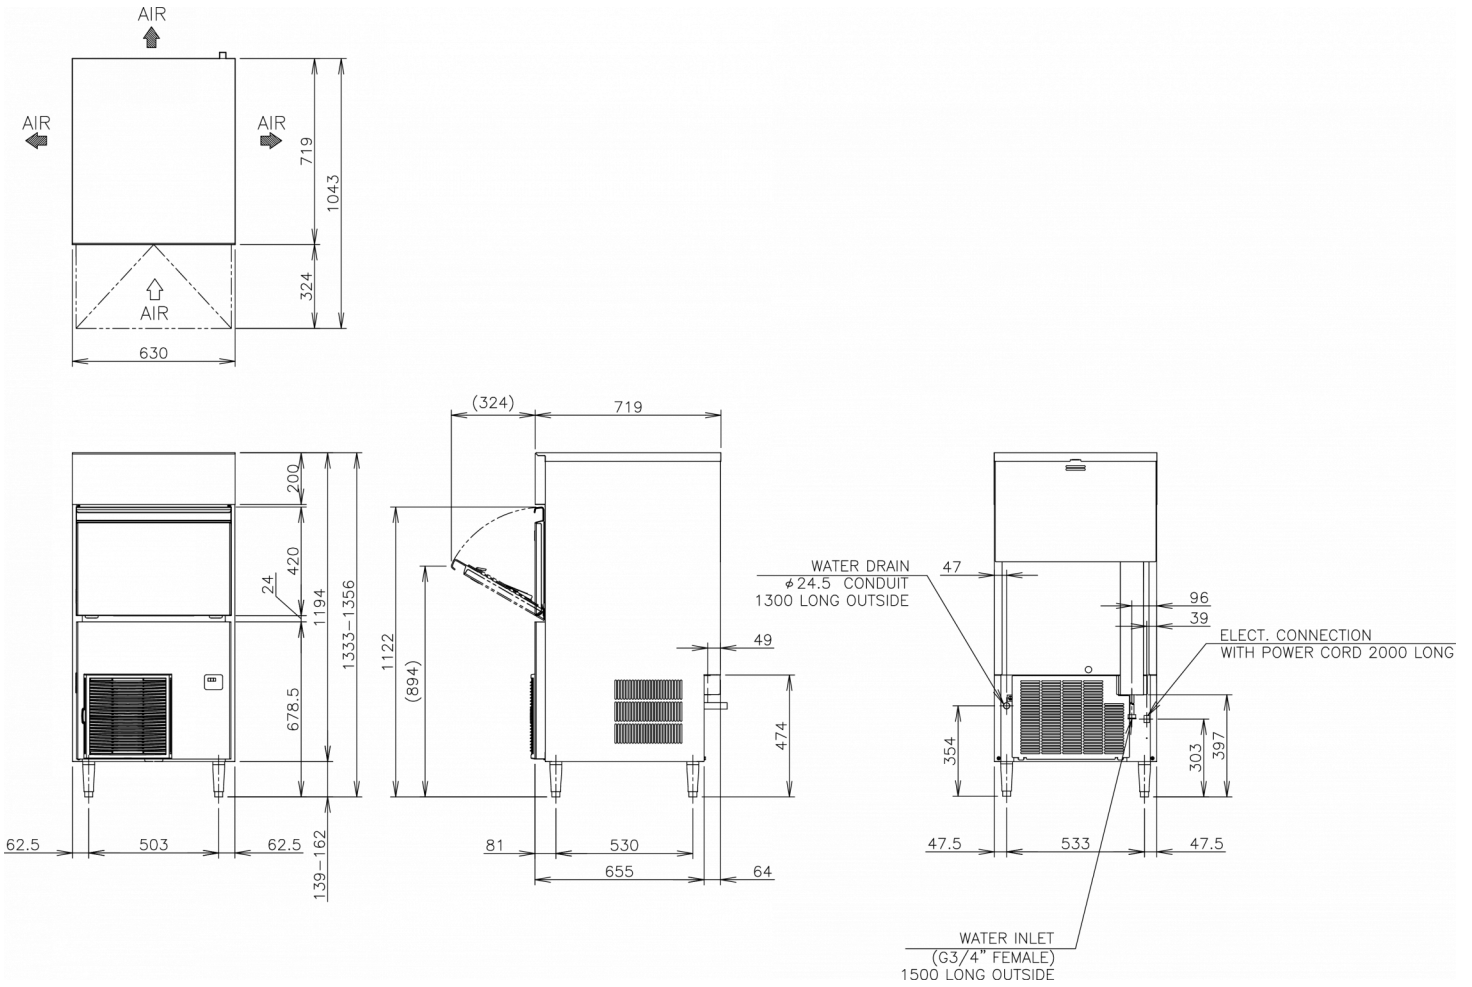

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	1,45 kW	138	130	115	0,45

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
725 mm	825 mm	1.357 mm	0,812 m3	83 kg	630 mm	719 mm	1.194 mm	für Beine 139-162 mm hinzufügen	71 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.uk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com