

# DCM-120KE-P-HC

Eis-/Wasserdispenser mit Drucktaste Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 125 Lagerkapaztät: 4 kg



EISTYP: Cubelet + Wasser

# **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

Bürste, Installationskit

## **OPTIONALE EXTRAS**

keine Angabe

## **ENTSPRECHENDE WASSERFILTER**

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

## ARTIKELNUMMER: LO33

Hoshizaki DCM-120KE-P-HC ist ein Eis-/Wasserdispenser, der bis zu  $125~\mathrm{kg}$ Cubeleteis pro 24 Stunden produzieren kann. Der Benutzer kann aus folgenden Optionen wählen: Eis, Eis und Wasser oder nur Wasser.

- Eisausgabesystem mit Druckknopf und LED-Bedienungstasten
- Portionskontrolle durch Dispenserschalter
- Ideal auch zur Selbstbedienung
- Steuerung des Wassers für die Eisproduktion durch Schwimmerschalter und Wasserventil
- Auch mit Hebelkonstruktion als Alternative zum Druckknopf erhältlich

## GARANTIEZEIT 2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

#### **AUSSEN**

Edelstahl (Seite, Rückseite), ABS-Teile (Vorderseite, Oberseite, Auffangwanne)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,095 kg / CO2-Äquivalent: 0,285

### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0,78MPa (7,8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN












# DCM-120KE-P-HC

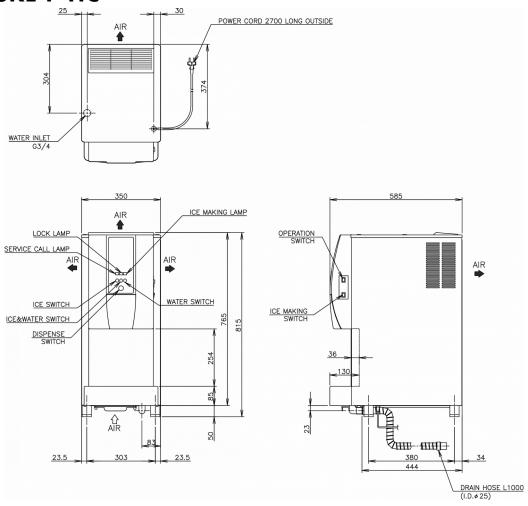

## **SPEZIFIKATIONEN**

Kühlsys	tem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Ver- brauch	Elektrische Leis- tungsschutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgeki	ühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Ampere	0,78 kW	125	105	85	0,125

## **VERSANDANGABEN**

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Auch mit Hebelkonstruktion als Alternative zum Druckknopf erhältlich



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com