

IM-240DNE-HC-21

Modulare Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 205



EISTYP: XS-Würfel - 21







ENTHALTENES ZUBEHÖR

Eisrutsche, Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-340SA, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-48 für B-340SA (optional, nicht erforderlich), TK-IMD2 für B-340SA

PRODUCT SERIES: IM, IM 240 ARTIKELNUMMER: M071-D106 HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-240DNE-HC-21 ist eine modulare und stapelbare Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 205 kg Würfeleis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen

GARANTIEZEIT 2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN














IM-240DNE-HC-21

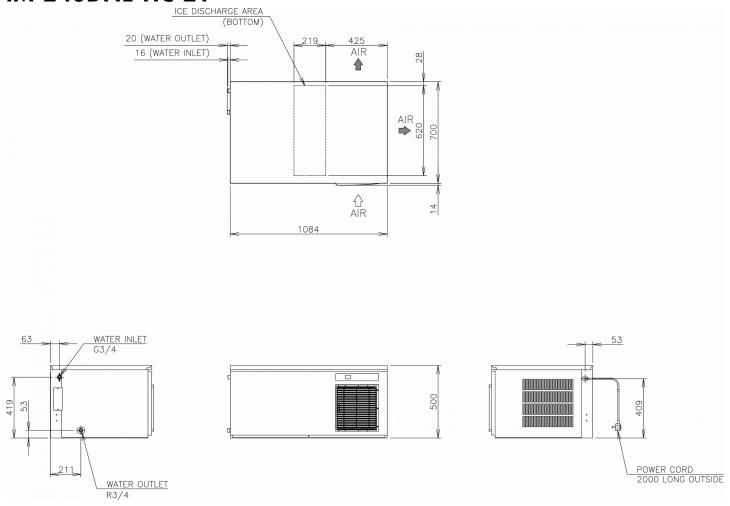

SPEZIFIKATIONEN

V. 12.110.110.112.1												
Kühlsystem	Stromversorgung	Energieverbrauch	Elektrische Leis-	Wämeabfuhr (UT	Eisproduktion	Eisproduktion	Eisproduktion	Wasserverbrauch				
-		-	tungsschutzschalter	32° C, WT 21° C)	(kg/24h) - AT 10°C,	(kg/24h) - AT 21°C,	(kg/24h) - AT 32°C,	(m3/24h) - AT				
					WT 10°C	WT 15°C	WT 21°C	10°C, WT 10°C				
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,95 kWh	5 A	2,33 kW	205	185	160	0,98				

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,63	96 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	82 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com