IM-240XNE-HC-C

Modularer und Stabelbarer Zylindereisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 190

PRODUKTSERIE: SONDEREISFORMEN
ARTIKELNUMMER: M071-D123
HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN



Die Hoshizaki IM-240XNE-HC-C ist eine modulare und stapelbare (Zwischenbaumaschine) Zylindereismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 175 kg Zylindereis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen

EISTYP: Zylinder





GARANTIEZEIT	AUSSEN
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 441**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Strebe, Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-340SB, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

ENTSPRECHENDE TOP-KITS


TK-48 für B-340SB (optional, nicht erforderlich), TK-IMD2 für B-340SB

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

IM-240XNE-HC-C

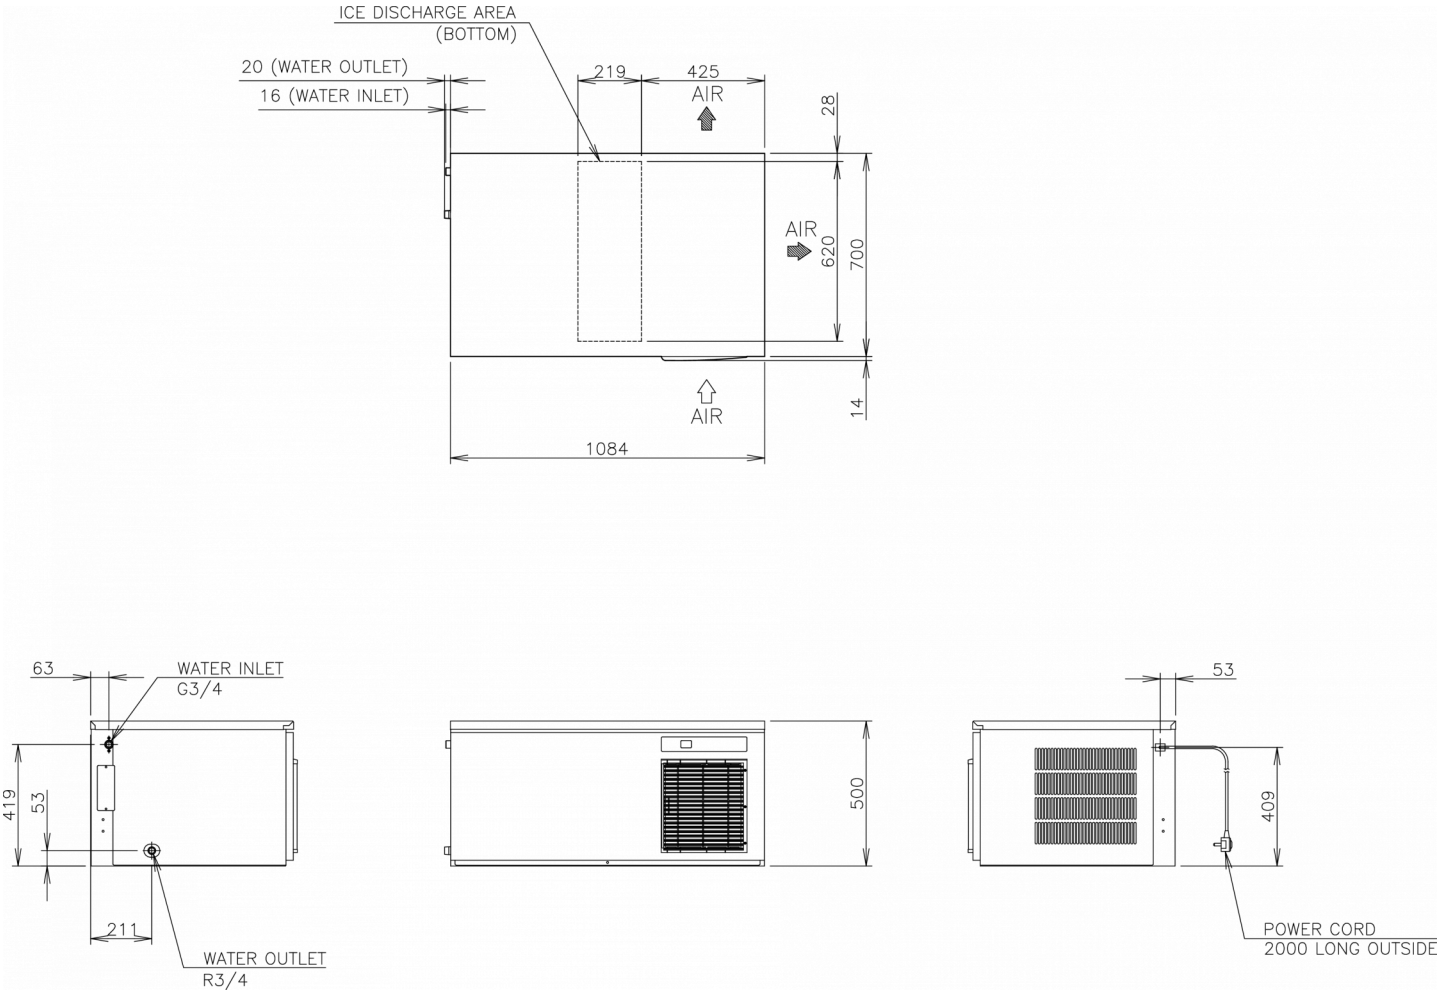

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,93 kW	5 Ampere	2,33 kW	190	185	170	0,52

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	0,631 L	99 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	85 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com