# IM-45CPE-F-25

## Steckerfertige Eisbereiter

**Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 42**
**Lagerkapaztät: 15 kg**



PRODUKTSERIE: WÜRFELEISBEREITER
ARTIKELNUMMER: M112-D101


Die Hoshizaki IM-45CPE-F-25 FlexiCube ist eine steckerfertige Würfeleismaschine mit interner Ablaufpumpe und produziert in 24 Stunden bis zu 42 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- Interne Ablaufpumpe
- UV-C Desinfektion ist nachrüstbar
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne
- Unterbaufähig

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

**EISTYP: S-Würfel - 25**






| GARANTIEZEIT | AUSSEN |
|---|---|
| **3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn** | **Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)** |

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,07 kg / CO2-Äquivalent: 0,21 kg

**NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN**

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Beine, Schaufel

### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-C-Desinfektion

### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

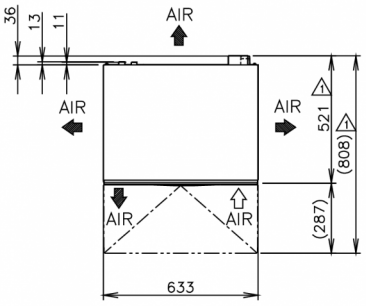
4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche


ZERTIFIZIERUNGEN

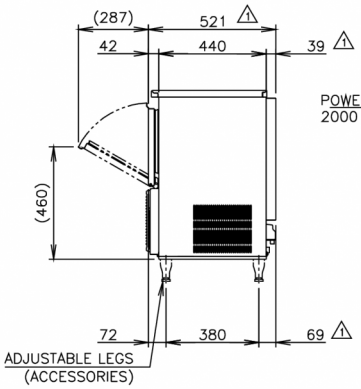
Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

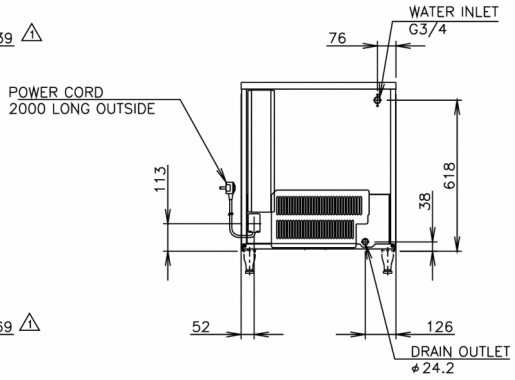
vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

# IM-45CPE-F-25




## SPEZIFIKATIONEN

| Kühlsystem | Elektrischer Anschluss | Elektrischer Verbrauch | Elektrische Leistungsschutzschalter | Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C) | Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C | Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C | Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C | Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftgekühlt | 220-240V/1N/50Hz | 0,245 kW | 5 Ampere | 0,71 kW | 42 | 37 | 27 | 0,2 |

## VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Maße Füße | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 mm | 570 mm | 864 mm | 0,362 m3 | 55 kg | 633 mm | 521 mm | 690 mm | für Beine 90-125 mm hinzufügen | 45 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com