IM-65WPE-F

Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 62
Lagerkapaztät: 26 kg

PRODUKTSERIE: WÜRFELEISBEREITER
ARTIKELNUMMER: M113-D113




Die Hoshizaki IM-65WPE-F FlexiCube ist eine steckerfertige und wassergekühlte Würfeleismaschine mit interner Ablaufpumpe und produziert in 24 Stunden bis zu 62 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- Interne Ablaufpumpe
- UV-C Desinfektion ist nachrüstbar
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Hoshizaki empfiehlt, den wassergekühlten Kondensator bei der Verwendung eines Turms, eines Wasserkühlers oder ähnlichem an ein Umlaufkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf anzuschließen. Die Wassernachspeisung sollte über eine Anordnung aus Kugelhahn und Trennbehälter erfolgen. Auch wenn der Anschluss eines wassergekühlten Kondensators an die Trinkwasserversorgung die Leistung der Maschine nicht beeinträchtigt, führt er zu einem hohen Wasserverbrauch. Es ist wahrscheinlich, dass der Anschluss solcher Geräte an ein offenes Wassernetz einen Verstoß gegen die Vorschriften der örtlichen Wasserbehörde darstellt.Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

EISTYP: L-Würfel, Standard





GARANTIEZEIT	AUSSEN
3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,11 kg / CO2-Äquivalent: 0,33 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Eisrutsche, Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-C-Desinfektion

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER


4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

IM-65WPE-F

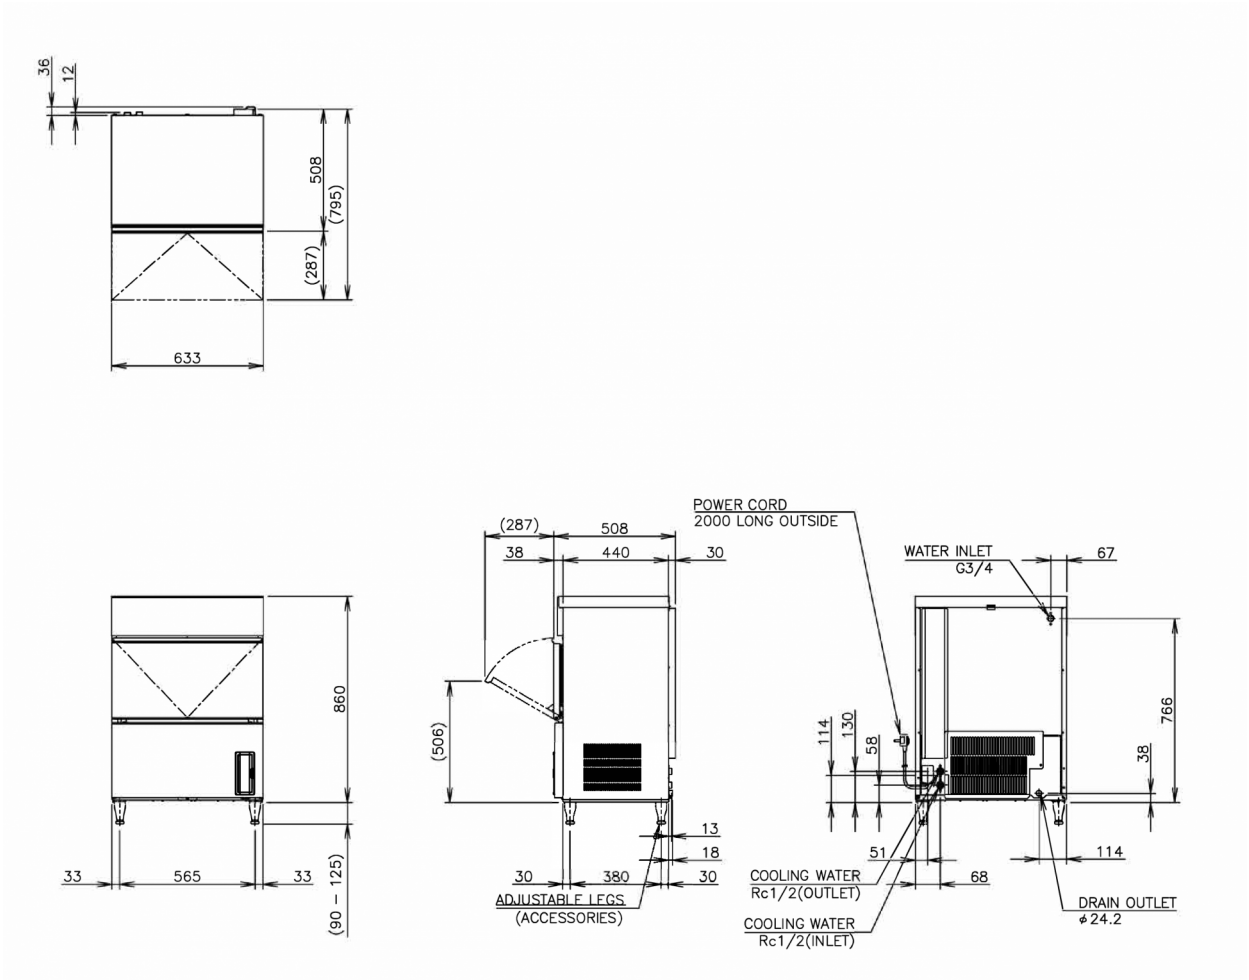

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungs-schutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C
Wassergekühlt	220-240V/1N/50Hz	0,28 kW	5 Ampere	0,43 kW	62	60	56

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m3	59 kg	633 mm	506 mm	840 mm	für Beine 90-125 mm hinzufügen	49 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com