



HOSHIZAKI

IM-130PE-U-23


Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 110

Lagerkapazität: 50 kg



EISTYP: M-Würfel - 23



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, Schaufelhalter-Kit, interne Ablaufpumpe (Pumpenmotorsatz und Halterung)

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUCT SERIES: IM 130

ARTIKELNUMMER: M115-D201

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-130PE-U-23 UltraCube ist eine steckerfertige Würfeleismaschine mit UV-C-Desinfektion und produziert in 24 Stunden bis zu 110 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- Interne Ablaufpumpe ist nachrüstbar
- UV-C Desinfektion zur Entkeimung von Luft und Wasser (UV-C Bestrahlung)
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,14 kg / CO2-Äquivalent: 0,42 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-130PE-U-23

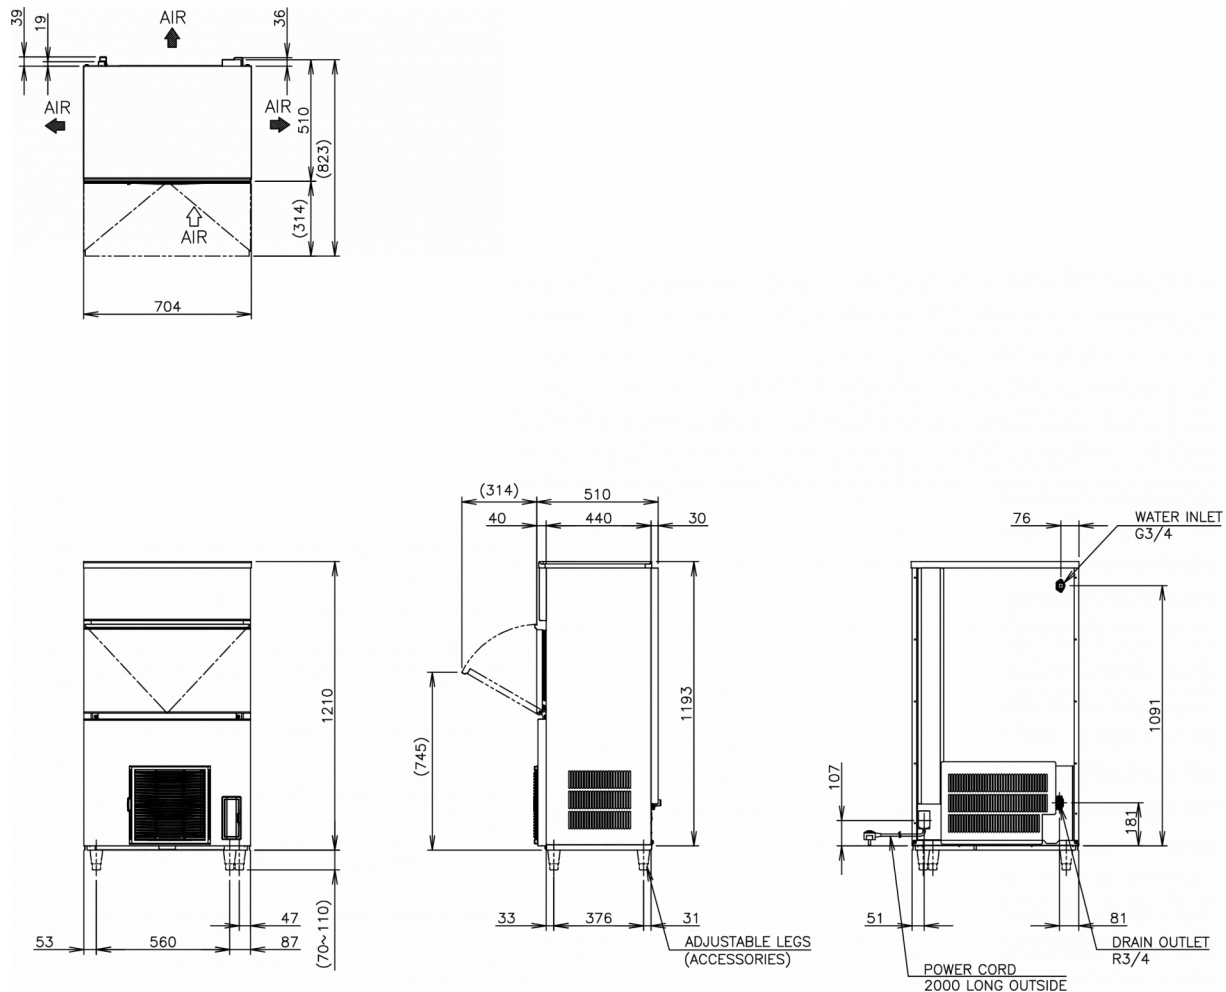

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Stromversorgung	Elektrische Leistungs- schutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	5 A	1,45 kW	110	100	95	0,57

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Bruttogewicht	Breite (Füße ausge- schlossen)	Tiefe (Füße ausge- schlossen)	Höhe (Füße ausge- schlossen)	Maße Füße	Nettogewicht
805 mm	580 mm	1.375 mm	83 kg	704 mm	506 mm	1.210 mm	für Beine 70-110 mm hinzufügen	71 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com