IM-130PE-E-32


Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 108
Lagerkapaztät: 50 kg



EISTYP: XL-Würfel - 32





ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: WÜRFELEISBEREITER
ARTIKELNUMMER: M115-D303

Die Hoshizaki IM-130PE-E-32 EliteCube ist eine steckerfertige Würfeleismaschine mit interner Ablaufpumpe und UV-C-Desinfektion und produziert in 24 Stunden bis zu 108 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- Interne Ablaufpumpe
- UV-C Desinfektion zur Entkeimung von Luft und Wasser (UV-C Bestrahlung)
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

GARANTIEZEIT	AUSSEN
3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,14 kg / CO2-Äquivalent: 0,42 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN


Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

IM-130PE-E-32

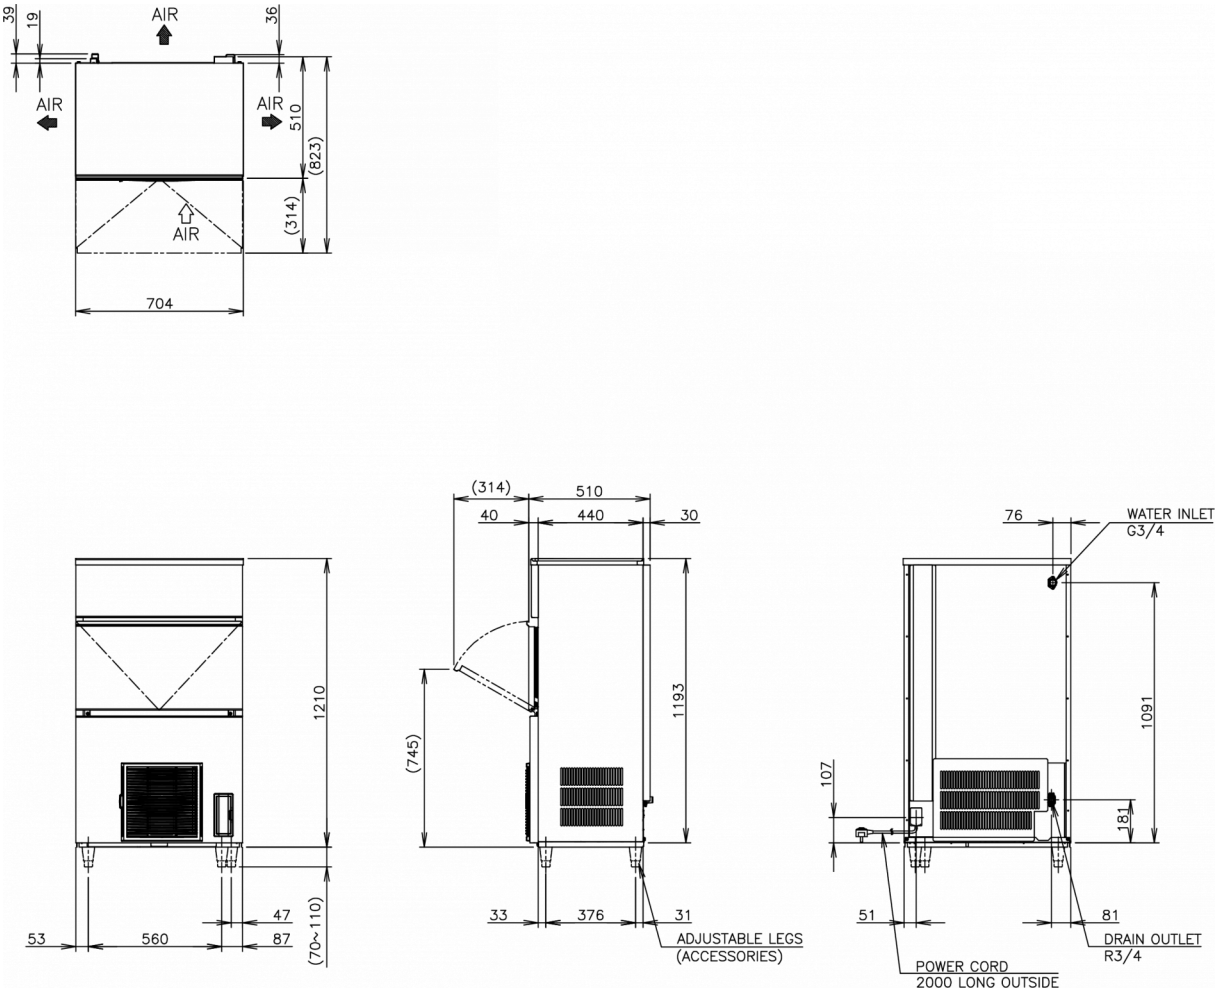

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	220-240V/1N/50Hz	0,615 kW	5 Ampere	1,45 kW	108	98	91	0,4

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
805 mm	580 mm	1.375 mm	0,642 m3	85 kg	704 mm	506 mm	1.210 mm	für Beine 70-110 mm hinzufügen	73 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com