



HOSHIZAKI


IM-240XPE-U-32

Modulare, stapelbare Eisbereiter (erweiterbar)

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 190



EISTYP: XL-Würfel - 32



Cube Size: XL-32
Weight: 31 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Strebe, Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, Stapelkit für aktuelle und bisherige Eisbereiter-Modelle der N-Serie.

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-340SB

ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-48 für B-340SB (optional, nicht erforderlich), TK-IMD2 für B-340SB

PRODUKTSERIE: IM 240
ARTIKELNUMMER: M120-D205

Die Hoshizaki IM-240XPE-U-32 UltraCube ist eine modulare, stapelbare und erweiterbare Würfeleismaschine mit UV-C-Desinfektion und produziert in 24 Stunden bis zu 190 kg Würfeleis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- UV-C Desinfektion zur Entkeimung von Luft und Wasser (UV-C Bestrahlung)
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne
- Maximal drei Einheiten übereinander möglich: 1 x DPE + 2 x XPE

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%




ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-240XPE-U-32

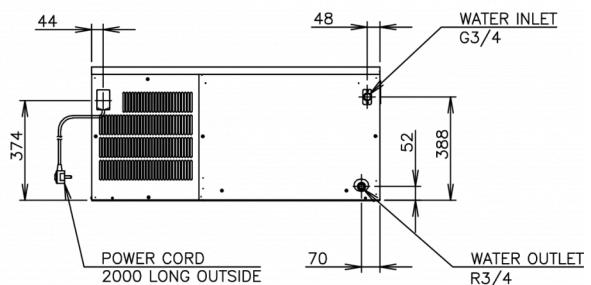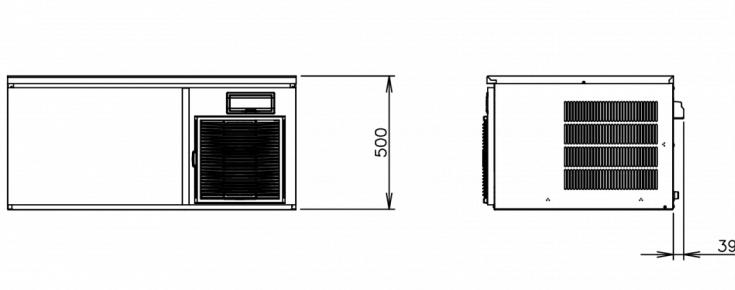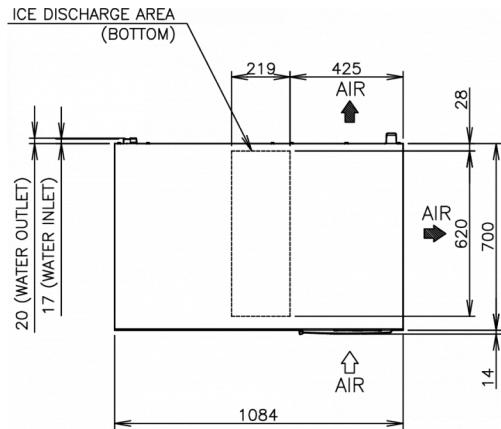

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32°C, WT 21°C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m³/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	2,25 kW	190	175	145	0,53

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m³	85 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	71 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com