



# HOSHIZAKI

## B-210SB

### Vorratsbehälter

Lagerkapazität: 210 kg



#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Beine, Schaufel, Schaufelhalter

#### OPTIONALE EXTRAS

Topkit TK-30 (Isolierstreifen für zusätzliche Isolierung)

PRODUKTSERIE: EISVORRATSBEHÄLTER

ARTIKELNUMMER: M191

Der Vorratsbehälter B-210SB verfügt über eine maximale Lagerkapazität von 210 kg und ist mit den unten aufgeführten modularen Würfel- und Flockeneisbereitern kombinierbar. Die Tür ist mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet, die eine hohe thermische Effizienz gewährleistet.

Der Vorratsbehälter kann mit den folgenden Eisbereitern kombiniert werden:  
Eisbereiter B 56cm: IM-130A, IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270

Eisbereiter B 76cm: FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Top-Kits erforderlich für:

Eisbereiter B 56cm: TK 8D

Eisbereiter B 76,2cm: Nein

- Robuste Konstruktion
- Nach oben öffnende Tür mit isolierender Dichtung
- Leicht abnehmbare Dichtung für eine hygienische Reinigung und einen einfachen Austausch
- Leichte, isolierte Tür aus ABS-Kunststoff
- Türöffnungswinkel ermöglicht eine stabile Ruheposition beim Eisschöpfen
- Front und Seiten aus Edelstahl
- Korrosionsfreie Innenauskleidung aus Polyethylen
- Innenauskleidung mit abgerundeten Ecken für ein schnelleres Auffangen des Eises
- Abgerundete, glatte Oberflächen
- Verstellbare Füße (90–135 mm)
- Ablaufanschluss auf der Rückseite
- Lebensmittelsicher (FCM-konform – Food Contact Material)

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

Rostfreier Stahl, galvanisierter Stahl (Rückwand), Kunststofftür

#### INNENRAUM

**Polyethylene**


#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## B-210SB

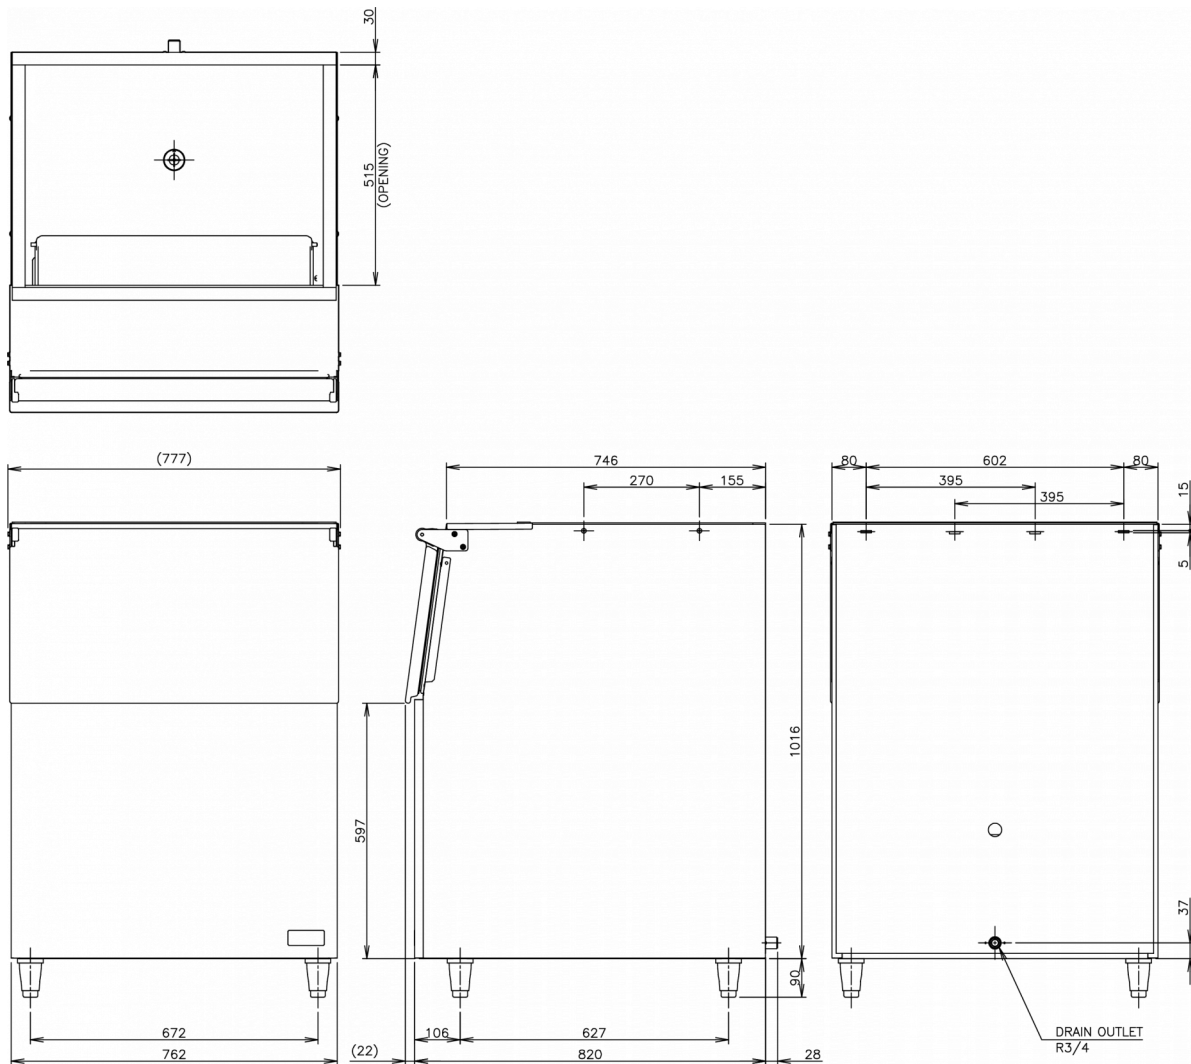

### SPEZIFIKATIONEN

Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht	Lagerkapazität
762 mm	820 mm	1.016 mm	für Beine 90-135 mm hinzufügen	48 kg	210 kg

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
871 mm	928 mm	1.201 mm	0,971 m <sup>3</sup>	62 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie: Lassen Sie am Aufstellungsort 10 mm mehr Platz, um alle Installationsanforderungen zu erfüllen (zusätzliche Abstände sind auch für einen ordnungsgemäßen Luftstrom und Wasseranschlüsse erforderlich).



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)