


HNC-120BE-L-BLH

Sushi-Schauvitrine, LED Modell, Machinenfach links

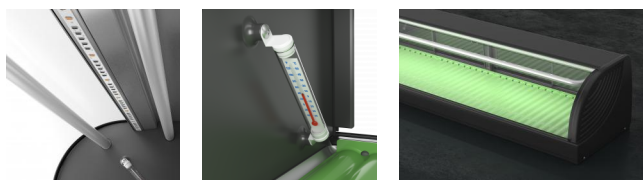

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Innenschalen (groß) x 2, Innenschalen (klein) x 1

OPTIONALE EXTRAS

Keine

PRODUKTSERIE: HNC 120
ARTIKELNUMMER: S051-C174

Bei diesem Hoshizaki HNC-120BE-L-BLH handelt es sich um eine Sushi-Schauvitrine mit der Kondensatoreinheit auf der linken Seite (linksseitig zum Gast). Sie verfügt über ein Nettovolumen von 42 l und eine Gehäusebreite von 1200 mm. Ausgestattet mit einer Klappe, die sich um 150 mm zur Bedienseite hin öffnen lässt sowie einer LED-Warenbeleuchtung, einem Innen-Thermometer und leichten ABS-Schalen

- Präsentationsvitrine, freistehend
- Gekühlte Glasvitrine
- Die obere Glasfläche der Vitrine ist abgeschrägt, sodass auf den Geräten selbst Platz für eine Tellerablage geschaffen wird.
- Splitterschutzfolie auf dem Glas.
- Gleichmäßiger Luftstrom schützt die Waren vor frühzeitiger Austrocknung
- Die Be- und Entlüftung befinden sich auf der Rückseite und der Seite des Maschinenfaches
- Die große Kondensatorfläche verbessert die Kühlleistung
- Der rohrförmige Verdampfer nimmt die Wärme kontinuierlich auf (kein Tropfwasser auf den Produkten)
- Stabile Lebensmittelschalen mit abgerundeter Rille, passend für empfindliche Speisen (z. B. Sushi oder Fisch)
- Die erhöhten Seitenflügel der Schalen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation
- LED Warenbeleuchtung
- Innenthermometer zur Überprüfung der Temperaturstabilität
- Die Klappe und die ABS-Schalen lassen sich zur täglichen Reinigung leicht zerlegen und entfernen
- Nicht zur Verwendung als Kühl- und Aufbewahrungsvitrine vorgesehen

GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

**Glas, ABS Kunststoff, PVC
Kunststoff**

INNENRAUM

**Glas, ABS Kunststoff,
Edelstahl**

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,032 kg / CO₂-Äquivalent: 0,096 kg / GWP: 3 GWP

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 10 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 30 °C


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

HNC-120BE-L-BLH

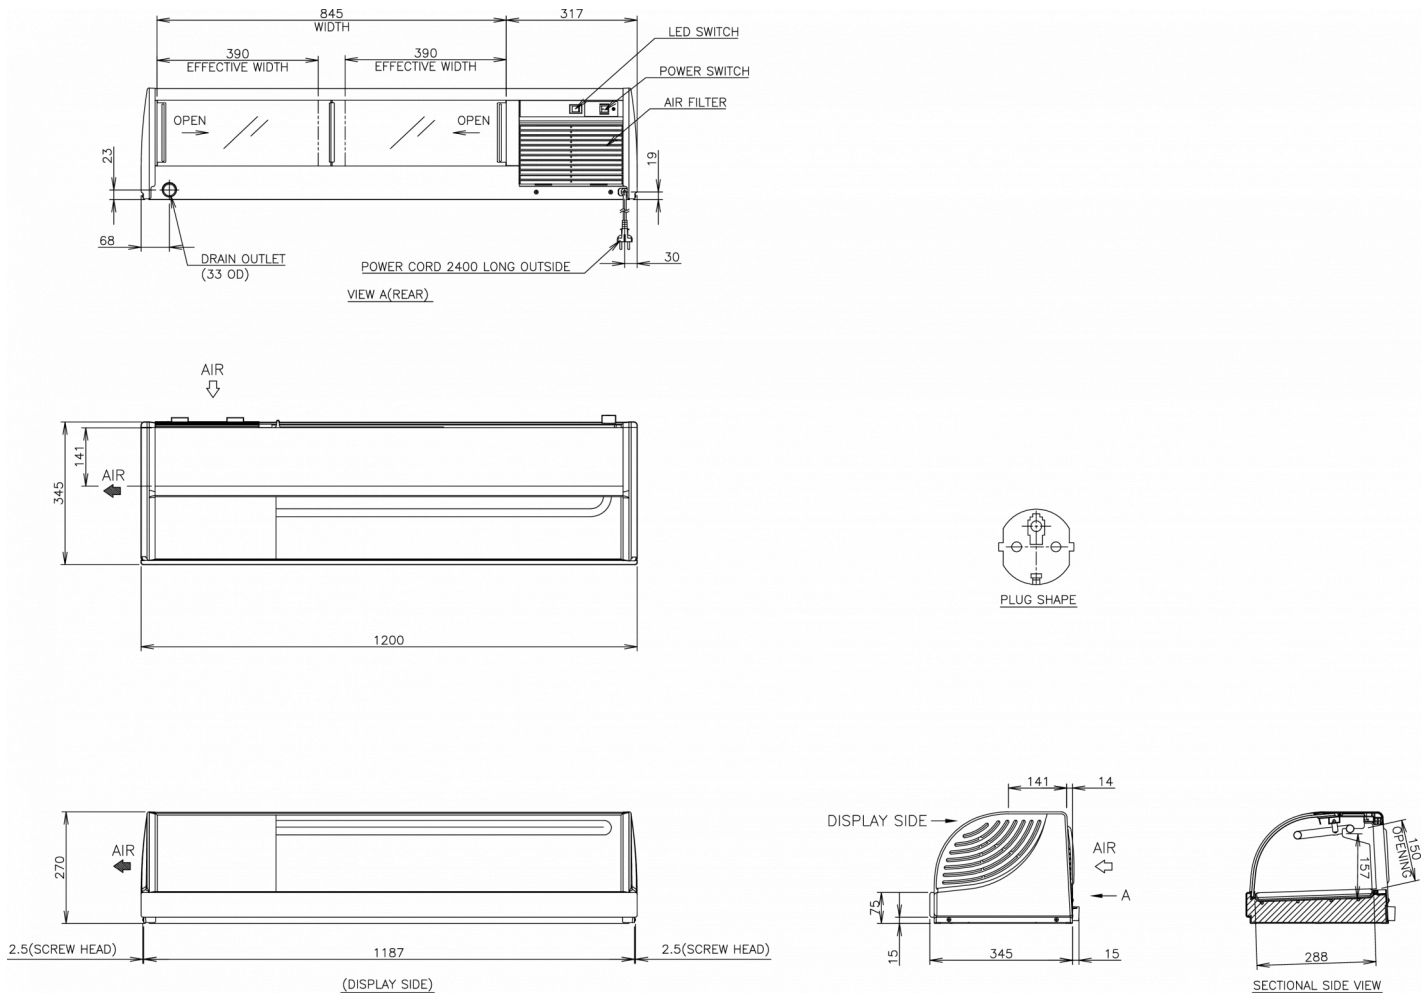

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturerhaltung (6 St.)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Elektrischer Verbrauch	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)
Integriertes Kühlsystem	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	140 W	0,14 kW	0,41 kW

Volumen, netto	Innenmaße (B x T x H)	Kompressor	LED
42 L	845 mm x 288 mm x 157 mm	Maschinenfach links	Inklusive LED

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.280 mm	415 mm	517 mm	0,275 m3	44 kg	1.200 mm	345 mm	270 mm	32 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com