HNC-150BE-L-BH

Sushi-Schauvitrine


PRODUKTSERIE: HNC 150
ARTIKELNUMMER: S053-C175



Bei diesem Hoshizaki HNC-150BE-L-BH handelt es sich um eine Sushi-Schau-Vitrine mit der Kondensatoreinheit auf der linken Seite (linksseitig zum Gast). Sie verfügt über ein Nettovolumen von 57 l und eine Gehäusebreite von 1500 mm. Ausgestattet mit einer Klappe, die sich um 150 mm zur Bedienseite hin öffnen lässt sowie einem Innen-Thermometer und leichten ABS-Schalen.

- Präsentationsvitrine, freistehend
- Gekühlte Glasvitrine
- Die obere Glasfläche der Vitrine ist abgeschrägt, sodass auf den Geräten selbst Platz für eine Tellerablage geschaffen wird.
- Splitterschutzfolie auf dem Glas.
- Gleichmäßiger Luftstrom schützt die Waren vor frühzeitiger Austrocknung
- Die Be- und Entlüftung befinden sich auf der Rückseite und der Seite des Maschinenfaches
- Die große Kondensatorfläche verbessert die Kühlleistung
- Der rohrförmige Verdampfer nimmt die Wärme kontinuierlich auf (kein Tropfwasser auf den Produkten)
- Stabile Lebensmittelschalen mit abgerundeter Rille, passend für empfindliche Speisen (z. B Sushi oder Fisch)
- Die erhöhten Seitenflügel der Schalen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation
- Innenthermometer zur Überprüfung der Temperaturstabilität
- Die Klappe und die ABS-Schalen lassen sich zur täglichen Reinigung leicht zerlegen und entfernen
- Nicht zur Verwendung als Kühl- und Aufbewahrungsvitrine vorgesehen





ENTHALTENES ZUBEHÖR

Innenschalen (groß) x 3, Innenschalen (klein) x 1

OPTIONALE EXTRAS

Keine

GARANTIEZEIT
2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Glas, ABS Kunststoff, PVC Kunststoff

INNENRAUM
Glas, ABS Kunststoff, Edelstahl

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,035 kg / CO2-Äquivalent: 0,105 kg / GWP: 3 GWP

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN


Umgebungstemperatur (Minimum): 10 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 30 °C

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

HNC-150BE-L-BH

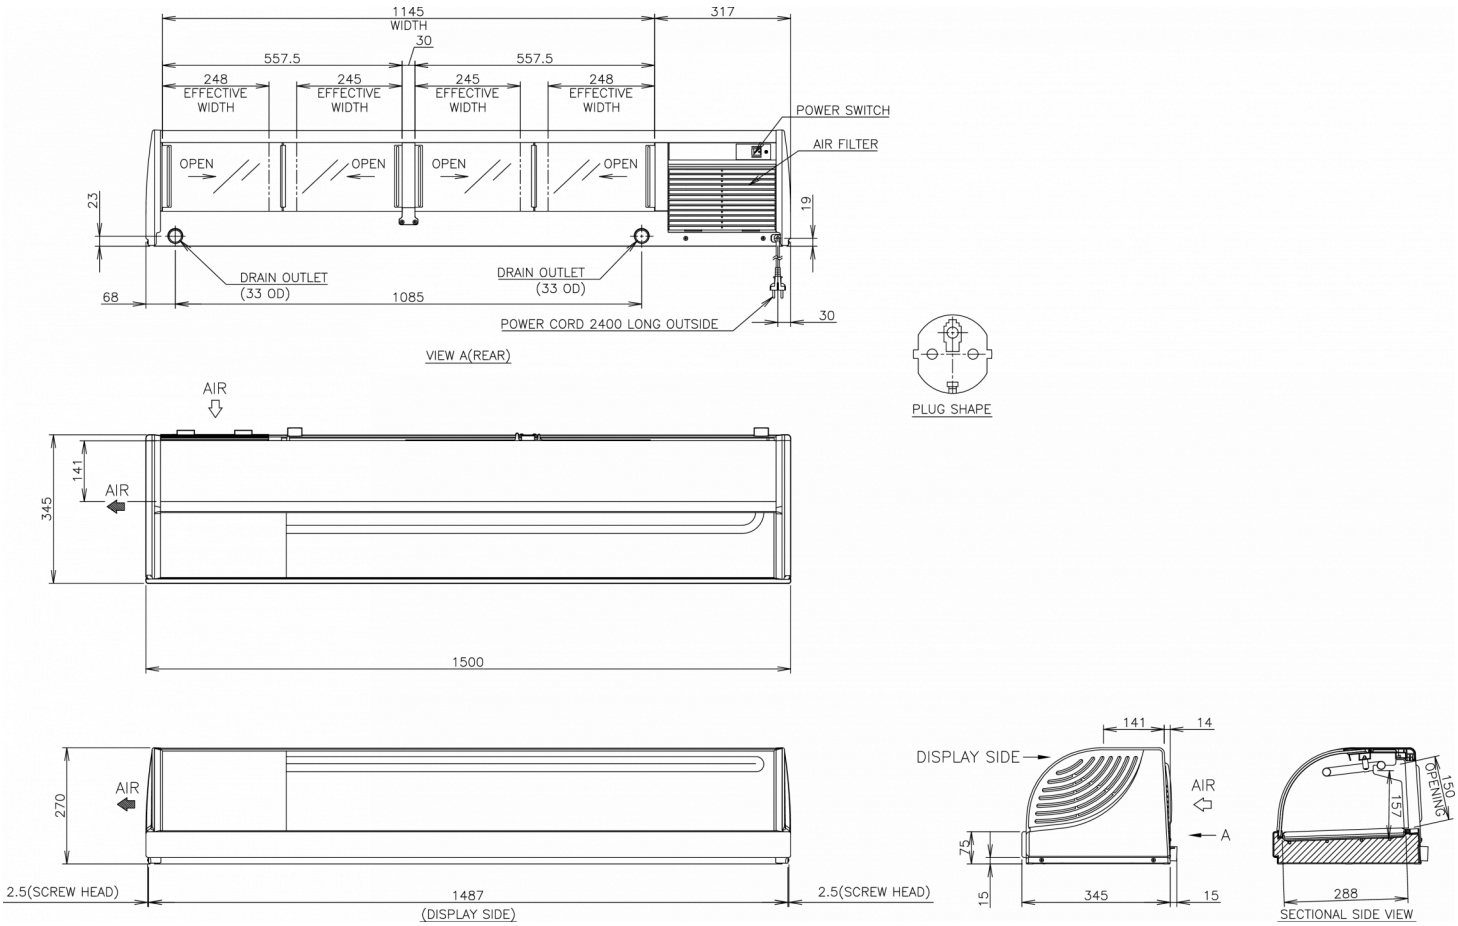

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturerhaltung (6 St.)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Elektrischer Verbrauch	Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)
Integriertes Kühlsystem	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	145 W	0,145 kW	0,42 kW

Volumen, netto	Innenmaße (B x T x H)	Kompressor	LED
57 L	845 mm x 288 mm x 157 mm	Maschinenfach links	LED nicht enthalten

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.580 mm	415 mm	517 mm	0,339 m3	52 kg	1.500 mm	345 mm	270 mm	37 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com