



# HOSHIZAKI

## HNC-180BE-R-BH

### Sushi-Schauvitrine, Maschinenfach rechts

PRODUKTSERIE: HNC 180

ARTIKELNUMMER: S056-C175

Bei diesem Hoshizaki HNC-180BE-R-BH handelt es sich um eine Sushi-Schauvitrine mit der Kondensatoreinheit auf der rechten Seite (rechtsseitig zum Gast). Sie verfügt über ein Nettovolumen von 72 l und eine Gehäusebreite von 1800 mm. Ausgestattet mit einer Klappe, die sich um 150 mm zur Bedienseite hin öffnen lässt sowie einem Innen-Thermometer und leichten ABS-Schalen.

- Präsentationsvitrine, freistehend
- Gekühlte Glasvitrine
- Die obere Glasfläche der Vitrine ist abgeschrägt, sodass auf den Geräten selbst Platz für eine Tellerablage geschaffen wird.
- Splitterschutzfolie auf dem Glas.
- Gleichmäßiger Luftstrom schützt die Waren vor frühzeitiger Austrocknung
- Die Be- und Entlüftung befinden sich auf der Rückseite und der Seite des Maschinenfaches
- Die große Kondensatorfläche verbessert die Kühlleistung
- Der rohrförmige Verdampfer nimmt die Wärme kontinuierlich auf (kein Tropfwasser auf den Produkten)
- Stabile Lebensmittelschalen mit abgerundeter Rille, passend für empfindliche Speisen (z. B. Sushi oder Fisch)
- Die erhöhten Seitenflügel der Schalen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation
- Innenthermometer zur Überprüfung der Temperaturstabilität
- Die Klappe und die ABS-Schalen lassen sich zur täglichen Reinigung leicht zerlegen und entfernen
- Nicht zur Verwendung als Kühl- und Aufbewahrungsvitrine vorgesehen



#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Innenschalen (groß) x 4, Innenschalen (klein) x 1

#### OPTIONALE EXTRAS

Keine

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Glas, ABS Kunststoff, PVC Kunststoff**

#### INNENRAUM

**Glas, ABS Kunststoff, Edelstahl**

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,046 kg / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,138 kg / GWP: 3 GWP

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 10 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 30 °C


#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## HNC-180BE-R-BH

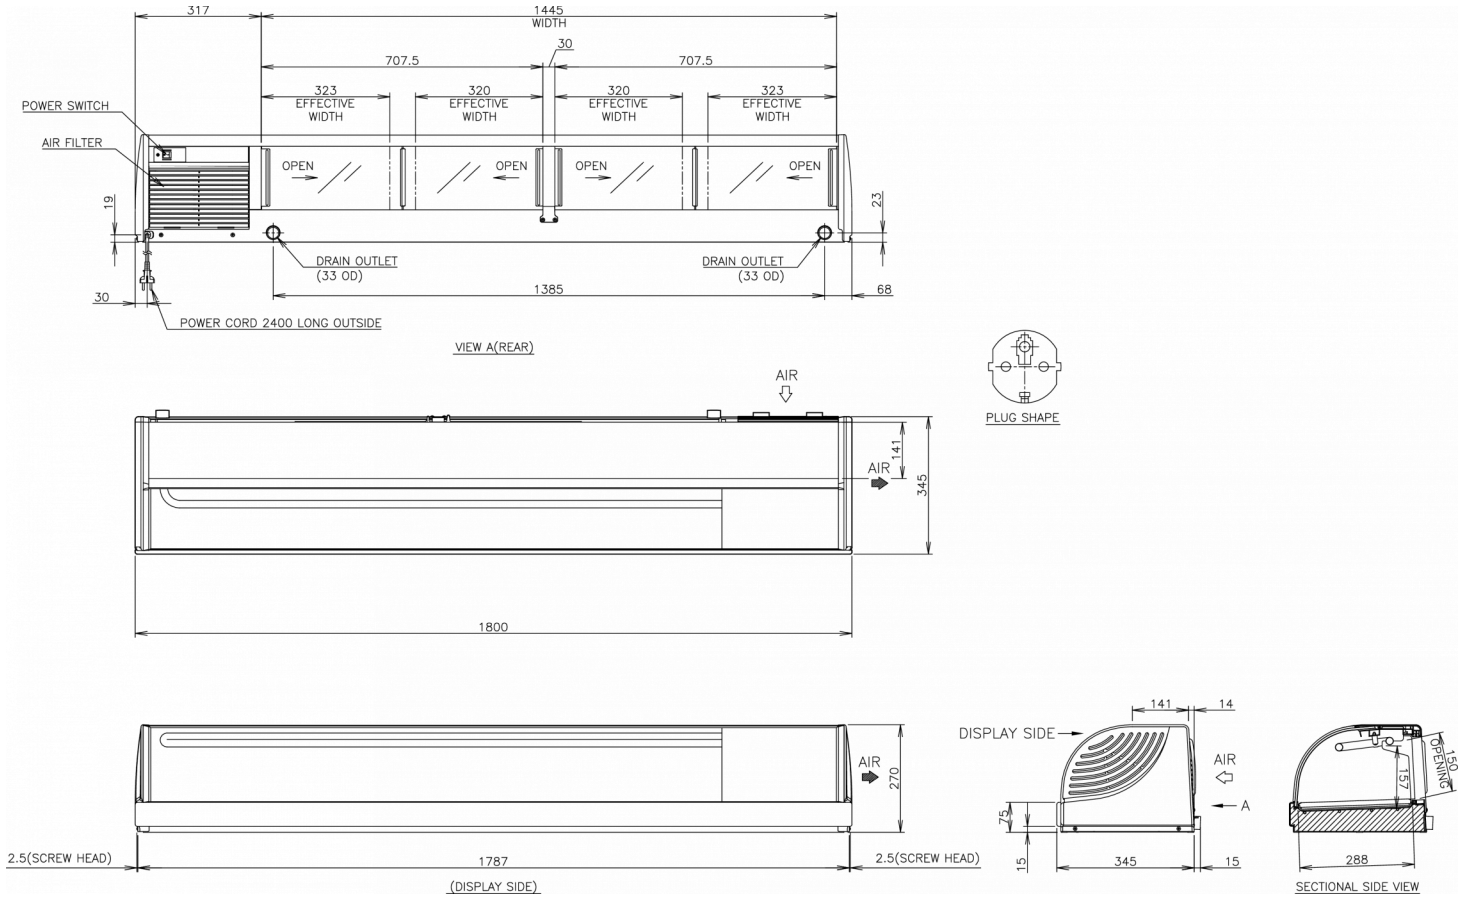

### SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturerhaltung (6 St.)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Elektrischer Verbrauch	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)
Integriertes Kühlsystem	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	150 W	0,15 kW	0,42 kW
Volumen, netto	Innenmaße (B x T x H)	Kompressor	LED		
72 L	845 mm x 288 mm x 157 mm	Maschinenfach rechts	LED nicht enthalten		

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.880 mm	415 mm	517 mm	0,403 m <sup>3</sup>	60 kg	1.800 mm	345 mm	270 mm	42 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)