




HOSHIZAKI

HNC-210BE-R-BLH

Sushi-Schauvitrine, LED Modell, Machinenfach rechts

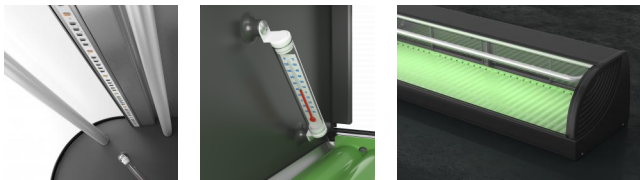

PRODUKTSERIE: HNC 210

ARTIKELNUMMER: S058-C174

Bei diesem Hoshizaki HNC-210BE-R-BLH handelt es sich um eine Sushi-Schauvitrine mit der Kondensatoreinheit auf der rechten Seite (rechtsseitig zum Gast). Sie verfügt über ein Nettovolumen von 87 l und eine Gehäusebreite von 2100 mm. Ausgestattet mit einer Klappe, die sich um 150 mm zur Bedienseite hin öffnen lässt sowie einer LED-Warenbeleuchtung, einem Innen-Thermometer und leichten ABS-Schalen

- Präsentationsvitrine, freistehend
- Gekühlte Glasvitrine
- Die obere Glasfläche der Vitrine ist abgeschrägt, sodass auf den Geräten selbst Platz für eine Tellerablage geschaffen wird.
- Splitterschutzfolie auf dem Glas.
- Gleichmäßiger Luftstrom schützt die Waren vor frühzeitiger Austrocknung
- Die Be- und Entlüftung befinden sich auf der Rückseite und der Seite des Maschinenfaches
- Die große Kondensatorfläche verbessert die Kühlleistung
- Der rohrförmige Verdampfer nimmt die Wärme kontinuierlich auf (kein Tropfwasser auf den Produkten)
- Stabile Lebensmittelschalen mit abgerundeter Rille, passend für empfindliche Speisen (z. B. Sushi oder Fisch)
- Die erhöhten Seitenflügel der Schalen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation
- LED Warenbeleuchtung
- Innenthermometer zur Überprüfung der Temperaturstabilität
- Die Klappe und die ABS-Schalen lassen sich zur täglichen Reinigung leicht zerlegen und entfernen
- Nicht zur Verwendung als Kühl- und Aufbewahrungsvitrine vorgesehen

GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

**Glas, ABS Kunststoff, PVC
Kunststoff**

INNENRAUM

**Glas, ABS Kunststoff,
Edelstahl**

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Innenschalen (groß) x 5, Innenschalen (klein) x 1

OPTIONALE EXTRAS

Keine

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,048 kg / CO₂-Äquivalent: 0,144 kg / GWP: 3 GWP

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 10 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 30 °C


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

HNC-210BE-R-BLH

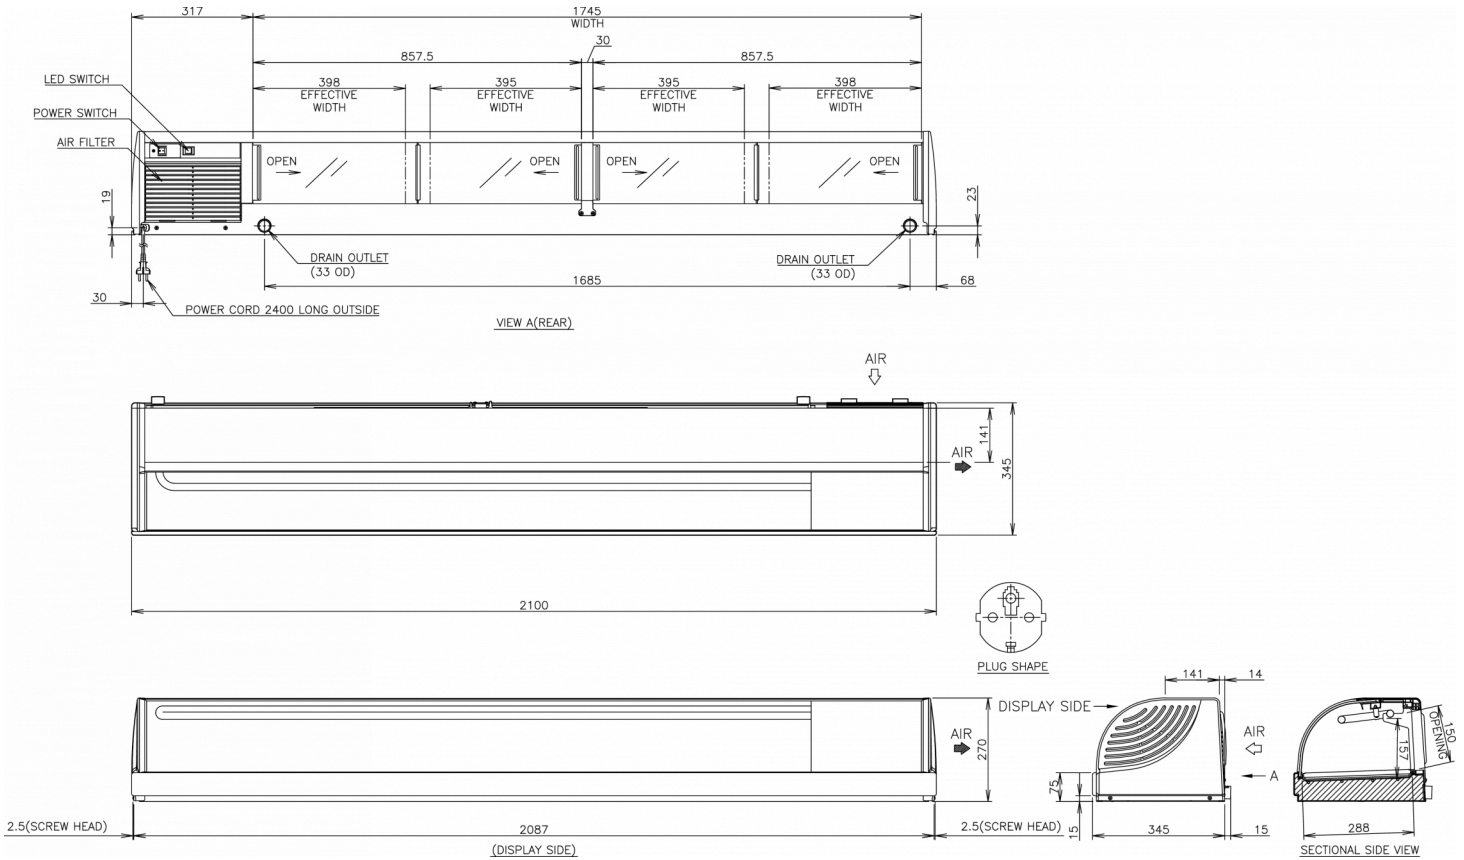

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturerhaltung (6 St.)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Elektrischer Verbrauch	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)
Integriertes Kühlsystem	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	155 W	0,155 kW	0,43 kW
Volumen, netto	Innenmaße (B x T x H)	Kompressor	LED		
87 L	845 mm x 288 mm x 157 mm	Maschinenfach rechts	Inklusive LED		

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
2.180 mm	415 mm	517 mm	0,468 m ³	68 kg	2.100 mm	345 mm	270 mm	47 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com